


DRIVER CC+CV

DRIVER CC+CV 480W 24VDC AJUSTÁVEL IP67 MEAN WELL HLG-A

DRIVER CC+CV 480W 24VDC AJUSTABLE IP67 MEAN WELL HLG-A

CC+CV DRIVER 480W 24VDC ADJUSTABLE IP67 MEAN WELL HLG-A

REF. 203146.2480

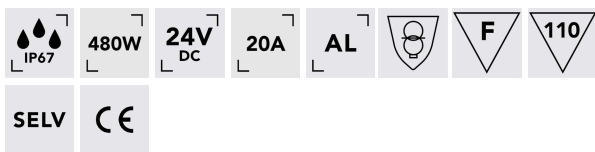

SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM Tensión / Voltage	24V
CORRENTE Corriente / Current	20A
POTÊNCIA Potencia / Power	480W

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM Tensión / Voltage	90-305VAC 127-431VDC
FREQUÊNCIA Frecuencia / Frequency	47-63HZ
EFICIÊNCIA Eficiencia / Efficiency	94%
CORRENTE AC Corriente / Current	5A / 115VAC 2.45A / 230VAC 2A / 277VAC

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA Sobre Carga / Overload	< 95-108% Proteção com auto-recuperação
SOBRETENSÃO Sobre Tensión / Over voltage	27 - 33V

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS



WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304



FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA Temperatura / Temperature	-40°C a 90°C
HUMIDADE Humedad / Humidity	20% / 95% sem condensação
TEMPER. ARMAZENAMENTO Temperatura almacenaje Storage temperature	-40°C a 80°C, 10-95%

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	UL8750, CSA C22.2 No. 250.13-12; IEC 60950-1, EN61347-1, EN61347-2-13 independent, EN62384; GB19510.14, GB19510.1; IP67
TENSÃO DE SUPORTE Resistencia aislamiento Withstand voltage	I/P-O/P: 3.75KVAC I/P-FG: 2KVAC O/PFG: 1.5KVAC
EMIÇÃO EMC Emisiones EMC / Emission EMC	EN55015, EN61000-3-2 Class C (load>50%); EN61000-3-3, GB17743 e GB17625.1

IMUNIDADE EMC Inmunidad CEM EMC Immunity	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547, nível de indústria leve (imunidade contra sobretensão Line-Earth 4KV, Line-Line 2KV)
---	---

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

DIMENSÕES Dimensiones / Dimensions	262 x 125 x 43,8mm
--	--------------------