

FONTE DIMÁVEL IP20

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM LINEAR DIMÁVEL TRIAC 60W CVT-L20

REF. 205801.160 | 205801.260



SECUNDÁRIO

VOLTAGEM	12V	24V
AMPERAGEM	5A	2,5A
POTÊNCIA	60W	60W

PRIMÁRIO

VOLTAGEM	200-240Vca (+/-10%. 180-264Vac)	
FREQUÊNCIA	47 - 63Hz	
EFICIÊNCIA	84%	85%
CORRENTE	0,37A máximo a 200Vca	

PROTEÇÃO

SOBRECARGA	<120%. Proteção com auto-recuperação, necessita de desligar e ligar
CURTO-CIRCUITO	Necessita de desligar e ligar para voltar a funcionar
PROTEÇÃO	Classe II
EXCESSO TEMPERATURA	100°C ± 10°C

FUNCIONAMENTO

TEMPERATURA	-40°C a 60°C
HUMIDADE	20% / 90% sem condensação
TEMPERATURA EM ARMAZAMENTO	-40°C a 80°C

SEGURANÇA

NORMAS DE SEGURANÇA	Em conformidade com EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN62493
TENSÃO DE SUPORTE	3750Vca entrada/saída
EMIÇÃO EMC	Em conformidade com EN 55015, EN61000-3-2, EN 61000-3-3
IMUNIDADE EMC	Em conformidade com EN61000-4-2,3,4,5,6,11 EN61547

EMBALAGEM

DIMENSÃO	300 x 30 x 18,5 mm	
PESO	0,30kg	
REFERÊNCIA	205801.160	205801.260


WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304



Saída do modo de tensão constante

DIMENSÕES

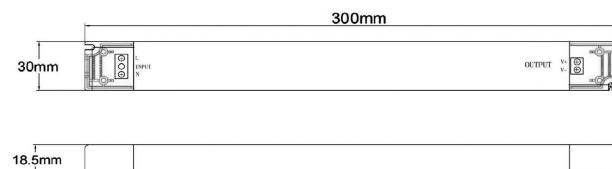


FONTE DIMÁVEL IP20

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM LINEAR DIMÁVEL TRIAC 60W CVT-L20

REF. 205801.160 | 205801.260

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

DRIVER ÚNICO

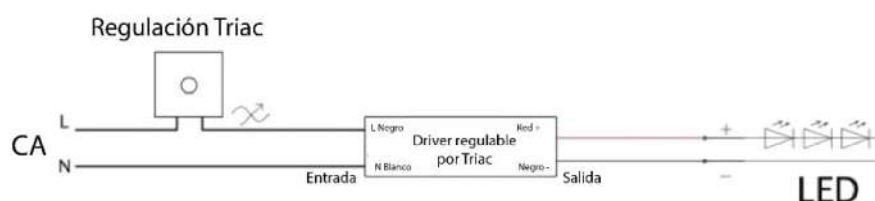

VÁRIOS DRIVERS

