

FONTE DIMÁVEL IP20

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM LINEAR DIMÁVEL TRIAC 36W CVT-L20

REF. 205801.136 | 205801.236



SECUNDÁRIO

VOLTAGEM	12V	24V
AMPERAGEM	3A	1,5A
POTÊNCIA	36W	36W

PRIMÁRIO

VOLTAGEM	200-240Vca (+/-10%. 180-264Vac)	
FREQUÊNCIA	47 - 63Hz	
EFICIÊNCIA	80%	80%
CORRENTE	0,23A máximo a 200Vca	

PROTEÇÃO

SOBRECARGA	<120%. Proteção com auto-recuperação, necessita de desligar e ligar
CURTO-CIRCUITO	Necessita de desligar e ligar para voltar a funcionar
PROTEÇÃO	Classe II
EXCESSO TEMPERATURA	100°C ± 10°C

FUNCIONAMENTO

TEMPERATURA	-40°C a 60°C
HUMIDADE	20% / 90% sem condensação
TEMPERATURA EM ARMAZEMAMENTO	-40°C a 80°C

SEGURANÇA

NORMAS DE SEGURANÇA	Em conformidade com EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN62493
TENSÃO DE SUPORTE	3750Vca entrada/saída
EMIÇÃO EMC	Em conformidade com EN 55015, EN61000-3-2, EN 61000-3-3
IMUNIDADE EMC	Em conformidade com EN61000-4-2,3,4,5,6,11 EN61547

EMBALAGEM


DIMENSÃO	260 x 30 x 18,5 mm	
PESO	0,20kg	
REFERÊNCIA	205801.136	205801.236

5
ANOS
GARANTIA



Saída do modo de tensão constante

DIMENSÕES

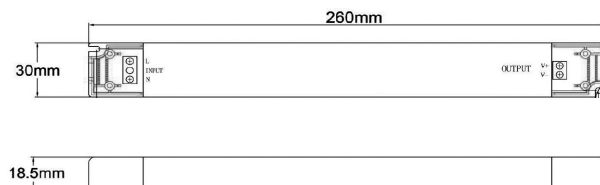

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304


FONTE DIMÁVEL IP20

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM LINEAR DIMÁVEL TRIAC 36W CVT-L20

REF. 205801.136 | 205801.236

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

DRIVER ÚNICO

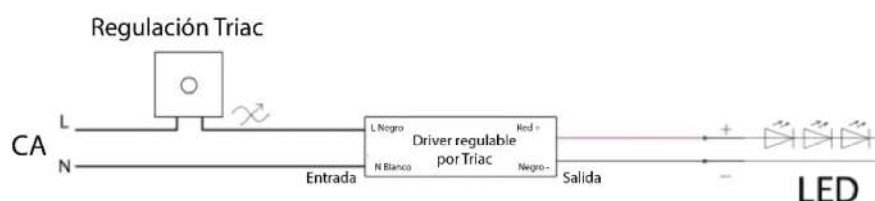

VÁRIOS DRIVERS

