



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FORNE DE ALIMENTAÇÃO CVPD

Ficha Técnica


Fonte de Alimentação Dimável DALI CVPD 100W IP66



- > Drive de tensão constante
- > Fonte auto dimável por DALI ou diretamente por botão de pressão.
- > Estas fontes, por controle PUSH, dispensam outros equipamentos

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	8,34A	4,17A
	Potência	100W	
PRIMÁRIO	Voltagem	200-240Vca	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	86%	86%
	Corrente de entrada	0,8A	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	<120% Modo de corrente constante, com auto-recuperação	
	Excesso de temperatura	Necessita de desligar e ligar para voltar a funcionar	
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-40°C - 50°C	
	Humidade	20% / 95% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C / 10% - 95%	
SEGURANÇA	Normas de Segurança	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62493	
	Tensão de isolamento	Entrada terra: 1880Vca	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN 55015; EN61000-3-2; EN 61000-3-3	
EMBALAGEM	Dimensão	210 x 70 x 43mm	
REFERÊNCIAS		206345.1100	206345.2100

Dimensões:

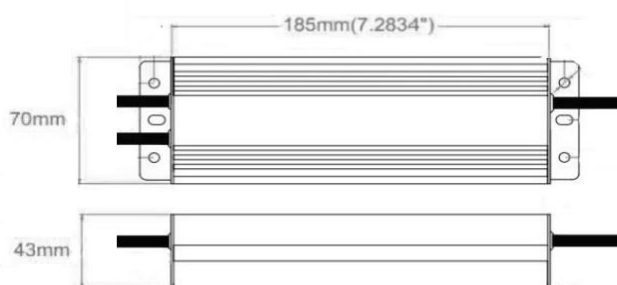

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO CVPD

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO


. Conexão para regulação DALI -

Tipo 1:

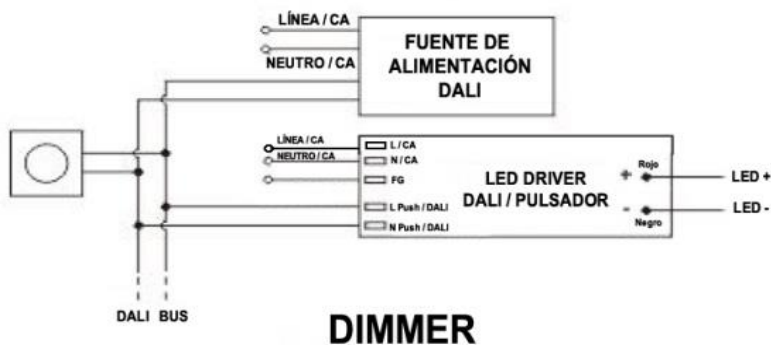


. Conexão para regulação DALI -

Tipo 2:

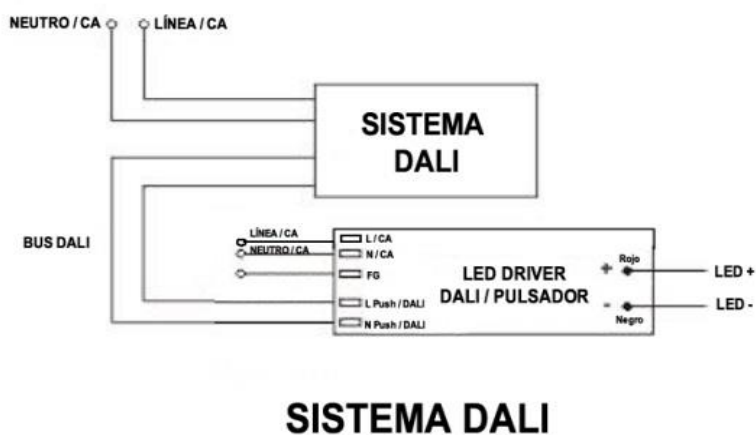

. Conexão para regulação

DALI - Tipo 3:

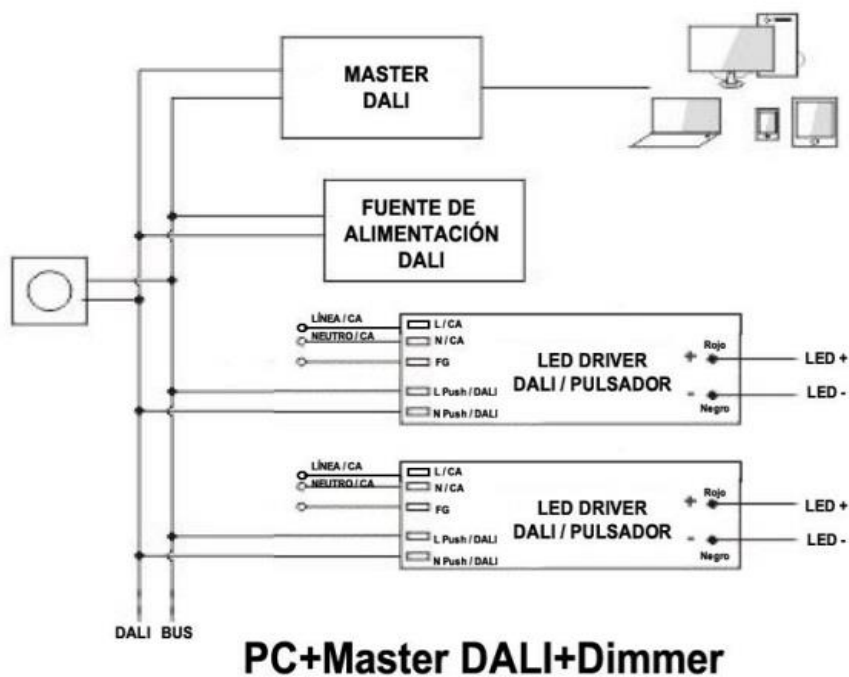




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS


FONTE DE ALIMENTAÇÃO CVPD

. Conexão para regulação PUSH -
Tipo 1:

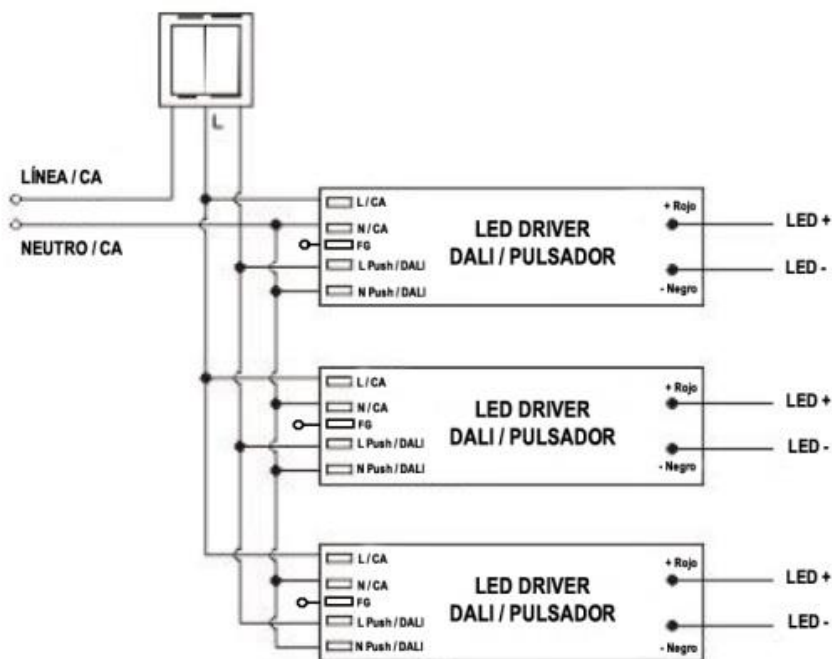

DIMMER (con función ON/OFF)

. Conexão para regulação PUSH -
Tipo 2:

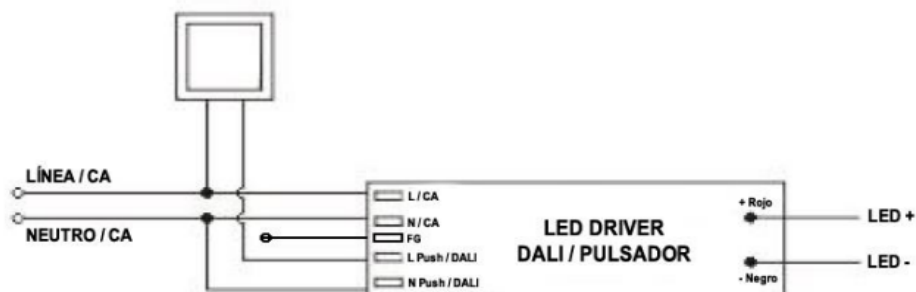

DIMMER