


FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL DALI2 + PUSH 24VDC 150W IP20 LS-DA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE DALI2/PUSH 24VDC
150W IP20 LS-DA

DIMMABLE POWER SUPPLY DALI2/PUSH 24VDC 150W IP20 LS-DA

REF. 206561.2150

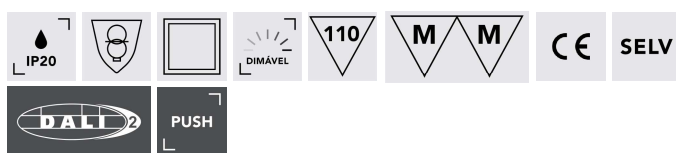

SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM Tensión / Voltage	24V
CORRENTE Corriente / Current	6,25A
POTÊNCIA Potencia / Power	150W

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM Tensión / Voltage	220-240VAC
FREQUÊNCIA Frecuencia / Frequency	50/60 HZ
EFICIÊNCIA Eficiencia / Efficiency	89%
CORRENTE AC Corriente / Current	1A máx. a 198VAC

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA Sobre Carga / Overload	105% - 150% Proteção com auto-recuperação
CURTO CIRCUITO Corto circuito / Shortcut	Sim, com auto-recuperação, após reiniciar Sí, recuperación automática después de reiniciar Yes, with auto-recovery after reboot
SOBRE AQUECIMENTO Exceso de temperatura Over temperature	Com auto-recuperação Con recuperación automática With auto recovery



FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA Temperatura / Temperature	-20°C a 45°C
HUMIDADE Humedad / Humidity	20% / 95%
TEMPER. ARMAZENAMENTO Temperatura almacenaje Storage temperature	-20°C a 60°C

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	EN 61347-1; EN61347-2-13; EN62384
TENSÃO DE SUPORTE Resistencia aislamiento Withstand voltage	Entrada/Saída: 3750V/5mA/1min
EMIÇÃO EMC Emisiones EMC / Emission EMC	EN55015; EN61000-3-2 Class C; EN61000-3-3
IMUNIDADE EMC Inmunidad CEM EMC Immunity	EN 61547; EN 61000-4-2; EN 61000-4-5 —1000V

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING


DIMENSÕES Dimensiones / Dimensions	290 X 45 X 30.5mm
--	-------------------

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

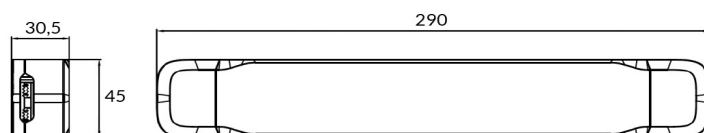

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CONEXIÓN | WIRING DIAGRAM

