



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS


FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL DALI2 + PUSH 24VDC 45W IP20 LS-DA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE DALI2/PUSH 24VDC 45W
IP20 LS-DA

DIMMABLE POWER SUPPLY DALI2/PUSH 24VDC 45W IP20 LS-DA

REF. 206561.245

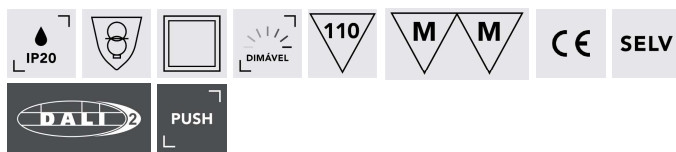

SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM
Tensão | Voltage **24V**

CORRENTE
Corriente | Current **1,88A**

POTÊNCIA
Potencia | Power **45W**

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM
Tensão | Voltage **220-240VAC**

FREQUÊNCIA
Frecuencia | Frequency **50/60 HZ**

EFICIÊNCIA
Eficiencia | Efficiency **86%**

CORRENTE
Corriente | Current **0.35A máx. a 176VAC**

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA
Sobre Carga | Overload **105% - 150%**
Proteção com auto-recuperação

SOBRETENSÃO
Sobre Tension | Over voltage **25,2Vdc**
Proteção com auto-recuperação

CURTO CIRCUITO
Corto circuito | Shortcut **Sim, com auto-recuperação, após reiniciar**
Sí, recuperación automática después de reiniciar
Yes, with auto-recovery after reboot

SOBRE AQUECIMENTO
Exceso de temperatura
Over temperature **Com auto-recuperação**
Con recuperación automática
With auto recovery



FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA
Temperatura | Temperature **-20°C a 50°C**

HUMIDADE
Humedad | Humidity **20% / 90%**

TEMPER. ARMAZENAMENTO
Temperatura almacenaje
Storage temperature **-30°C a 65°C**

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA
Estándares de seguridad
Safety standards **EN 61347-1; EN61347-2-13; EN62384**

TENSÃO DE SUPORTE
Resistencia aislamiento
Withstand voltage **Entrada/Saída: 3750V/5mA/1min**

EMIÇÃO EMC
Emisiones EMC | Emission EMC **EN55015; EN61000-3-2 Class C;
EN61000-3-3**

IMUNIDADE EMC
Inmunidad CEM
EMC Immunity **EN 61547; EN 61000-4-2; EN 61000-4-5
—1000V**

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING


DIMENSÕES
Dimensiones | Dimensions **187 X 45 X 30.5mm**

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

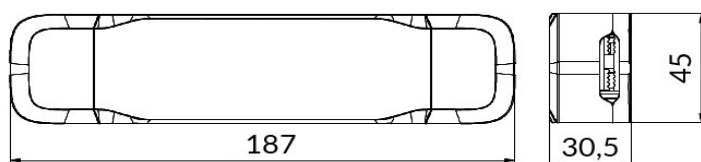

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CONEXIÓN | WIRING DIAGRAM

