


FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL DALI2 + PUSH 24VDC 80W IP20 LS-DA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE DALI2/PUSH 24VDC 80W
IP20 LS-DA

DIMMABLE POWER SUPPLY DALI2/PUSH 24VDC 80W IP20 LS-DA

REF. 206561.280

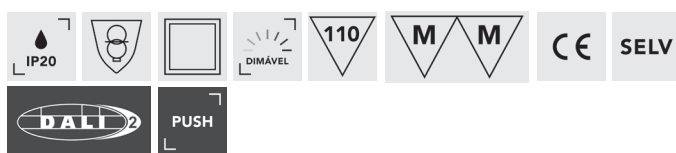

SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **24V**

CORRENTE
Corriente / Current **3.33A**

POTÊNCIA
Potencia / Power **80W**

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **220-240VAC**

FREQUÊNCIA
Frecuencia / Frequency **50/60 HZ**

EFICIÊNCIA
Eficiencia / Efficiency **87%**

CORRENTE
Corriente / Current **0.62A máx. a 176VAC**

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA
Sobre Carga / Overload **105% - 150%**
Proteção com auto-recuperação

SOBRETENSÃO
Sobre Tension / Over voltage **25,2Vdc**
Proteção com auto-recuperação

CURTO CIRCUITO
Corto circuito / Shortcut **Sim, com auto-recuperação, após reiniciar**
Sí, recuperación automática después de reiniciar
Yes, with auto-recovery after reboot

SOBRE AQUECIMENTO
Exceso de temperatura / Over temperature **Com auto-recuperação**
Con recuperación automática
With auto recovery



FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA
Temperatura / Temperature **-20°C a 45°C**

HUMIDADE
Humedad / Humidity **20% / 95%**

TEMPER. ARMAZENAMENTO
Temperatura almacenaje / Storage temperature **-30°C a 65°C**

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA
Estándares de seguridad / Safety standards **EN 61347-1; EN61347-2-13; EN62384**

TENSÃO DE SUPORTE
Resistencia aislamiento / Withstand voltage **Entrada/Saída: 3750V/5mA/1min**

EMIÇÃO EMC
Emisiones EMC / Emission EMC **EN55015; EN61000-3-2 Class C; EN61000-3-3**

IMUNIDADE EMC
Inmunidad CEM / EMC Immunity **EN 61547; EN 61000-4-2; EN 61000-4-5 —1000V**

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

DIMENSÕES
Dimensiones / Dimensions **30mm x 38mm x 327mm**

WWW.MOTAKO.PT


email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | *DIAGRAMA DE CONEXIÓN* | *WIRING DIAGRAM*

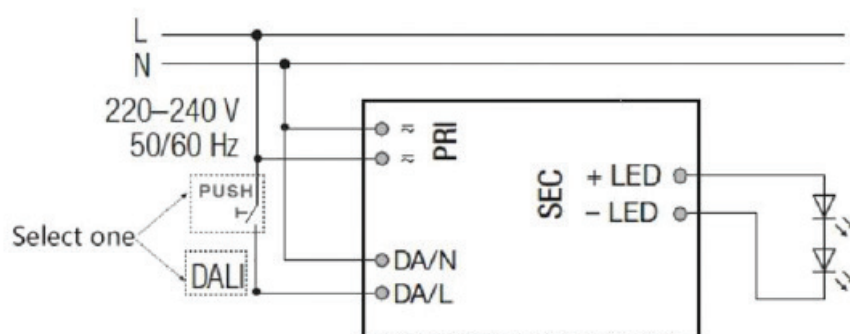

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.