


FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL DALI2 + PUSH 24VDC 60W IP20 CVPD

FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE DALI2 + PUSH 24VDC 60W IP20 CVPD

DIMMABLE POWER SUPPLY DALI2 + PUSH 24VDC 60W IP20 CVPD

REF. 206861.260

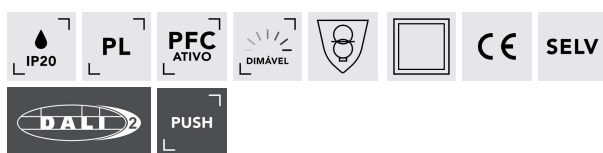

SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **24V**

CORRENTE
Corriente / Current **2,5A**

POTÊNCIA
Potencia / Power **60W**

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **100-277VAC**

FREQUÊNCIA
Frecuencia / Frequency **47-63 HZ**

EFICIÊNCIA
Eficiencia / Efficiency **88%**

CORRENTE
Corriente / Current **0,8A**

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA
Sobre Carga / Overload **120%**
Proteção com auto-recuperação

CURTO CIRCUITO
Corto circuito / Shortcut **Sim, com auto-recuperação**
Si, recuperación automática
Yes, with auto-recovery

SOBRE AQUECIMENTO
Exceso de temperatura / Over temperature **55°C, com auto-recuperação**
55°C, con recuperación automática
55°C, with auto recovery

FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA
Temperatura / Temperature **-40°C a 60°C**

HUMIDADE
Humedad / Humidity **20% / 90% s/ condensação**

TEMPER. ARMAZENAMENTO
Temperatura almacenaje / Storage temperature **-40°C a 80°C**

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA
Estándares de seguridad / Safety standards **EN 61347-1, EN 61347-2-13, UL 8750**

TENSÃO DE SUPORTE
Resistencia aislamiento / Withstand voltage **Entrada-Tierra: 3750Vca**


EMIÇÃO EMC
Emisiones EMC / Emission EMC **EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 (≥50% carga)**

IMUNIDADE EMC
Inmunidad CEM / EMC Immunity **EN 61547; EN 61000-4-2,3,4,5,6,11**

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

DIMENSÕES
Dimensiones / Dimensions **192,5 x 62 x 24mm**

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

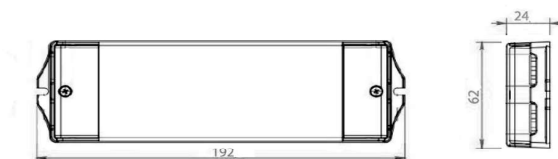


ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CONEXIÓN | WIRING DIAGRAM


CONEXÃO PARA REGULAÇÃO POR DALI:

CONEXIÓN PARA REGULACIÓN POR DALI | CONNECTION FOR REGULATION BY DALI:

DIMMER DALI | Regulador DALI | DALI dimmer

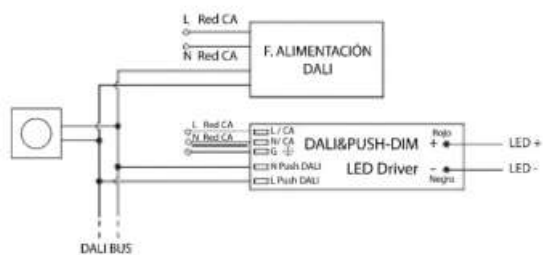


SISTEMA DALI | Sistema DALI | DALI system

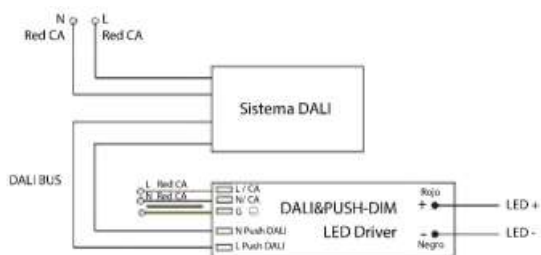

PC + DALI MASTER + DALI DIMMER


PC + Master DALI + Regulador DALI | PC + DALI Master + DALI Dimmer

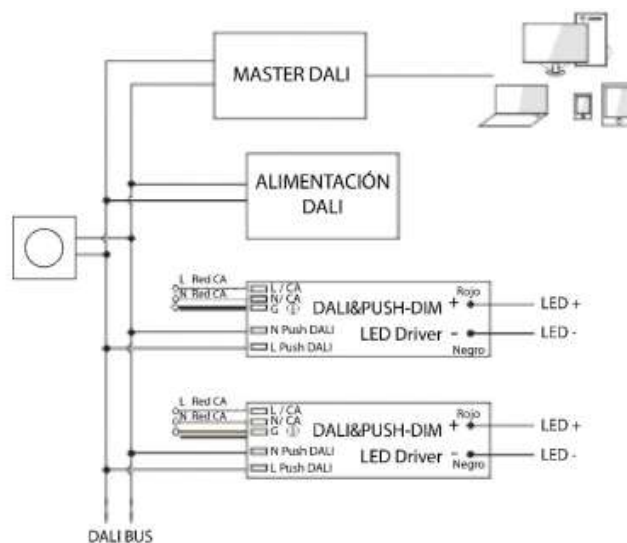

CONEXÃO PARA REGULAÇÃO POR PUSH:

CONEXIÓN PARA REGULACIÓN POR PULSADOR | CONNECTION FOR REGULATION BY BUTTON

CONTROLO POR PUSH | Control por pulsador | PUSH control

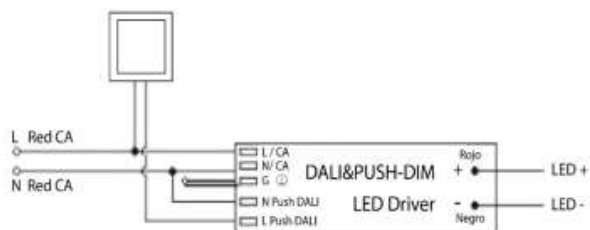

INTERRUPTOR ON/OFF + PUSH

Interruptor ON/OFF + Pulsador | ON/OFF switch + PUSH

