

# FONTE DE ALIMENTAÇÃO

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL DALI2 + PUSH 12VDC 200W IP66 CVPD

FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE DALI2 + PUSH 12VDC  
200W IP66 CVPD

DIMMABLE POWER SUPPLY DALI2 + PUSH 12VDC 200W IP66 CVPD

REF. 2068610.1200



### SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

**VOLTAGEM**  
Tensión / Voltage **12V**

**CORRENTE**  
Corriente / Current **16,67A**

**POTÊNCIA**  
Potencia / Power **200W**

### PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

**VOLTAGEM**  
Tensión / Voltage **110-277VAC**

**FREQUÊNCIA**  
Frecuencia / Frequency **47-63 HZ**

**EFICIÊNCIA**  
Eficiencia / Efficiency **91%**

**CORRENTE**  
Corriente / Current **2,3A**

### PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

**SOBRECARGA**  
Sobre Carga / Overload **120%**  
Proteção com auto-recuperação

**CURTO CIRCUITO**  
Corto circuito / Shortcut **Sim, com auto-recuperação**  
Si, recuperación automática  
Yes, with auto-recovery

**SOBRE AQUECIMENTO**  
Exceso de temperatura  
Over temperature **55°C, com auto-recuperação**  
55°C, con recuperación automática  
55°C, with auto recovery

### FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

**TEMPERATURA**  
Temperatura / Temperature **-40°C a 70°C**

**HUMIDADE**  
Humedad / Humidity **20% / 95% s/ condensação**

**TEMPER. ARMAZENAMENTO**  
Temperatura almacenaje  
Storage temperature **-40°C a 80°C**



### SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

**NORMAS DE SEGURANÇA**  
Estándares de seguridad  
Safety standards **EN 61347-1, EN 61347-2-13, UL 8750**

**TENSÃO DE SUPORTE**  
Resistencia aislamiento  
Withstand voltage **Entrada-Salida 100MΩ @500Vcc, 25°C, 70% RH**


**EMIÇÃO EMC**  
Emisiones EMC / Emission EMC **EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 (≥50% carga)**

**IMUNIDADE EMC**  
Inmunidad CEM  
EMC Immunity **EN 61547; EN 61000-4-2,3,4,5,6,11**

### EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

**DIMENSÕES**  
Dimensiones / Dimensions **278 x 78 x 25,1mm**

### DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

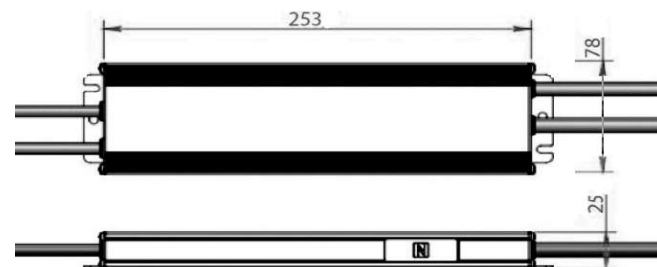

**WWW.MOTAKO.PT**

email: [info@tako.pt](mailto:info@tako.pt) | Tel.: +351 261 027 304


Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

## ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CONEXIÓN | WIRING DIAGRAM

### CONEXÃO PARA REGULAÇÃO POR DALI:


### CONEXIÓN PARA REGULACIÓN POR DALI | CONNECTION FOR REGULATION BY DALI:

#### DIMMER DALI | Regulador DALI | DALI dimmer

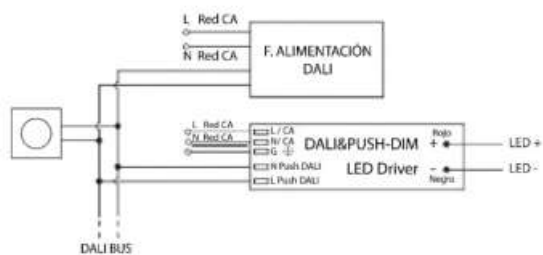


#### PC + DALI MASTER + DALI DIMMER

PC + Master DALI + Regulador DALI | PC + DALI Master + DALI Dimmer

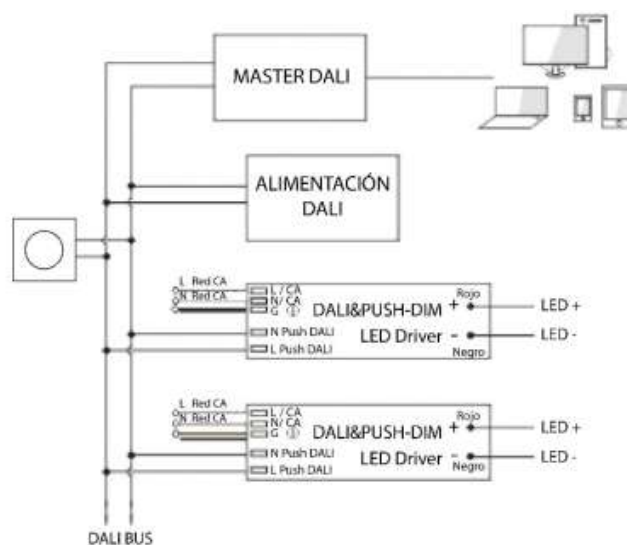


#### SISTEMA DALI | Sistema DALI | DALI system

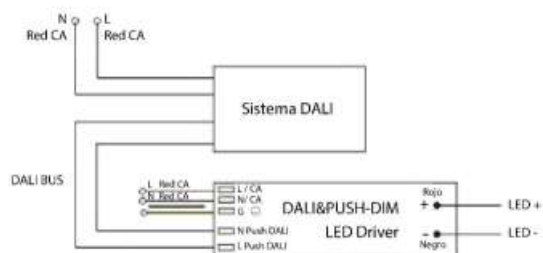

### CONEXÃO PARA REGULAÇÃO POR PUSH:

### CONEXIÓN PARA REGULACIÓN POR PULSADOR | CONNECTION FOR REGULATION BY BUTTON

#### CONTROLO POR PUSH | Control por pulsador | PUSH control

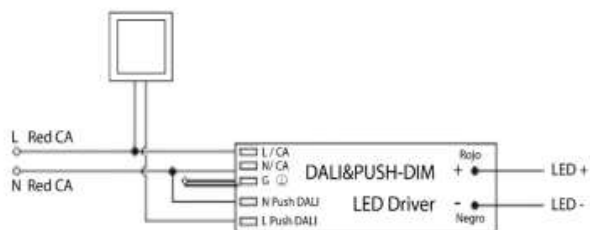

#### INTERRUPTOR ON/OFF + PUSH

Interruptor ON/OFF + Pulsador | ON/OFF switch + PUSH

