

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL DALI2 + PUSH 12VDC 300W IP66 CVPD

FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE DALI2 + PUSH 12VDC 300W IP66 CVPD

DIMMABLE POWER SUPPLY DALI2 + PUSH 12VDC 300W IP66 CVPD

REF. 2068610.1300



SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM Tensión / Voltage	12V
CORRENTE Corriente / Current	25A
POTÊNCIA Potencia / Power	300W

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM Tensión / Voltage	110-277VAC
FREQUÊNCIA Frecuencia / Frequency	47-63 HZ
EFICIÊNCIA Eficiencia / Efficiency	91%
CORRENTE Corriente / Current	3,5A

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA Sobre Carga / Overload	120% Proteção com auto-recuperação
CURTO CIRCUITO Corto circuito / Shortcut	Sim, com auto-recuperação Sí, recuperación automática Yes, with auto-recovery
SOBRE AQUECIMENTO Exceso de temperatura Over temperature	55°C, com auto-recuperação 55°C, con recuperación automática 55°C, with auto recovery

FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA Temperatura / Temperature	-40°C a 70°C
HUMIDADE Humedad / Humidity	20% / 95% s/ condensação
TEMPER. ARMAZENAMENTO Temperatura almacenaje Storage temperature	-40°C a 80°C

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.




SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	EN 61347-1, EN 61347-2-13, UL 8750
TENSÃO DE SUPORTE Resistencia aislamiento Withstand voltage	Entrada-Saída 100MΩ @500Vcc, 25°C, 70% RH
EMIÇÃO EMC Emisiones EMC / Emission EMC	EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 (≥50% carga)
IMUNIDADE EMC Inmunidad CEM EMC Immunity	EN 61547; EN 61000-4-2,3,4,5,6,11

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

DIMENSÕES Dimensiones / Dimensions	301 x 78 x 25,1mm
--	--------------------------

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

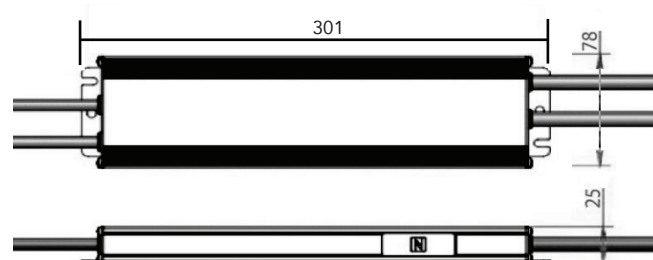


ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CONEXIÓN | WIRING DIAGRAM


CONEXÃO PARA REGULAÇÃO POR DALI:

CONEXIÓN PARA REGULACIÓN POR DALI | CONNECTION FOR REGULATION BY DALI:

DIMMER DALI | Regulador DALI | DALI dimmer

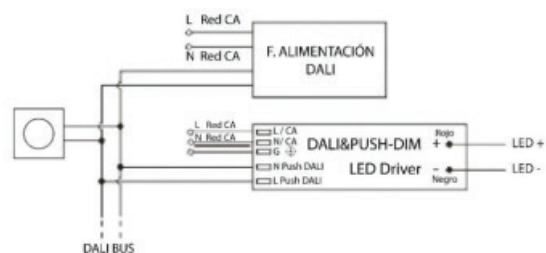


SISTEMA DALI | Sistema DALI | DALI system

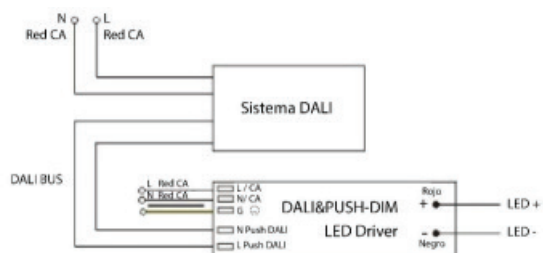

PC + DALI MASTER + DALI DIMMER


PC + Master DALI + Regulador DALI | PC + DALI Master + DALI Dimmer

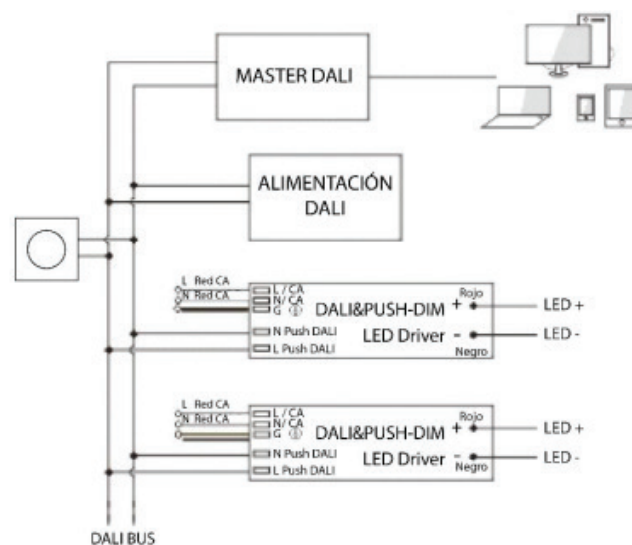

CONEXÃO PARA REGULAÇÃO POR PUSH:

CONEXIÓN PARA REGULACIÓN POR PULSADOR | CONNECTION FOR REGULATION BY BUTTON

CONTROLO POR PUSH | Control por pulsador | PUSH control

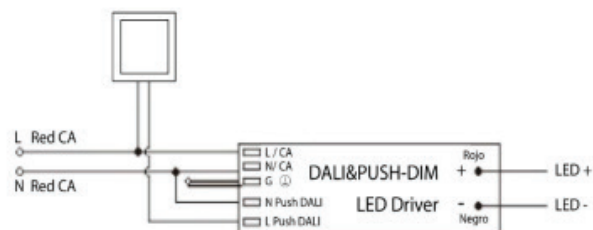

INTERRUPTOR ON/OFF + PUSH

Interruptor ON/OFF + Pulsador | ON/OFF switch + PUSH

