



MOTAKO[®]
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL DALI2 + PUSH 24VDC 120W IP66 CVPD2

FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE DALI2 + PUSH 24VDC 120W IP66 CVPD2

DIMMABLE POWER SUPPLY DALI2 + PUSH 24VDC 120W IP66 CVPD2

REF. 2068610.2120



SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM Tensión Voltage	24V
CORRENTE Corriente Current	5A
POTÊNCIA Potencia Power	120W

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM Tensión Voltage	110-277VAC
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	47-63 HZ
EFICIÊNCIA Eficiencia Efficiency	89%
CORRENTE Corriente Current	1,3A

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA Sobre Carga Overload	120% Proteção com auto-recuperação
CURTO CIRCUITO Corto circuito Shortcut	Sim, com auto-recuperação Sí, recuperación automática Yes, with auto-recovery
SOBRE AQUECIMENTO Exceso de temperatura Over temperature	55°C, com auto-recuperação 55°C, con recuperación automática 55°C, with auto recovery

FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-40°C a 70°C
HUMIDADE Humedad Humidity	20% / 95% s/ condensação
TEMPER. ARMAZENAMENTO Temperatura almacenaje Storage temperature	-40°C a 80°C

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304




SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	EN 61347-1, EN 61347-2-13, UL 8750
TENSÃO DE SUPORTE Resistencia aislamiento Withstand voltage	Entrada-Salida 100MΩ @500Vcc, 25°C, 70% RH
EMIÇÃO EMC Emisiones EMC Emission EMC	EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 (≥50% carga)
IMUNIDADE EMC Inmunidad CEM EMC Immunity	EN 61547; EN 61000-4-2,3,4,5,6,11

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

DIMENSÕES Dimensiones Dimensions	231 x 78 x 25,1mm
--	--------------------------


DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

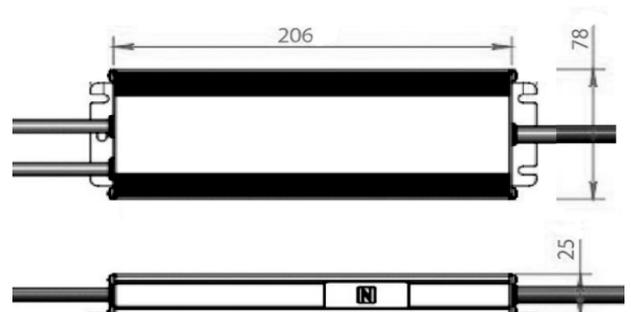

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CONEXIÓN | WIRING DIAGRAM


CONEXÃO PARA REGULAÇÃO POR DALI:
CONEXIÓN PARA REGULACIÓN POR DALI | CONNECTION FOR REGULATION BY DALI:

DIMMER DALI | Regulador DALI | DALI dimmer

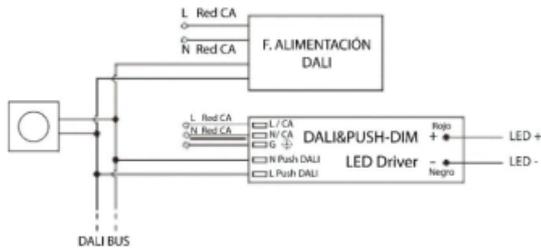


PC + DALI MASTER + DALI DIMMER

PC + Master DALI + Regulador DALI | PC + DALI Master + DALI Dimmer

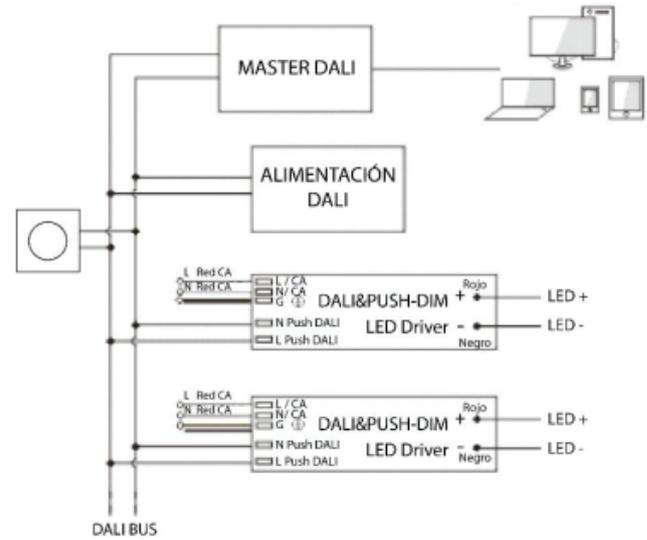


SISTEMA DALI | Sistema DALI | DALI system

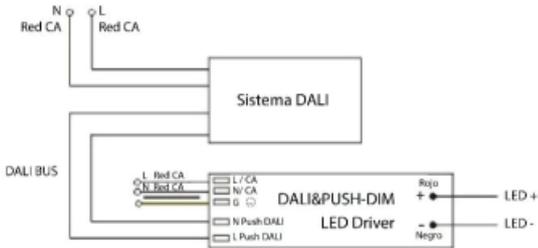

CONEXÃO PARA REGULAÇÃO POR PUSH:
CONEXIÓN PARA REGULACIÓN POR PULSADOR | CONNECTION FOR REGULATION BY BUTTON

CONTROLO POR PUSH | Control por pulsador | PUSH control

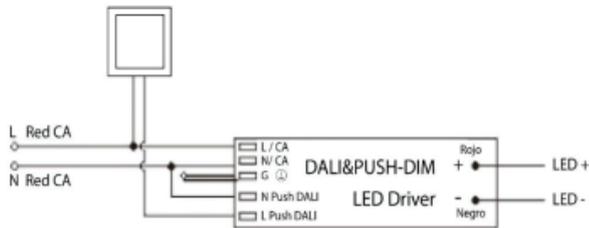

INTERRUPTOR ON/OFF + PUSH

Interruptor ON/OFF + Pulsador | ON/OFF switch + PUSH

