


FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL DALI2/PUSH 24VDC 300W IP66 CVPD2

FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE DALI2/PUSH 24VDC
300W IP66 CVPD2

DIMMABLE POWER SUPPLY DALI2/PUSH 24VDC 300W IP66 CVPD2

REF. 2068610.2300

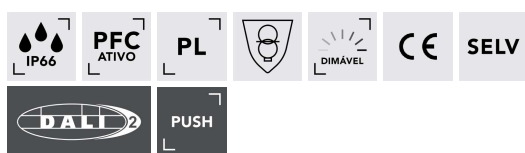

SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **24V**

CORRENTE
Corriente / Current **12,5A**

POTÊNCIA
Potencia / Power **300W**

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **100-277VAC**

FREQUÊNCIA
Frecuencia / Frequency **47-63HZ**

EFICIÊNCIA
Eficiencia / Efficiency **91%**

CORRENTE AC
Corriente / Current **70A**

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA
Sobre Carga / Overload **< 120%**
Proteção com auto-recuperação

CURTO CIRCUITO
Corto circuito / Shortcut **Sim, com auto-recuperação**

SOBRE AQUECIMENTO
Exceso de temperatura
Over temperature **55°C ± 10°C. Com auto-recuperação**



FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA
Temperatura / Temperature **-40°C a 70°C**

HUMIDADE
Humedad / Humidity **20% / 95%**

TEMPER. ARMAZENAMENTO
Temperatura almacenaje
Storage temperature **-40°C a 80°C**

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA
Estándares de seguridad
Safety standards **EN 61347-1, EN 61347-2-13, UL 8750**

TENSÃO DE SUPORTE
Resistencia aislamiento
Withstand voltage **Entrada/Saída: 100MΩ @500Vcc, 25°C, 70% RH**

EMIÇÃO EMC
Emisiones EMC / Emission EMC **EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 (≥50% carga)**

IMUNIDADE EMC
Inmunidad CEM
EMC Immunity **EN 61547; EN 61000-4-2,3,4,5,6,11**

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

PESO
Peso / Weight **1,15Kg**


DIMENSÕES
Dimensiones / Dimensions **301 x 78 x 25,1mm**

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.


DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

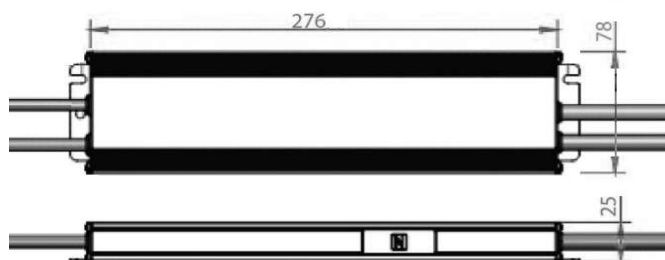


ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CONEXIÓN | WIRING DIAGRAM

REGULAÇÃO POR DALI | REGULACIÓN POR DALI | DALI REGULATION


Regulação DALI

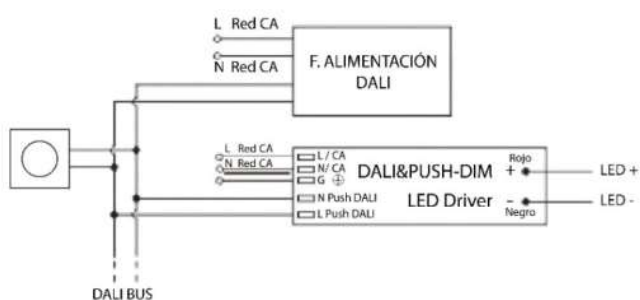

Sistema DALI

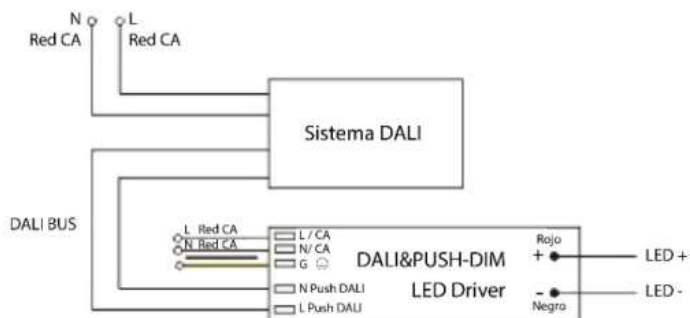


PC + Master DALI + Regulador DALI

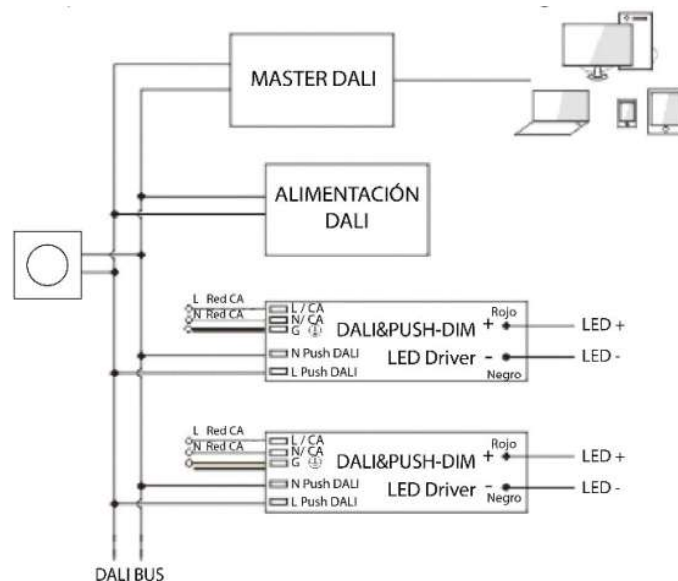

REGULAÇÃO POR PUSH | REGULACIÓN POR PULSADOR | PUSH REGULATION

Regulação PUSH

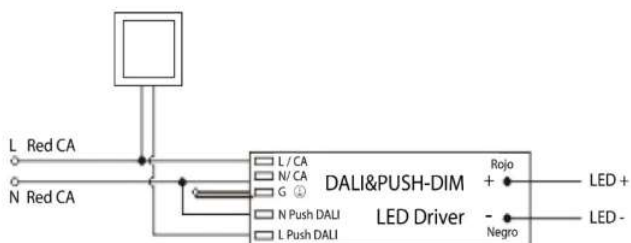

Interruptor ON/OFF + Push

