



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO PWM

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação Dimável PWM 200W IP67 KNX




PL



SECUNDÁRIO	Voltagem	24V
	Amperagem	8,3A
	Potência	199,2W
PRIMÁRIO	Voltagem	100 - 305VAC 142 - 431VDC
	Frequência	47 - 63Hz
	Eficiência	93%
	Corrente AC	2.2A / 115VAC 1.1A / 230VAC 0.9A / 277VAC
PROTEÇÃO	Sobrecarga	108 - 135% Corrente nominal. Limitação de corrente constante, Proteção com auto-recuperação
	Curto-circuito	Proteção com auto-recuperação
	Sobretensão	27 - 34V
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-40°C - 85°C
	Humidade	20% / 95% sem condensação
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C, 10 - 95%
SEGURANÇA	Normas de Segurança	CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13, BS EN/EN62384 independent, EAC TP TC 004, GB19510.1, GB19510.14, IS15885; BS EN/EN60335-1, According to BS EN/EN61347-2-13
	Tensão de suporte	I/P-O/P: 3.75KVAC
	Emissão EMC	Em conformidade com o BS EN/EN55015, BS EN/EN61000-3-2 Class C (@load≥60%) ; BS EN/EN61000-3-3, GB17743 e GB17625.1, EAC TP TC 020
	Imunidade EMC	Em conformidade com BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; BS EN/EN61547, light industry level (surge immunity, Line-Line 2KV), EAC TP TC 020
EMBALAGEM	Dimensão	195 x 68 x 39,5mm
REFERÊNCIAS		20766.2200KN

Dimensões:

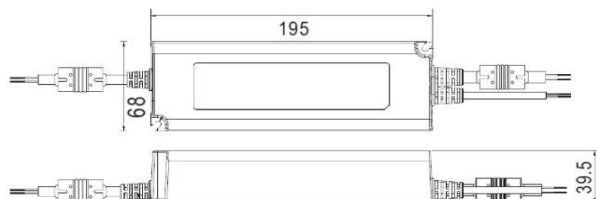

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.

info@tako.pt