




GATEWAY DALI MASTER CONTROLO DALI CENTER

Ficha Técnica

GATEWAY DALI MASTER CONTROLO DALI CENTER

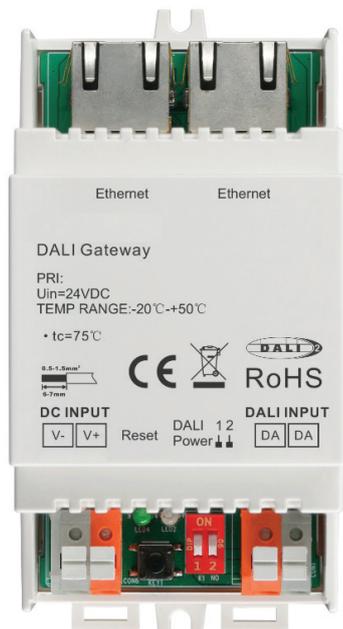

_ Suporta endereçamento, agrupamento e configuração para, no máximo, 64 dispositivos de controlo (DALI-1 e DALI-2);

_ 250mA DALI PS integrado, sem necessidade de ligação extra;

_ Fácil ligação a uma rede através de conexão Ethernet e possibilidade de conexão de mais do que uma gateway na mesma rede Dali;

_ Configuração fácil e rápida através da aplicação DALI Center PC;

_ Suporta tipos de dispositivos DT6, DT8 Tc, DT8 XY, DT8 RGBWA;

_ RTC integrado, suporta configuração de tarefas de temporizador.

Tensão	24VDC
Corrente	1 Canal, 250mA DALI
Temperatura ambiente	-20°C ~ +50°C
Dimensões	110x53x65mm
REFERÊNCIA	2110226.ETHERNET

Medidas:






GATEWAY DALI MASTER CONTROLO DALI CENTER

ESQUEMA ELÉTRICA

1) Enquanto o DALI PS incorporado estiver ativado:

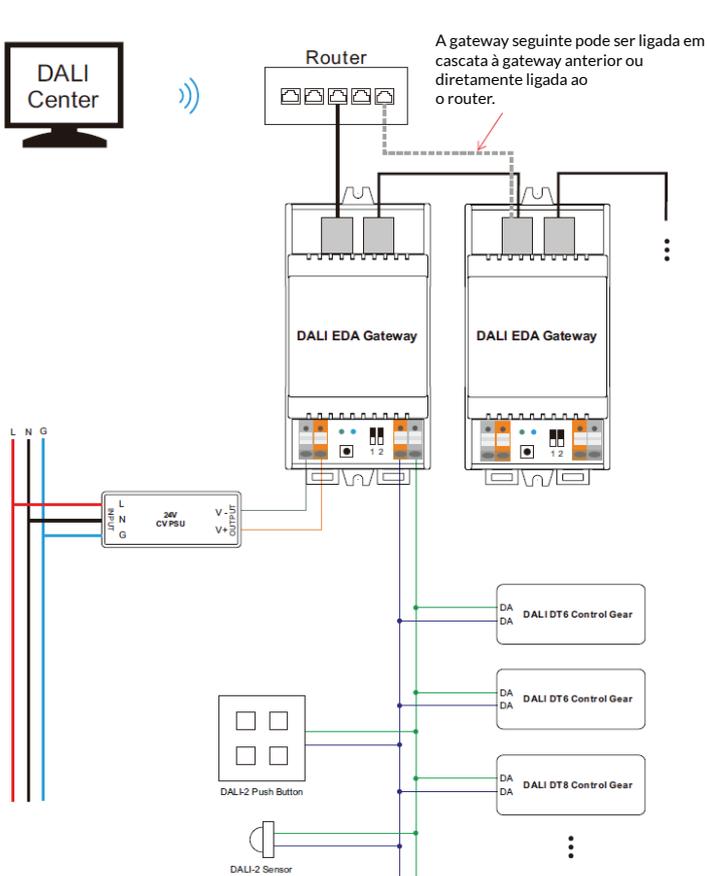

2) Enquanto o DALI PS incorporado estiver desativado:

