




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

CONTROLADOR RELÉ ON/OFF CASAMBI

Ficha Técnica

Controlador Relé ON/OFF 100-240Vac 10A CASAMBI



• REFERÊNCIA: 2117230.32300

Descarregue aqui a aplicação:





iOS



Android

Medidas:

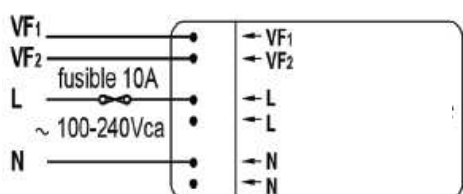

L - Fase. N - Neutro

Corrente máxima	16mA
Corrente em standby	12mA
Lâmpadas fluorescentes	10A (2300W)
Lâmpadas halogéneo	10A (2300W)
Transformadores eletrónicos ou magnéticos	6A (1500W)
Drivers e lâmpadas LED (PF ≥ 0,95)	6A (1500W)
Fluorescentes compactos	6A (1500W)
Frequência	2,4 2,483GHz
Normas	Emissões EMC: IEN60669-2-1:2004 inc. A12:2010 Imunidade EMC: IEN60669-2-1:2004 inc. A12:2010 Segurança: IEN60669-2-1:2004 inc. A12:2010 Ambiente: WEEE e RoHS
Temperatura standby	min: -25°C / máx: 75°C
Temperatura funcionamento	min: -20°C / máx: 50°C
Dimensões	120x50x32mm
Peso	115g