



PERFIL LED DUAL


Ficha Técnica Perfil Led Dual



**Perfil Dual
Lacado Branco**
(Ref.: PFA1602)



**Perfil Dual
Anodizado**
(Ref.: PFA1601)



**Perfil Dual
Anodizado preto**
(Ref.: PFA1608)



Topos plástico branco
(Ref.: TP1602)



Fixador orientável
(Ref.: 228421)

Topos plástico cinza
(Ref.: TP1601)

Topos plástico preto
(Ref.: TP1608)

> Perfil saliente alumínio:

Lacado branco / anodizado / anodizado preto

> Medidas: 27,4 x 10,5 x 2000mm

> Difusores PMMA disponíveis:

Transparente / Semi-transparente / Semi-opalino /
Opalino / Preto

> Transparência do difusor:


- . DF3T (transparente) - 93%
- . DF3ST (semi-transparente) - 85%
- . DF3SO (semi-opalino) - 79%
- . DF3O (opalino) - 50%
- . DF3PT (preto) - 22,7%

> Topos plástico: branco / silver / preto

> Largura de fita led: 2 fitas de 12mm

> Potência máxima: 22,2W/m


Medidas:




Difusores disponíveis:



(Ref.: DF3T)
Difusor Transparente



(Ref.: DF3ST)
Difusor Semi-Transparente



(Ref.: DF3SO)
Difusor Semi-Opalino



(Ref.: DF3O)
Difusor Opalino



(Ref.: DF3PT)
Difusor Preto



Difusor em rolo:

Semi-Opalino 10mt (Ref.: DF3SO.10)

Semi-Opalino 50mt (Ref.: DF3SO.50)

Opalino 10mt (Ref.: DF3O.10)

Opalino 50mt (Ref.: DF3O.50)




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED DUAL

Ficha Técnica Perfil Led Dual

Instalação:

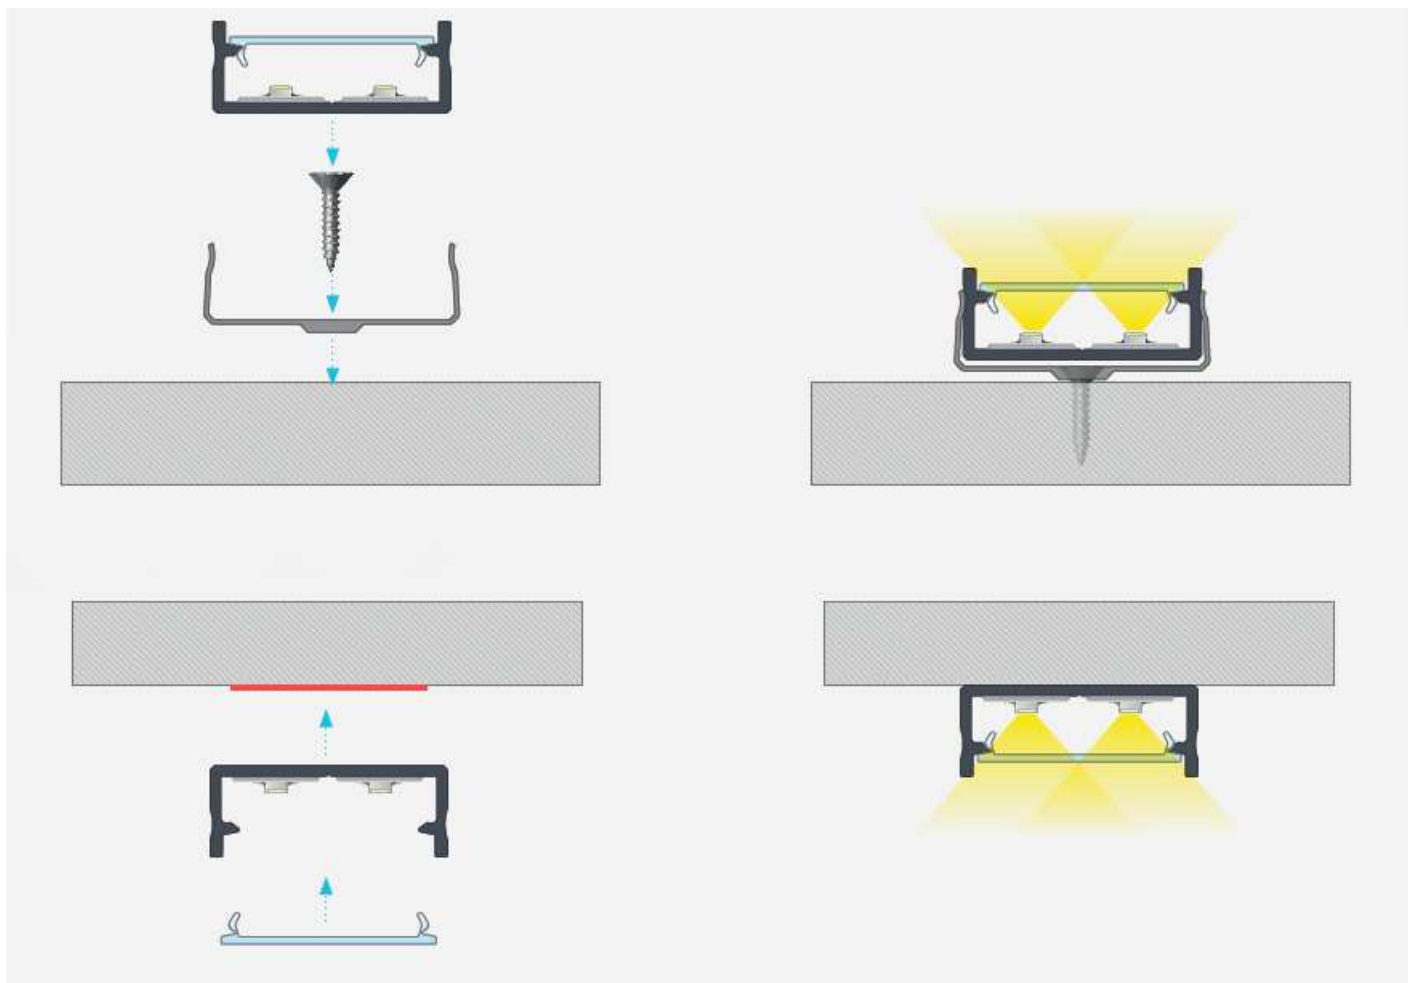

Aplicação:

