



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

Perfil SLIMO

Perfil alumínio - Linha Basic Saliente



PERFIL ALUMÍNIO
Perfil de alumínio
Aluminum profile

Anodizado
Anodizado
Anodized

APLICAÇÃO
APLICACIÓN
APPLICATION

Saliente
Saliente
Salient


DIMENSÕES
DIMENSIONES
DIMENSIONS

17,4x22x2000mm


Características:

Perfil compacto, adequado para instalação suspensa ou à superfície (utilizando o suporte SLT), com um ângulo de distribuição da luz reduzido e uma classificação de encandeamento unificada (UGR) baixa, minimizando o efeito de incómodo do encandeamento.


Dimensões




INSTALAÇÃO



Instruções de montagem do perfil SLIMO
com cobertura BASIC com parafuso de fixação



Resultado final da montagem do perfil SLIMO
com a cobertura BASIC com parafuso de fixação

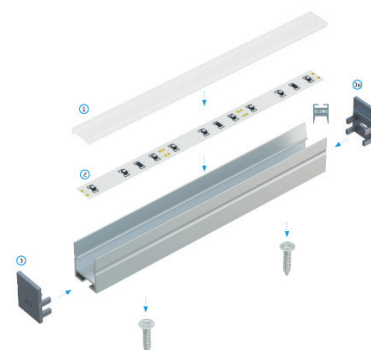

Esquema de montagem dos elementos do sistema
de iluminação com perfil SLIMO e BASIC
cobertura, fitas de LED, parafuso de fixação,
tampas de extremidade

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

1/1