



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

Perfil STRADA



Perfil Alumínio Encastre

PERFIL ALUMÍNIO
Perfil de alumínio
Aluminum profile

Anodizado
Anodizado
Anodized

APLICAÇÃO
APLICACIÓN
APPLICATION

Encastre
Encastre
Recessed


DIMENSÕES
DIMENSIONES
DIMENSIONS

78.7x60.6x2000mm

Características:

Sistema LED de embutir, com capacidade de carga durante a passagem de veículos até 3,5 toneladas. Concebido para instalação em entradas de garagem, passeios e outras zonas que exijam linhas de iluminação de alta resistência com proteção IP68.

Dimensões



Perfil STRADA 2M
Ref. PFA7921



Perfil STRADA M1
Ref. PFA7921



Perfil STRADA 3M
Ref. PFA7921.3



WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304


Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Perfil STRADA


Perfil Alumínio Encastre



INSTALAÇÃO

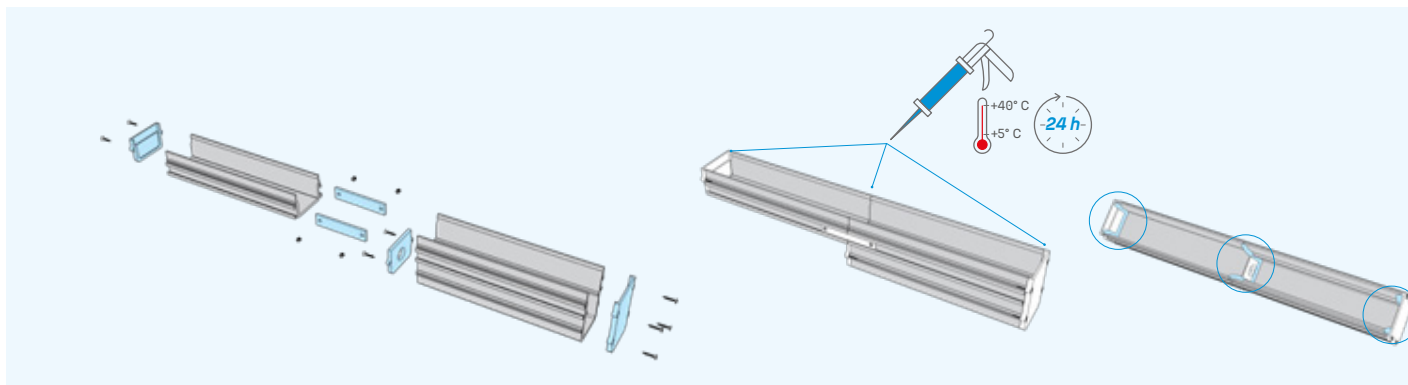


Instalar os conectores lineares (se existir uma ligação) na montagem do perfil STRADA M ou STRADA M. De seguida, coloque as tampas das extremidades. Vede a base de montagem STRADA M ou STRADA M com silicone à volta da área das tampas das extremidades e nos pontos de ligação no meio da base (se existir uma ligação). Após a selagem com silicone, deixar atuar durante pelo menos horas a uma temperatura ambiente de +° C a +° C.

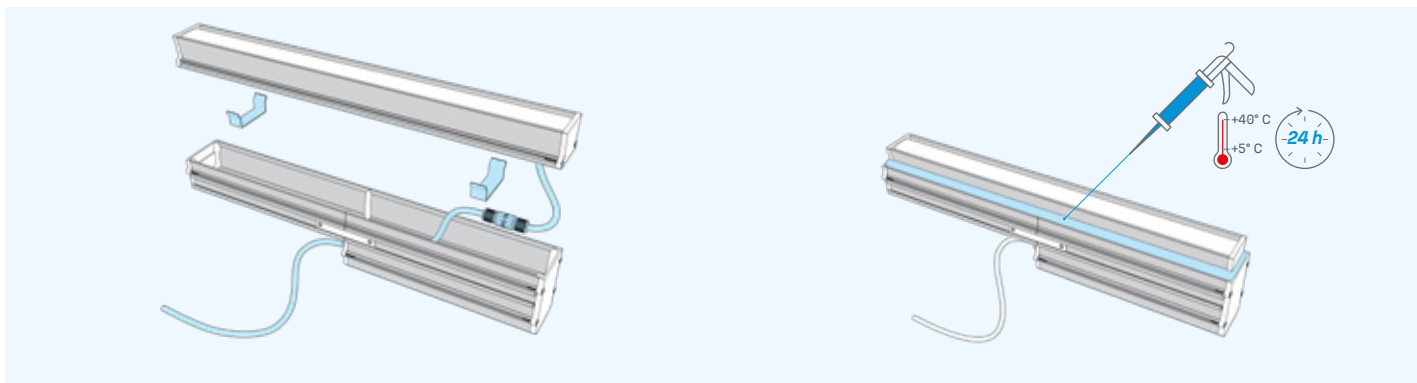

Ligar os fios à fonte de alimentação. Colocar a base de montagem (STRADA M ou STRADA M) na superfície.

Colocar o sistema STRADA LED nos suportes de montagem. Preencher o espaço entre o perfil de montagem e o perfil STRADA LED com silicone.

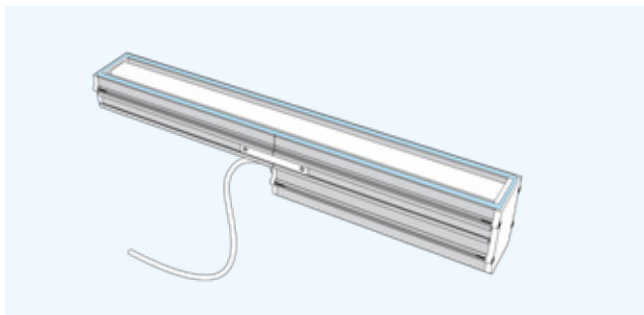

Encaixe o sistema STRADA LED na sonda de montagem STRADA M ou M e remova qualquer excesso de silicone. Proteja tudo contra danos e deixe-o durante pelo menos 24h* horas a uma temperatura ambiente de +5° C a +40° C.

*ou de acordo com as especificações do silicone utilizado.

WWW.MOTAKO.PT


email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Perfil STRADA



Perfil Alumínio Encastre

INSTALAÇÃO

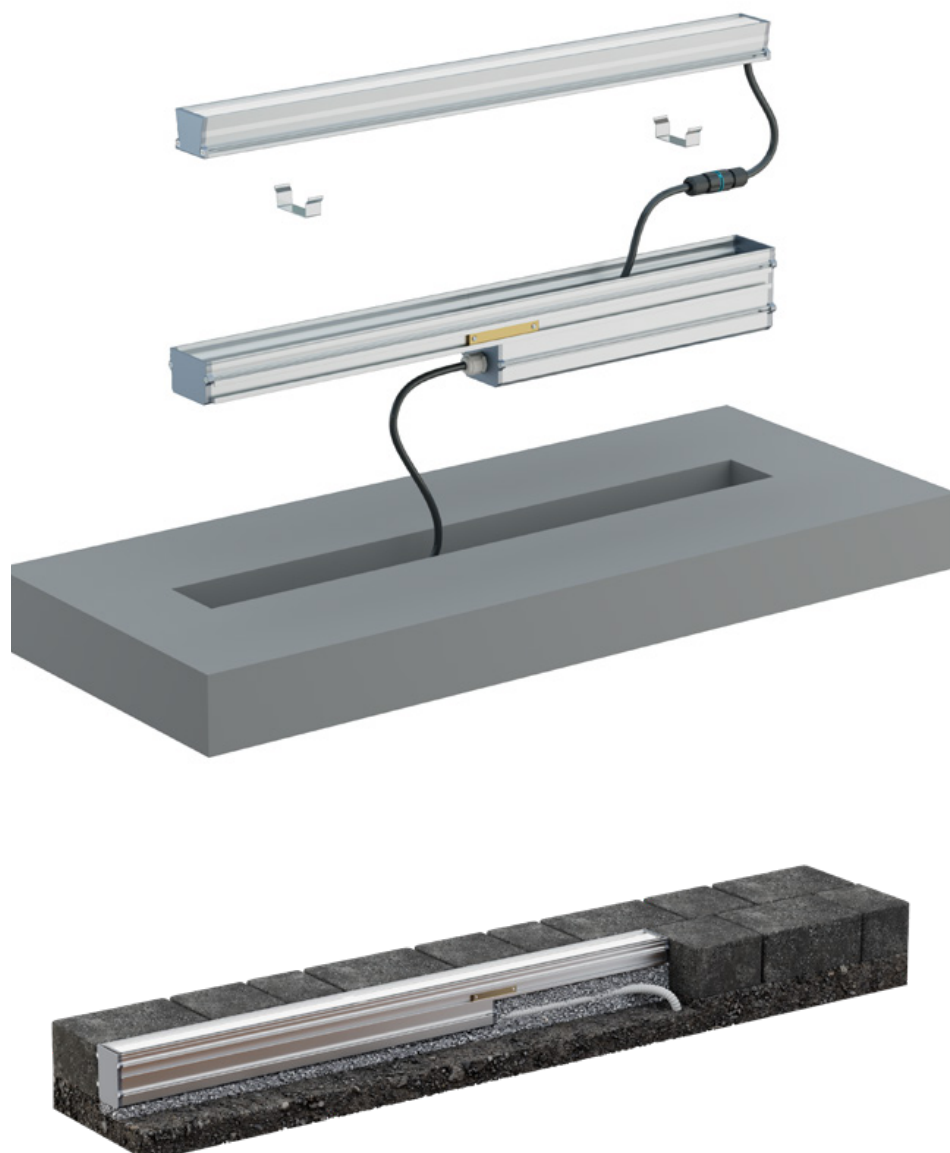


Projeção isométrica antes da instalação do sistema STRADA LED, no interior da superfície, utilizando o suporte de montagem e a sonda de montagem STRADA M com terminais de alumínio com um orifício.

Perfil STRADA


Perfil Alumínio Encastre



INSTALAÇÃO

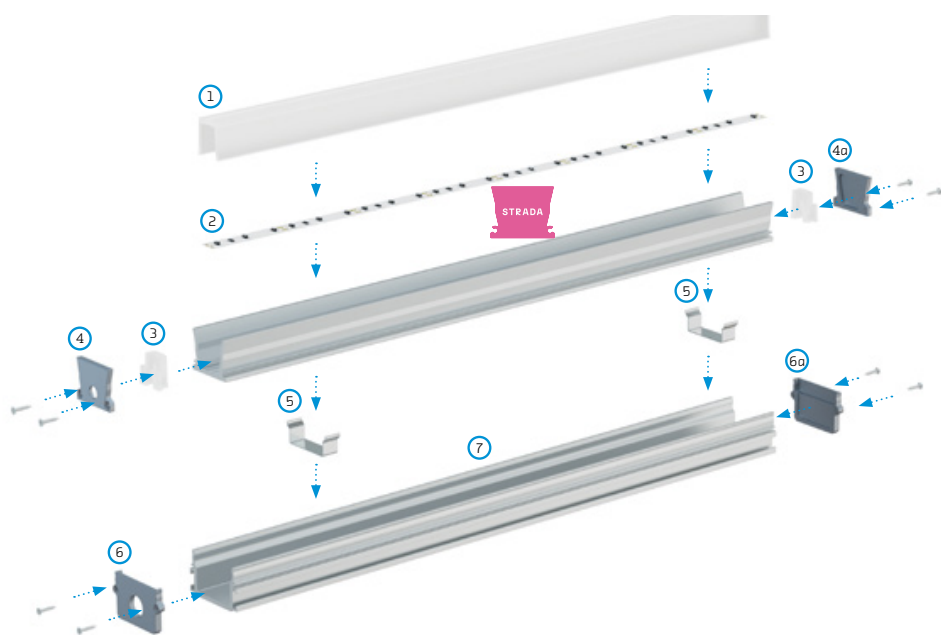

Esquema de montagem dos elementos do sistema de iluminação utilizando perfil STRADA LED, (1) tampa SOLID, (2) parâmetro LED, (3) tampas TAPO para para a tampa SOLID, (4) tampas com furo STRADA, (4a) tampas sem furo STRADA, (5) suporte de montagem, (7) estribo de montagem STRADA M, (6) tampas com orifício STRADA M e (6a) tampas sem orifício STRADA M.

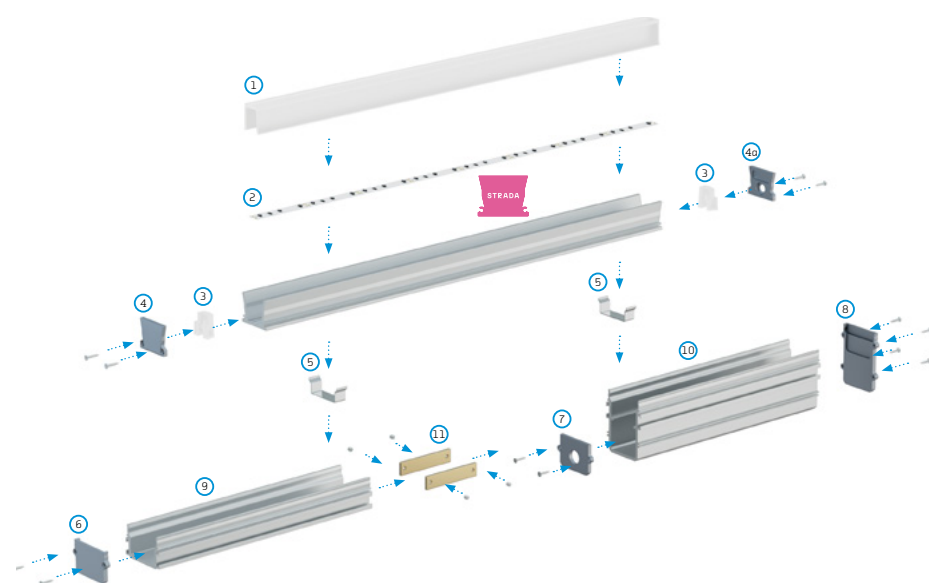

Esquema de montagem dos elementos do sistema de iluminação que utiliza o perfil LED STRADA, (1) cobertura SOLID, (2) fita LED, (3) tampas TAPO para a cobertura SOLID, (4a) tampas com um orifício STRADA, (4) tampas STRADA sem orifício, (5) suporte de montagem, (9) perfil de montagem STRADA M, (6) ficha sem orifício STRADA M, (11) conector reto, (7) ficha com orifício STRADA M-M, (10) prole de montagem STRADA M e (8) ficha sem orifício STRADA M.