



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED MONO


Ficha Técnica Perfil Led Mono




Perfil Mono Anodizado
(Ref.: PFA8441)

Perfil Mono Lacado Branco
(Ref.: PFA8442)

- > Perfil de encastrar alumínio:
Lacado branco (Ral 9016) / Anodizado
- > Medidas: 41,7 x 14,8 x 2000mm
- > Difusores PMMA disponíveis:
Transparente / Semi-transparente / Semi-opalino /
Opalino / Lente 15° / Fosco / Preto
- > Transparência dos difusores:
 - . DF1T - 95%
 - . DF1LT - 92%
 - . DF1SO - 78%
 - . DF1O - 51%
 - . DF1F - 83%
 - . DF1PT - 23,9%
- > Topos alumínio: branco / silver
- > Largura de fita led: até 12mm
- > Potência máxima: 34W/m

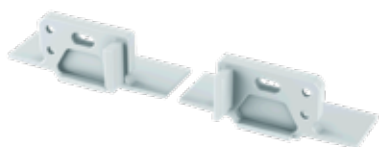


Topos alumínio branco
Ref.: TP8442D - Direito
Ref.: TP8442E - Esquerdo

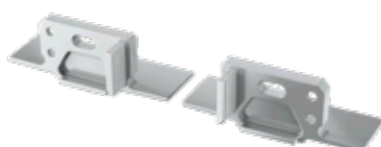

Topos alumínio silver
Ref.: TP8441D - Direito
Ref.: TP8441E - Esquerdo

Medidas:

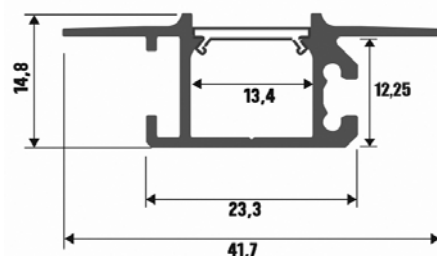

Uniões de ligação



Ref.: 228521U



Ref.: 228521UA



Ref.: 228521UT




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED MONO


Ficha Técnica Perfil Led Mono



(Ref.: DF1LT)

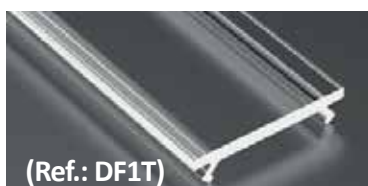


(Ref.: DF1T)



(Ref.: DF1SO)



(Ref.: DF1O)



(Ref.: DF1F)



(Ref.: DF1PT)

Aplicações:





MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED MONO

Ficha Técnica Perfil Led Mono

Instalação:

