



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED GAUDI

PERFIS DE BARRAMENTO

PERFIL ALUMÍNIO

Perfil de alumínio
Aluminum profile

Anodizado | Anodizado | Anodized

COMPRIMENTO DO PERFIL

Longitud del perfil
Profile length

2m

DIFUSORES DISPONÍVEIS

Difusores disponibles
Covers available

Difusor Semi-Opalino incluído
Difusor Semi-Opal incluído
Frosted diffuser included

TRANSPARÊNCIA DOS DIFUSORES

Transparencia de difusores
Covers transparency


65% - Semi-Opalino | Semi-Opal | Frosted

LARGURA DE FITA LED

Ancho de tira led
Led strip width

11 mm

DIMENSÕES

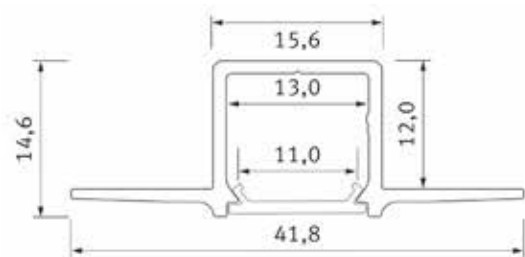

Perfil Anodizado

Ref. PFA8781

Perfil Lacado Branco 2M

Ref. PFA8782

Perfil Lacado Branco 3M

Ref. PFA8782.3

Perfil N/Anodizado

Ref. PFA8787

Perfil N/Anodizado 3M

Ref. PFA8787.3



Topo PL Cinza

Tapa PL Gris

Ref. TPF8781

Topo PL Branco

Tapa PL Blanco

Ref. TPF8782

Topo PL Preto

Tapa PL Negro

Ref. TPF8788



WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

PERFIL LED GAUDI

PERFIS DE BARRAMENTO

Ref. PFA8781

Descrição do produto

Perfil LED para instalação e acabamento com gesso, concebido para a instalação de uma fita LED. A sua conceção simplificada permite uma instalação rápida e fácil.

Variações de cor:

- prata anodizada,
- branco lacado (RAL9016),
- preto lacado (RAL9005 mate),
- não anodizado

Fixação:

- inserida entre as placas

CAPAS (difusores):

- BASIC
- * transparente (PMMA/PC),
- * congelados (PMMA/PC),
- * leitosa (PMMA/PC),
- * leitoso fosco (PMMA),
- * lente 15 (PMMA),
- * lente 30 (PMMA),
- * preto (PMMA)

Montagem a partir de cima, de encaixe.

TAMPAS DE EXTREMIDADE:

Tampas de plástico com ou sem orifício em 4 variações de cor (branco, preto, prateado, cinzento)

Montagem do perfil




Manual de instalação do perfil GAUDI com cobertura BASIC, ranhura montada entre as duas placas de gesso cartonado



Resultado final da montagem do perfil GAUDI com a tampa BASIC, ranhura montada entre duas placas de gesso cartonado com acabamento estucado



Fases da montagem com perfil GAUDI encastrado [1.pintura, 2.gesso, 3. rede e 4. placa de gesso]

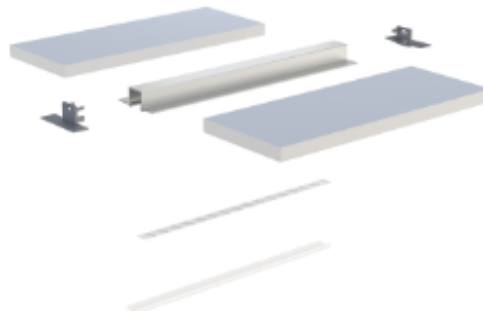

Esquema de montagem dos elementos do sistema de iluminação com perfil de encastrar GAUDI (1) cobertura BASIC, (2) fitas LED e (3) tampas GAUDI