



## PERFIL HIRO

Perfil alumínio | Perfil de aluminio | Aluminum profile

### Características

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Referência            | PFA8771   |
| Material              | Alumínio  |
| Cor                   | Anodizado |
| Comprimento do perfil | 2m e 3m   |
| Potência Máxima       | 43,7W/mt  |
| Aplicação             | Encastrar |



| Ref.      | Cor   |
|-----------|---|
| PFA8771   | <input checked="" type="checkbox"/> Anodizado       |
| PFA8772   | <input type="checkbox"/> Lacado Branco              |
| PFA8777   | <input type="checkbox"/> Não Anodizado              |
| PFA8778   | <input checked="" type="checkbox"/> Lacado Preto    |
| PFA8771.3 | <input checked="" type="checkbox"/> Anodizado 3mt   |
| PFA8772.3 | <input type="checkbox"/> Lacado Branco 3mt          |
| PFA8777.3 | <input type="checkbox"/> Não Anodizado 3mt          |
| PFA8778.3 | <input checked="" type="checkbox"/> Lacado Preto 3m |


| Ref.    | Cor   |
|---------|---|
| TPF8771 | <input checked="" type="checkbox"/> Topo PL Cinza |
| TPF8772 | <input type="checkbox"/> Topo PL Branco           |
| TPF8778 | <input checked="" type="checkbox"/> Topo PL Preto |

### Descrição do produto

Perfil duplo LED para instalação e acabamento com gesso, concebido para a instalação de duas fitas LED paralelas. Graças à sua conceção simplificada, permite uma instalação rápida e fácil.

Montagem: inserida entre as placas

### Dimensões

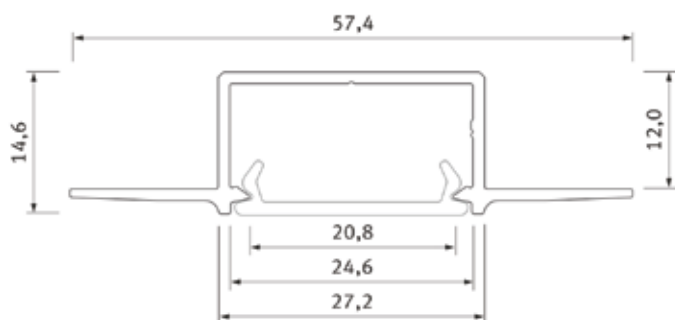


### ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Unões de ligação I



### Difusores



**DF3T**  
Difusor  
Transparente



**DF3SO | DF3SO.3**  
Difusor  
Semi-Opalino  
Difusor Semi-Opal



**DF3O | DF3O.3**  
Difusor Opalino  
Difusor Opal



**DF3PT  
DF3PT.3 3MT**  
Difusor Preto  
Difusor Negro




**DF3OB**  
Difusor de Obra  
Difusor de construcción



# PERFIL HIRO


**PFA8771**




Manual de instalação do perfil HIRO com tampa DOUBLE, ranhura montada entre as duas placas de gesso cartonado



Resultado final da montagem do perfil HIRO com tampa DOUBLE, ranhura montada entre duas placas de gesso cartonado com acabamento estucado

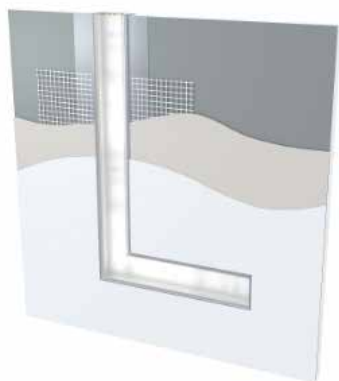

Etapas da montagem com perfil HIRO encastrado [1.pintura, 2.gesso, 3. rede, 4. placa de gesso]

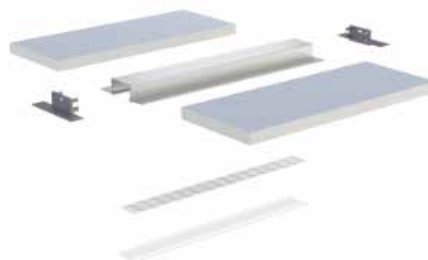

Esquema de montagem dos elementos do sistema de iluminação com perfil de encastrar HIRO (1) tampa DOUBLE, (2) fitas LED, (3) tampas HIRO