



FITA LED NEON

Tira Led Neón

COSTUMIZAÇÃO DE NEONS

PERSONALIZACIÓN DE NEONES

Disponemos de um serviço único de corte e vulcanização, com tecnologia inovadora no mercado que permite a customização das medidas do neon de acordo com a necessidade de cada cliente, garantindo o IP e a dimensão ao longo de todo o comprimento, incluindo nas extremidades.


Disponemos de un servicio de corte y vulcanizado único, con tecnología innovadora en el mercado que permite personalizar las medidas de neón según las necesidades de cada cliente, garantizando el IP y dimensión en todo el largo, incluidos los extremos.

1




Corte à medida
Cortado a la medida

2

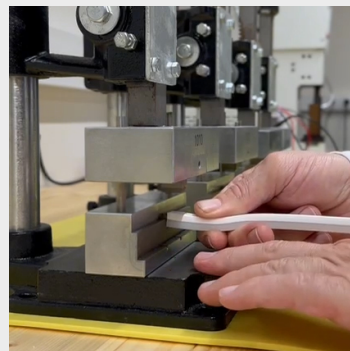

Preparação para soldagem de cabo
Preparación para soldar cables

3

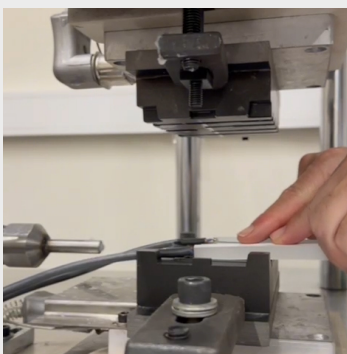

Aplicação de silicone
Aplicación de silicona

4



Finalização do topo
Acabado superior


NOTA:
Consulte as condições para customizações de medidas não standardizadas.

Consulta las condiciones para personalización de medidas no estándar.

COSTUMIZAÇÃO DE ACABAMENTOS E CONEXÕES

PERSONALIZACIÓN DE ACABADOS Y CONEXIONES

Acabamento MOTAKO
Acabado MOTAKO

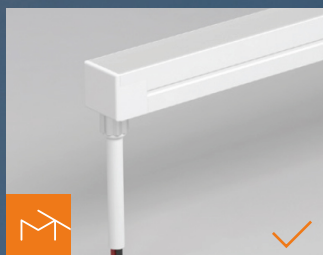

Acabamento normalizado
Acabado estándar




Personalização do cabo:

- _Tipo de saída
- _Comprimento do cabo
- _Tipo de cabo

Personalización de cables:

- _Tipo de salida
- _Longitud del cable
- _Tipo de cable




Cabo com saída de topo
Cable con salida superior




Cabo com saída por baixo
Cable con salida inferior



**Ponta tamponada
sem cabo**
Punta tamponada
sin cable



**Cabo com saída lateral
direita**
Cable con salida lateral
derecha



**Cabo com saída lateral
esquerda**
Cable con salida lateral
izquierda

Na produção de néons, a faturação é feita ao metro e não ao rolo. A medida de corte deverá ser adequada à unidade de corte de cada néon. É necessário confirmar quais os néons possíveis de customização.

En la producción de neón, la facturación se realiza por metros y no por rollo. El tamaño de corte debe adaptarse a la unidad de corte de cada neón. Es necesario confirmar qué neones se pueden personalizar.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Para uma boa utilização dos neons Motako recomendam-se as instruções de montagem:

Para un buen uso de las luces de neón Motako se recomiendan las siguientes instrucciones de montaje:

PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

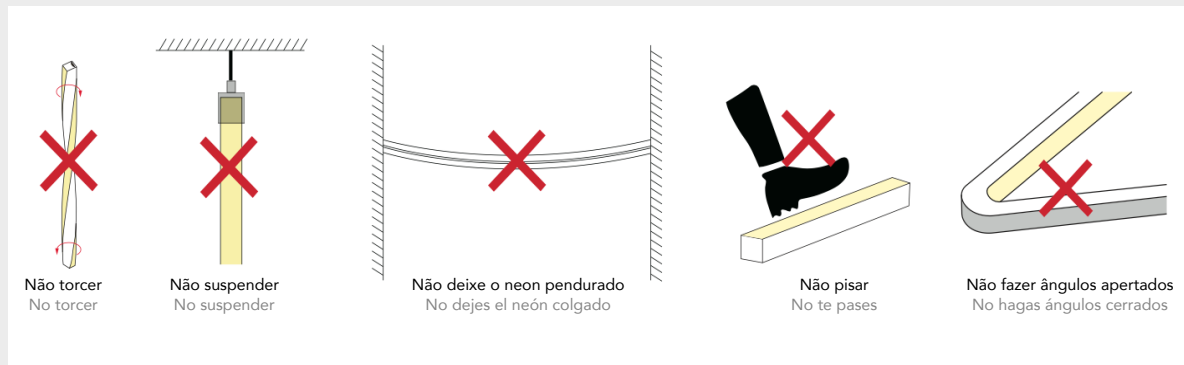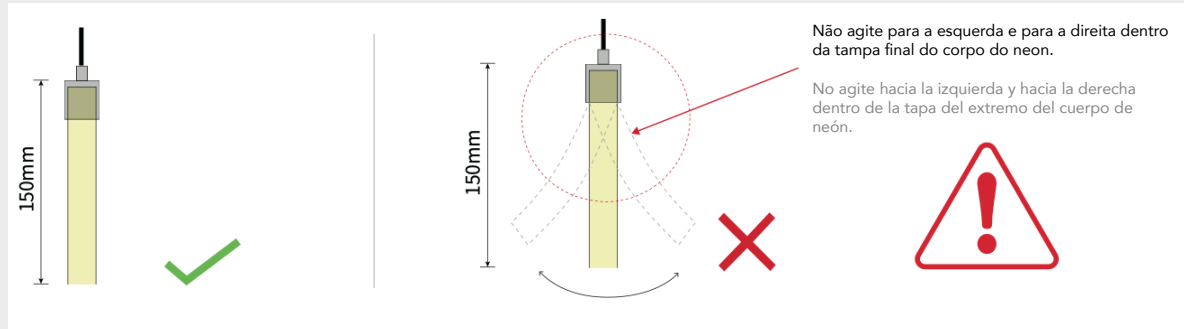


APLIQUE O NEON NO PERFIL APLICAR NEÓN AL PERFIL

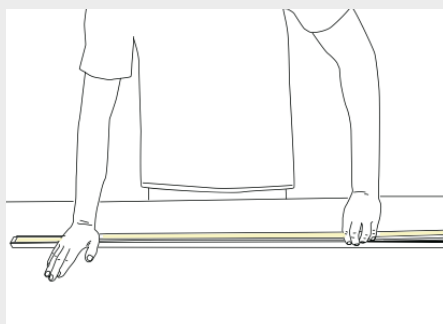

Pressione o neon de com a palma da mão para inseri-lo lentamente na ranhura e endireite-o suavemente acima da ranhura com a mão direita. Tente manter o neon plano durante o processo de instalação.

Presione el neón con la palma para insertarlo lentamente en la ranura y enderece suavemente el neón sobre la ranura con la mano derecha. Intente mantener el neón plano durante el proceso de instalación.

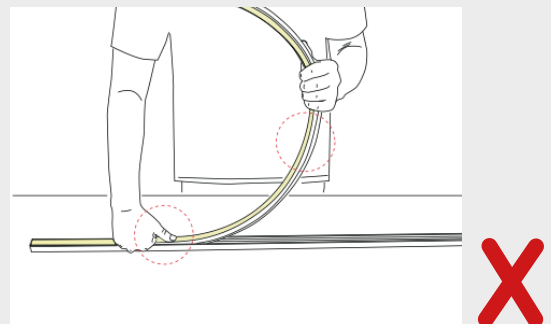


Não pressione o neon com um único dedo, pois é fácil danificar as suas partes internas. O arco dobrado do neon não deve ser demasiado grande durante a instalação.

No presiones el neón con un solo dedo, ya que es fácil dañar sus partes internas. El arco de neón doblado no debe ser demasiado grande durante la instalación.

NEONS SIDE

Precauções de instalação (se o comprimento da luz for superior a 2 metros, duas pessoas devem trabalhar em conjunto para instalar.)

Precauciones de instalación (si la longitud de la luz es superior a 2 metros, dos personas deben trabajar juntas para instalarla).

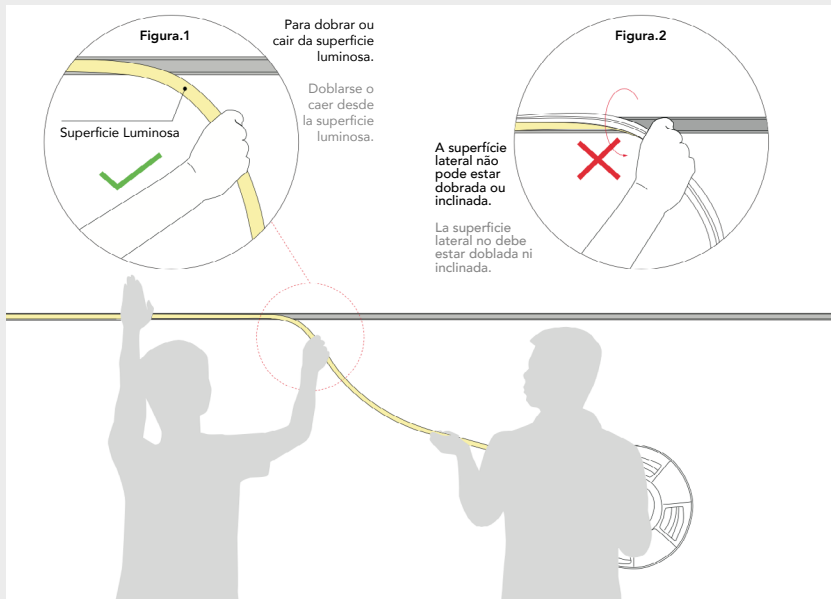

1. INSTALADOR:

Pressione o neon com a palma da mão esquerda para carregá-lo lentamente na ranhura. Endireite o neon com a mão direita para que ele caia na direção da sua mão.

Veja a figura 1.

A superfície lateral não pode estar dobrada ou inclinada. Veja a figura 2

Presiona el neón con la palma izquierda para cargarlo lentamente en la ranura. Endereza el neón con tu mano derecha para que caiga hacia tu mano. Ver figura 1.

La superficie lateral no debe estar doblada ni inclinada. Ver figura 2

2. ASSISTENTE:


Coopere com o instalador para levantar o rolo do neon e, em seguida, entregue lentamente o neon ao instalador. Não puxe ou torça a luz durante a instalação.

Coopere con el instalador para levantar el rollo de neón y luego entregue lentamente el neón al instalador. No tire ni gire la luz durante la instalación.

NEONS UP

Precauções de instalação (se o comprimento da luz for superior a 2 metros, duas pessoas devem trabalhar em conjunto para instalar.)

Precauciones de instalación (si la longitud de la luz es superior a 2 metros, dos personas deben trabajar juntas para instalarla).

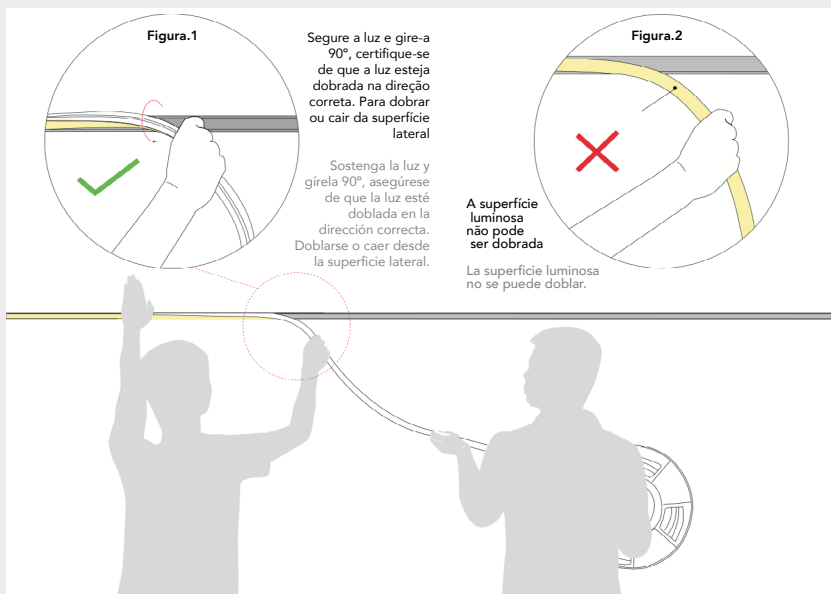

1. INSTALADOR:

Pressione o neon com a palma da mão esquerda para carregá-lo lentamente na ranhura. Endireite o neon com a mão direita, segure-o e gire-o 90° na direção da sua mão para deixá-lo cair. Veja a figura 1.

A superfície lateral não pode estar dobrada. Veja a figura 2

Presiona el neón con la palma izquierda para cargarlo lentamente en la ranura. Endereza el neón con tu mano derecha, sostenlo y gíralo 90° hacia tu mano para dejarlo caer. Ver figura 1.

2. ASSISTENTE:

Coopere com o instalador para levantar o rolo do neon e, em seguida, entregue lentamente o neon ao instalador. Não puxe ou torça a luz durante a instalação.

Coopere con el instalador para levantar el rodillo de luz y luego entregue lentamente la luz al instalador. No tire ni gire la luz durante la instalación.






SKOLL LUZ 360°

Fita Led Neon / Tira Led Neón

NEON 360° SKOLL 10W IP65

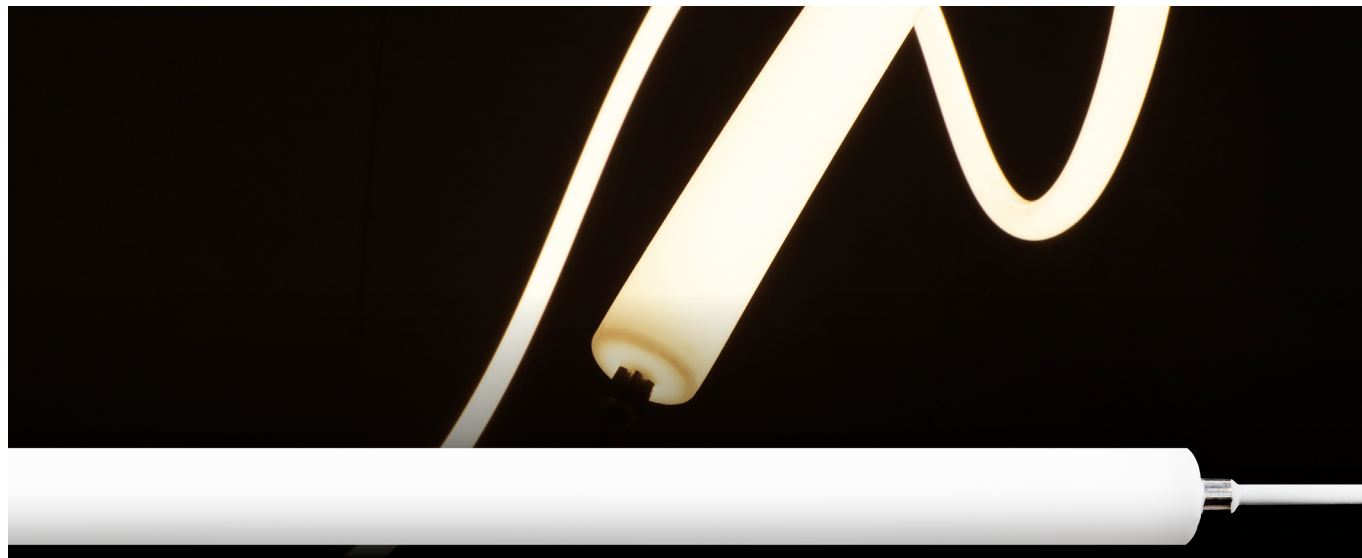

FITA LED NEON



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
SKOLL 3 Steps MacAdam	1391275.1027	2700K	24V	IP65	517Lm	51.7Lm
	1391275.1030	3000K	24V	IP65	529Lm	52.9Lm
	1391275.1040	4000K	24V	IP65	556Lm	55.6Lm
	1391275.10RGB	RGB	24V	IP65	248Lm	24.8Lm
	1391275.16RGBWW	RGB + 3000k	24V	IP65	510Lm	51,0Lm

Este modelo standard tem saída de cabo de topo. | Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.



Disponível com os seguintes acabamentos: | Disponible con los siguientes acabados:



Neon 360° Soft
Neón 360° Soft



Neon 360° Corda
Neón 360° Cuerda

Disponível também em CCT+W
También disponible en CCT+W




Rolo: 5 000mm

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

<p>Kit suspensão c/ alimentação 1mt Ref. 2223157</p>	<p>Calha fixadora 1mt Ref. PF169PL</p>	<p>Kit fixador c/topo Ref. 2220457</p>	<p>Fixador 360° Ref. 2226657</p>	<p>Ligador p/neon 360° Ref. 2220257.2</p>
--	--	--	--------------------------------------	---

NEON 360° SKOLL RIGIDA 20W IP65

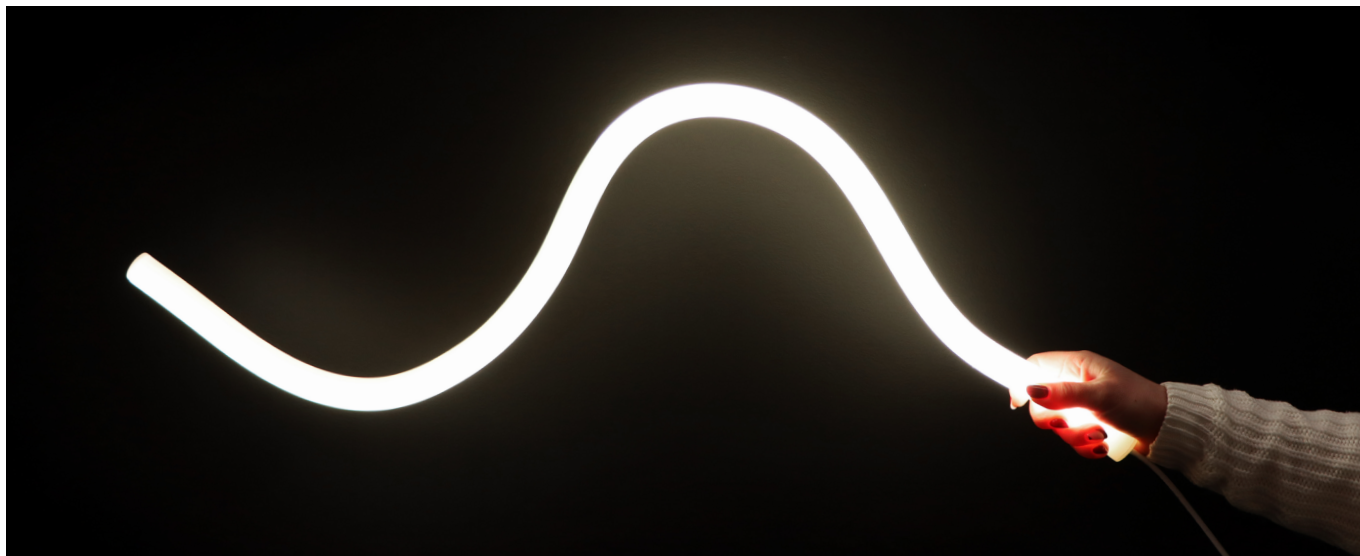


20W m
24V DC
IP65
CRI >90
5m
CONEXÃO MÁXIMA 5m
RESISTÊNCIA UV
M M
CE
NOVO NUEVO

Este modelo standard tem saída de cabo de topo. Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
SKOLL RIGIDA	1391275.2027	2700K	24V	IP65	1100Lm	55Lm
	1391275.2030	3000K	24V	IP65	1180Lm	59Lm

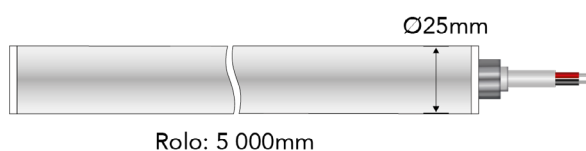

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

<p>Kit suspensão c/ alimentação 1mt Ref. 2223157</p>	<p>Calha fixadora 1mt Ref. PF169PL</p>	<p>Kit fixador c/topo Ref. 2220457</p>	<p>Fixador 360° Ref. 2226657</p>	<p>Ligador p/neon 360° Ref. 2220257.2</p>
--	--	--	--------------------------------------	---





**NEON
UP + SIDE**

Neón Up + Side





NEON UP+SIDE **RUBI** 6W IP67




FITA LED NEON



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
RUBI 50000H	13281016.0627	2700K	24V	IP67	279Lm	46,5Lm
	13281016.0630	3000K	24V	IP67	281Lm	46,9Lm
	13281016.0640	4000K	24V	IP67	281Lm	46,8Lm

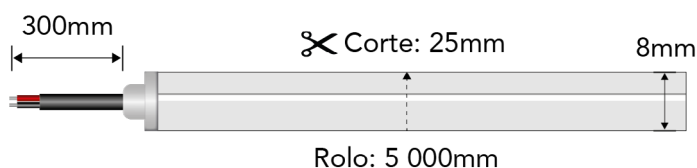

Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.






ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

Calha Fixadora AL
1mt
Perfil de Fijación AL
1mt
Ref. PF1143AL

Calha Flexível Inox 1mt
Perfil flexible Inox 1mt
Ref. PF18143IX

Tampa final
Silicone
Tapa final Silicona
Ref. 2219782

Ligador com cabo
Ligador con cable
Ref. 2220782



NEON UP+SIDE ANTEIA 10W IP67








Esta fita permite a sua torção nos dois sentidos, sendo uma fita **UP + SIDE**.

Esta tira permite su torsión en ambos sentidos, siendo una tira **UP + SIDE**.



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
ANTEIA	1328116.1027	2700K	24V	IP67	464Lm	46Lm
L70B10 54000H	1328116.1030	3000K	24V	IP67	486Lm	49Lm
2 Steps MacAdam	1328116.1040	4000K	24V	IP67	506Lm	51Lm
	1328116.1065	6500K	24V	IP67	493Lm	49Lm

Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.

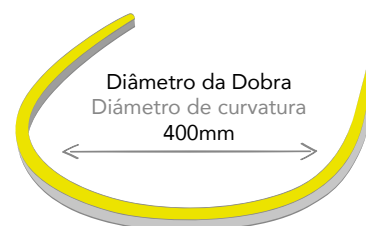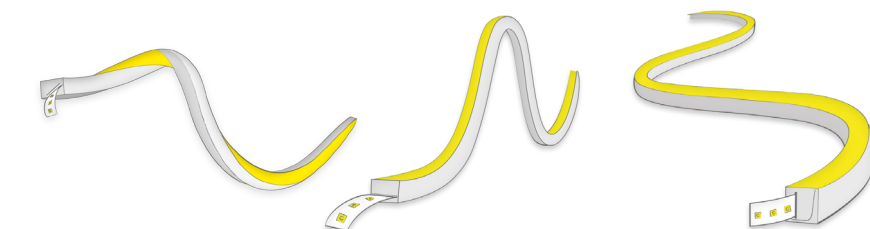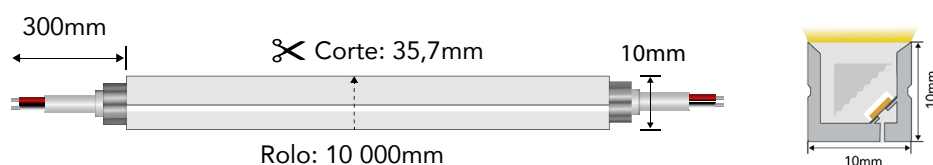

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

<p>Tampa final Tapa final Ref. 2219243</p>	<p>Conector Ref. 2220243</p>	<p>Calha fixadora PL 1mt Perfil de fijación PL 1mt Ref. PF148PL</p>	<p>Calha fixadora AL 1mt Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF148AL</p>	<p>Fixador 1010 Fijador 1010 Ref. 2226143</p>
--	----------------------------------	---	---	---

NEON UP+SIDE NEREIDA 10W IP67



Esta fita permite a sua torção nos dois sentidos, sendo uma fita **UP + SIDE**.





Esta tira permite su torsión en ambos sentidos, siendo una tira **UP + SIDE**.

FITA LED NEON

10W/m
24V DC
IP67
CRI 90
5m
CONEXÃO MÁXIMA 5m
RESISTÊNCIA UV
PERSONALIZE
M M
CE

Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
NEREIDA	1321286.1027	2700K	24V	IP67	692Lm	69Lm
L70B10 54000H	1321286.1030	3000K	24V	IP67	703Lm	70Lm
2 Steps MacAdam	1321286.1040	4000K	24V	IP67	720Lm	72Lm
	1321286.1050	5000K	24V	IP67	736Lm	74Lm

Este modelo standard tem saída de cabo por baixo. Este modelo estándar tiene una salida de cable inferior.

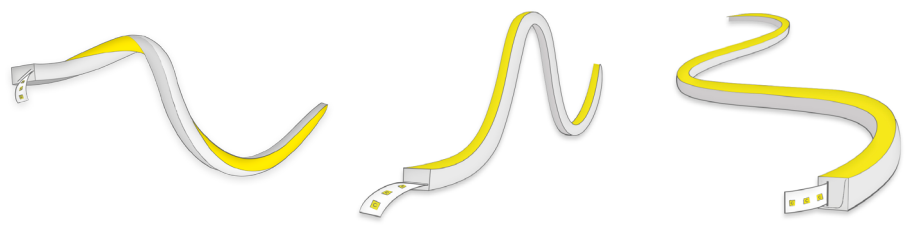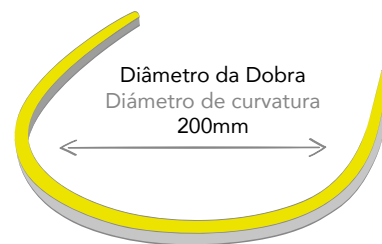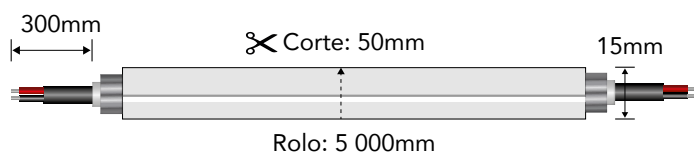




ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

<p>Tampa final Tapa final Ref. 2219253</p>	<p>Conector Ref. 2220654</p>	<p>Calha fixadora PL 1mt Perfil de fijación PL 1mt Ref. PF152PL</p>	<p>Calha fixadora AL 1mt Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF152AL</p>	<p>Fixador 1615 Fijador 1615 Ref. 2226144</p>
--	----------------------------------	---	---	---


NEON LUZ BILATERAL NOVA SINOPE 10W IP67



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
NOVA SINOPE 54000H	13461116.1027	2700K	24V	IP67	604Lm	60Lm
	13461116.1030	3000K	24V	IP67	617Lm	62Lm
	13461116.1040	4000K	24V	IP67	638Lm	64Lm

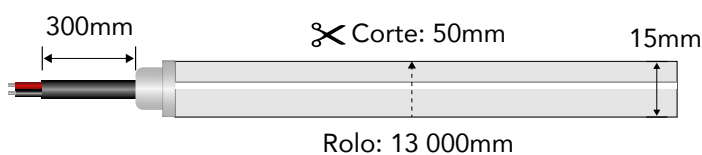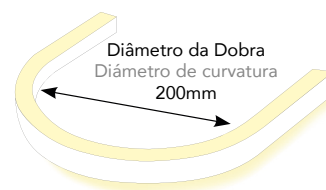


Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS


Calha Fixadora AL 1mt
Perfil de Fijación AL 1mt
Ref. PF11411



Personalização de cabo só é feita sob encomenda à fábrica.*
La personalización del cable solo se realiza mediante pedido de fábrica.*

*Sujeito a confirmação de prazo de entrega.
Sujeto a confirmación del tiempo de entrega.


NEON UP+ SIDE WALL WASHER 24W IP65

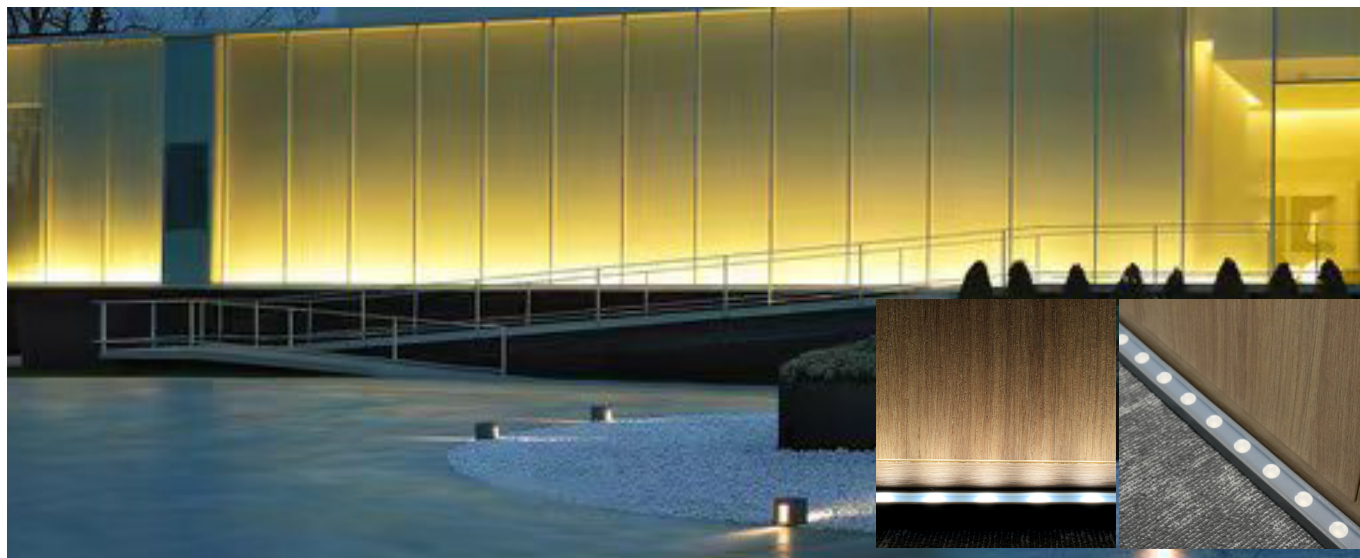



FITA LED NEON



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
WALLWASHER 30000H	138.242	2700K	24V	IP65	1525Lm	64Lm
	138.243	3000K	24V	IP65	1580Lm	66Lm
	138.244	4000K	24V	IP65	1545Lm	64Lm
	138.246	6500K	24V	IP65	1480Lm	62Lm

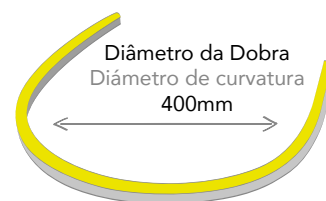

Este modelo standard tem saída de cabo de topo. Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.

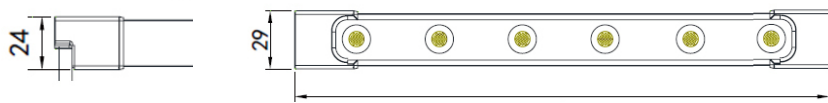

Rolo: 5000mm | Corte: 41,5mm


Ângulos disponíveis por encomenda



Tem o ângulo de luz mais fechado do que uma fita de led, pelo que possibilita um foco de luz mais forte. Ideal para projetar luz numa parede e fazer um varrimento em altura.

Tiene un ángulo de luz más estrecho que una tira de LED, por lo que permite un foco de luz más fuerte. Ideal para proyectar luz sobre una pared y barrer en altura.

COMPOSIÇÃO DA REFERÊNCIA:

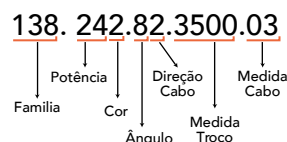

SUGESTÕES | SUGERENCIAS

Fixador Fijador Ref. 2223462



Calha fixação AL 1mt Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF172AL





Fita sob encomenda. Tira por encargo.

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIZAÇÃO




- A. Ângulo. Ángulo.
- B. Direção do cabo. Dirección del cable.
- C. Comprimento do rolo. Longitud del rolo.

Medida de rolo disponível até 5mt. Tamaño de rolo disponible un máximo de 5 metros.

WALL WASHER POWER FLEXÍVEL 48W IP67

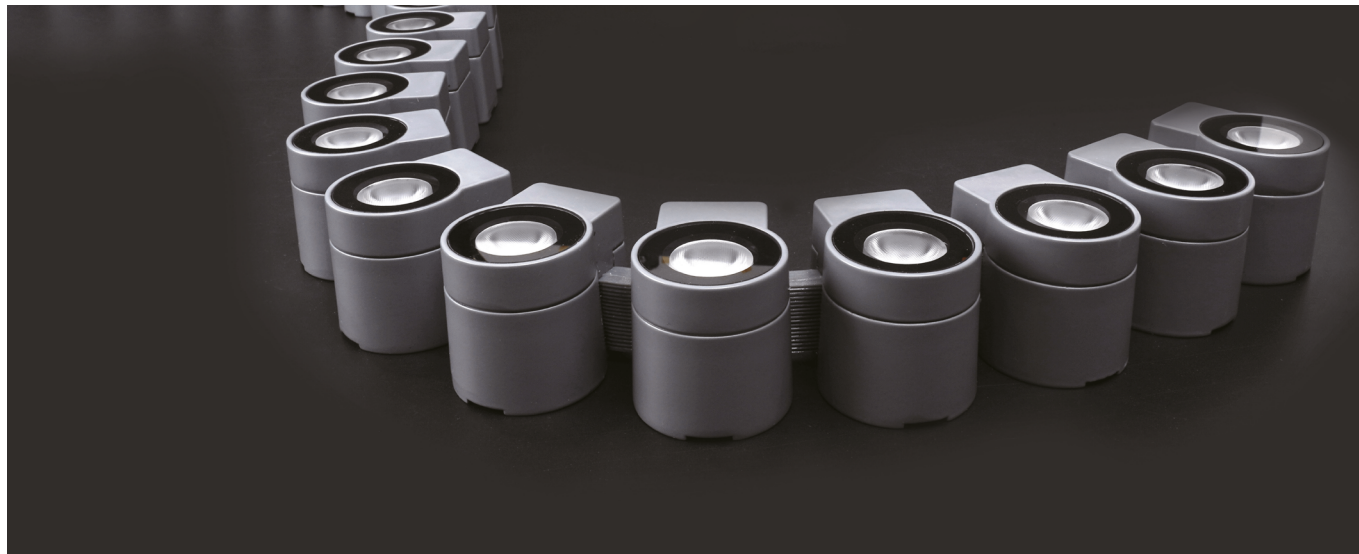


Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
WALLWASHER POWER	137.482	2700K	24V	IP67	2787Lm	58Lm
	137.483	3000K	24V	IP67	3165Lm	66Lm
	137.484	4000K	24V	IP67	3339Lm	70Lm
	137.486	6500K	24V	IP67	3442Lm	72Lm

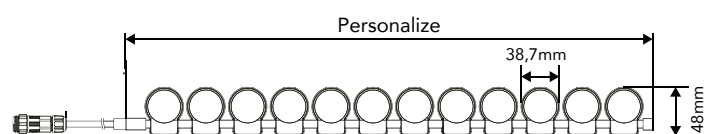

Este modelo tem as seguintes saídas de cabo:
Este modelo tiene las siguientes salidas de cable:



Ângulos disponíveis por encomenda
Ángulos disponibles bajo pedido



COMPOSIÇÃO DA REFERÊNCIA:

137.485.82.3500.03

Família: 137
 Potência: 485
 Cor: 82
 Direção Cabo: 3500
 Medida Cabo: 03
 Medida Neon: 03
 Ângulo: 03

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

Clip de Fixação
Clip de Fijación
Ref. 2241485



Clip Fixação Ajustável
Clip fijación Ajustable
Ref. 2242485



Proteção de Lente
Protección de la Lente
Ref. 2243485



Fita sob encomenda. Tira por encargo.

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIZAÇÃO
FUNCIONES DE PERSONALIZACIÓN

- A. Ângulo. Ángulo.
- B. Direção do cabo. Dirección del cable.
- C. Comprimento do rolo. Longitud del rolo.

Medida de rolo disponível até 5mt.
Tamaño de rolo disponible un máximo de 5 metros.





NEON UP

Neón Up




NEON UP JANO 6W IP67



FITA LED NEON



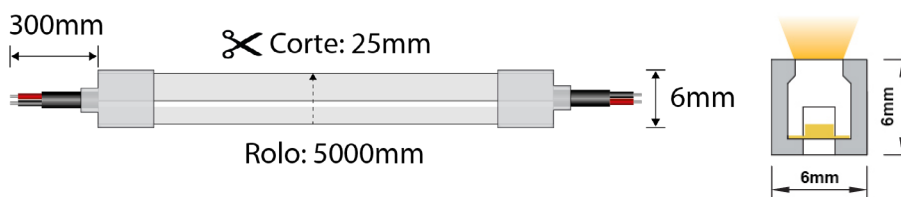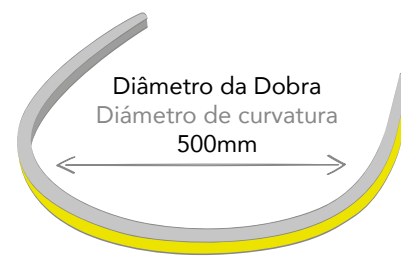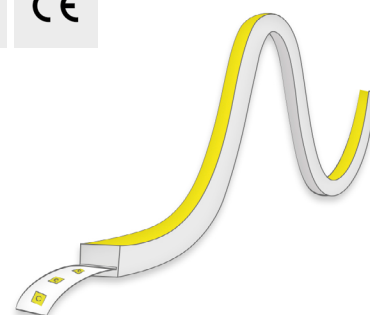

Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
JANO	1394136.0627	2700K	24V	IP67	340Lm	57Lm
L70B80 5000H	1394136.0630	3000K	24V	IP67	332Lm	55Lm
3 Steps MacAdam	1394136.0640	4000K	24V	IP67	372Lm	62Lm




* Não inclui fixadores nem topos | No incluye clips ni tapas

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

<p>Tampa final Tapa final Ref. 2219353</p> 	<p>Conector Ref. 2220353</p> 	<p>Calha fixadora AL 1mt Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF164AL</p> 
--	--	---





Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.




NEON UP C/ ABAS **ESMERALDA** 6W IP44




Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
ESMERALDA 50000H	133213.0627	2700K	24V	IP44	378Lm	63Lm
	133213.0630	3000K	24V	IP44	381Lm	64Lm
	133213.0640	4000K	24V	IP44	397Lm	66Lm

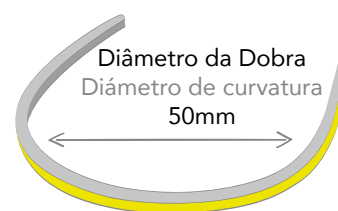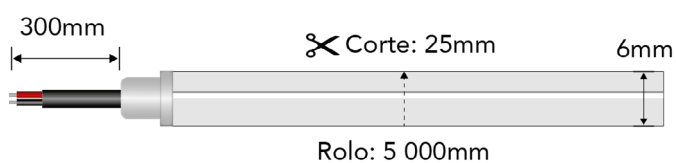

Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.





NEON UP C/ABAS BESTLA 9,6W IP65

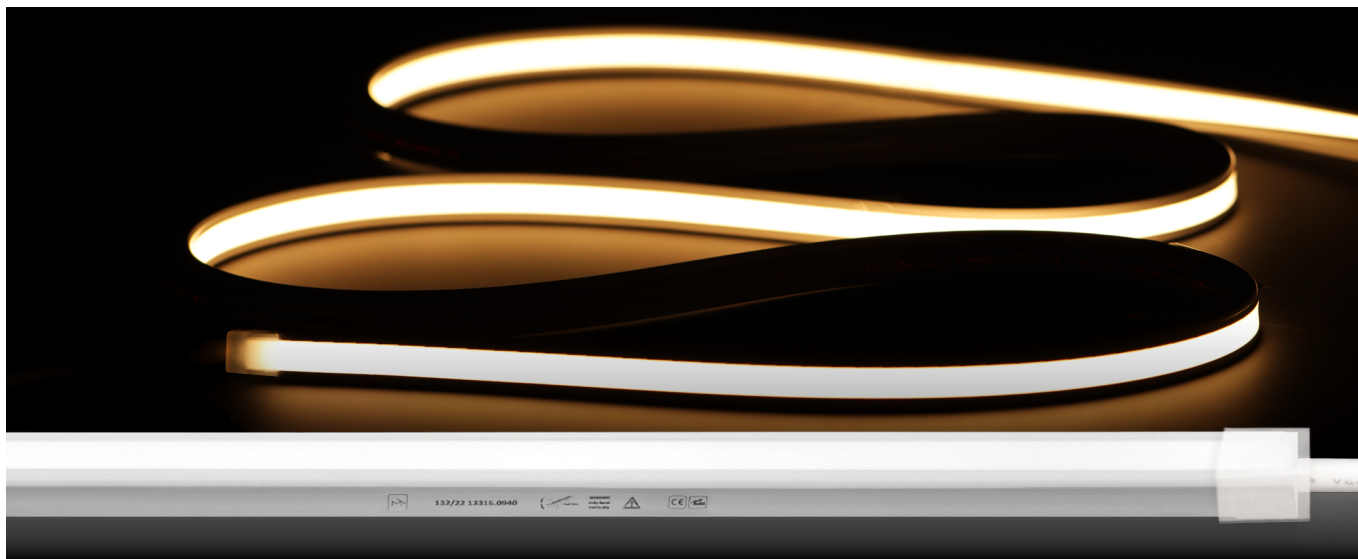


FITA LED NEON

9,6W/m
24V DC
IP65
CRI 80
5m
CONEXÃO MÁXIMA 5m
DIMÁVEL
RESISTÊNCIA UV
M M
CE

Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
BESTLA	13315.0927	2700K	24V	IP65	650Lm	68Lm
	13315.0930	3000K	24V	IP65	710Lm	74Lm
	13315.0940	4000K	24V	IP65	710Lm	74Lm

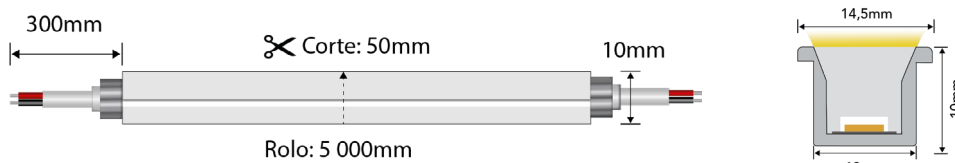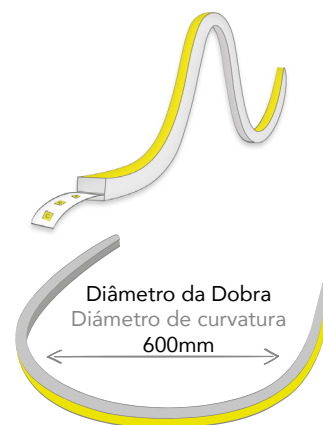

Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

Calha fixadora PL 1mt
Perfil de fijación PL 1mt
Ref. PF148PL

Calha fixadora AL 1mt
Perfil de fijación AL 1mt
Ref. PF148AL



Fixador 1010
Fijador 1010
Ref. 2226143




NEON UP ARQUE 10W IP67



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
ARQUE	13246.1027	2700K	24V	IP67	450Lm	45Lm
	13246.1030	3000K	24V	IP67	450Lm	45Lm
	13246.1040	4000K	24V	IP67	500Lm	50Lm

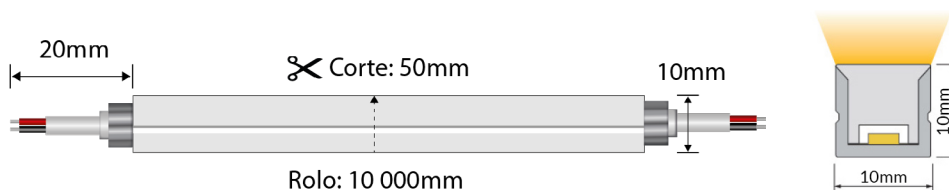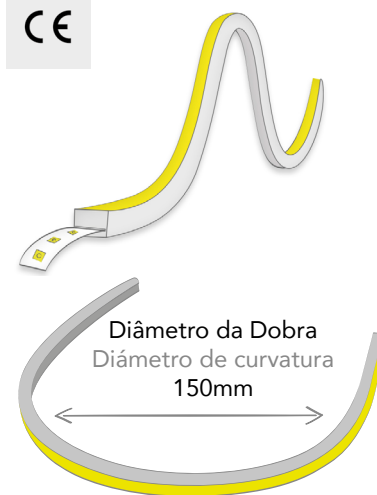


Este modelo standard tem saída de cabo de topo. Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

<p>Conector Ref. 2220243</p> 	<p>Fixador 1010 Fijador 1010 Ref. 2226143</p> 	<p>Tampa final Tapa final Ref. 2219243</p> 	<p>Calha fixadora PL 1mt Perfil de fijación PL 1mt Ref. PF148PL</p> 	<p>Calha fixadora AL 1mt Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF148AL</p> 
--	---	--	---	---




NEON UP CORTE LIVRE CARME 7,2W IP65

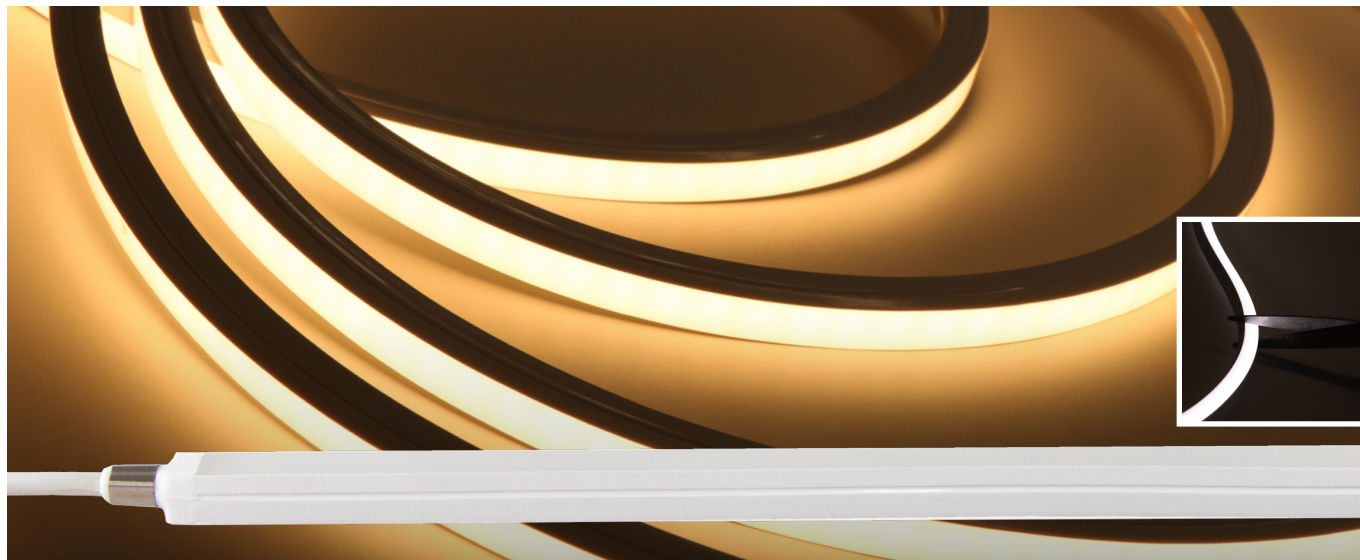


FITA LED NEON

7,2W m
24V DC
IP65
5m
CONEXÃO MÁXIMA 5m
CORTE LIVRE
CRI 90
DIMÁVEL
RESISTÊNCIA UV
PERSONALIZE
M M
CE

Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
	1339115.0727	2700K	24V	IP65	435Lm	43Lm
CARME	1339115.0730	3000K	24V	IP65	435Lm	43Lm
	1339115.0740	4000K	24V	IP65	485Lm	48Lm

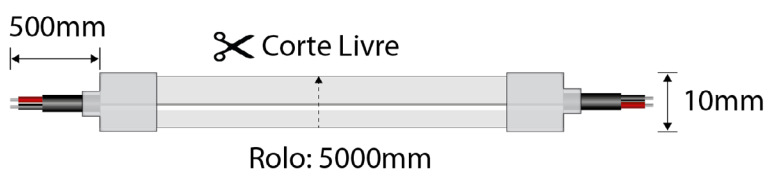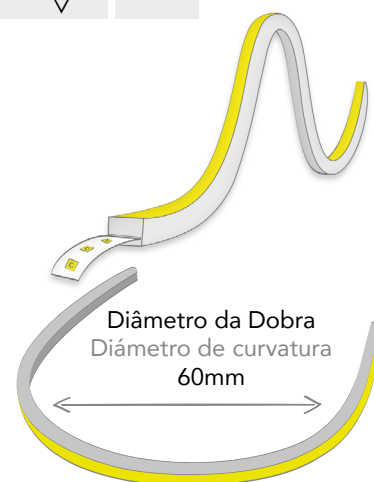

Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

Tampa final
Tapa final
Ref. 2219243



Fixador 1010
Fijador 1010
Ref. 2226143



Conector
Ref. 2220243



Calha fixadora PL 1mt
Perfil de fijación PL 1mt
Ref. PF148PL




Calha fixadora AL 1mt
Perfil de fijación AL 1mt
Ref. PF148AL



NEON UP NESO 10W IP67







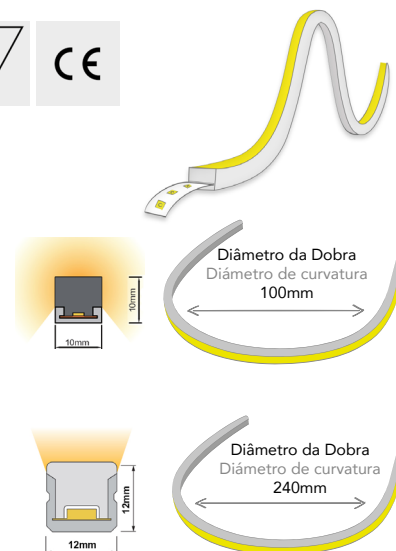





Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
NESO L70B10 54000H 2 Steps MacAdam	1322136.1027	2700K	24V	IP67	740Lm	74Lm
	1322136.1030	3000K	24V	IP67	790Lm	79Lm
	1322136.1040	4000K	24V	IP67	830Lm	83Lm
L80 30000H 1BIN	1368136.10RGB	RGB	24V	IP67	R: 330Nm G: 920Nm B: 175Nm	R: 33Nm G: 92Nm B: 17,5Nm



Este modelo standard tem saída de cabo de topo.

Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

<p>Conector Ref. 2220243</p> 						
<p>Fixador 1010 Fijador 1010 Ref. 2226143</p> 	<p>Tampa final Tapa final Ref. 2219243</p> 	<p>Calha fixadora Perfil de fijación PL 1mt Ref. PF148PL</p> 	<p>Calha fixadora Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF148AL</p> 	<p>Fixador 1212 Fijador 1212 Ref. 2226162</p> 	<p>Tampa final Tapa final Ref. 2219657</p> 	<p>Calha fixadora Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF149AL</p> 




NEON UP BLACK MÉTIS 10W IP67




FITA LED NEON



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
BLACK MÉTIS	1313226.1027	2700K	24V	IP67	20,6Lm	2Lm
L70B10 54000H	1313226.1030	3000K	24V	IP67	21,1Lm	2Lm
2 Steps MacAdam	1313226.1040	4000K	24V	IP67	20,7Lm	2Lm

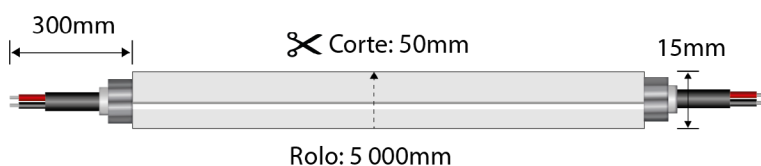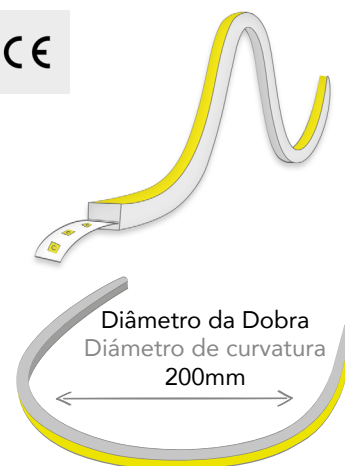

Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.




DESTAQUE | DESTACADO

Acabamento mate | Acabado mate

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

Tampa final
Tapa final
Ref. 2219253



Calha fixadora PL 1mt
Perfil de fijación PL 1mt
Ref. PF152PL




Calha fixadora AL 1mt
Perfil de fijación AL 1mt
Ref. PF152AL



Fixador 1615
Fijador 1615
Ref. 2226144





NEON UP LAZÚLI 10W IP67

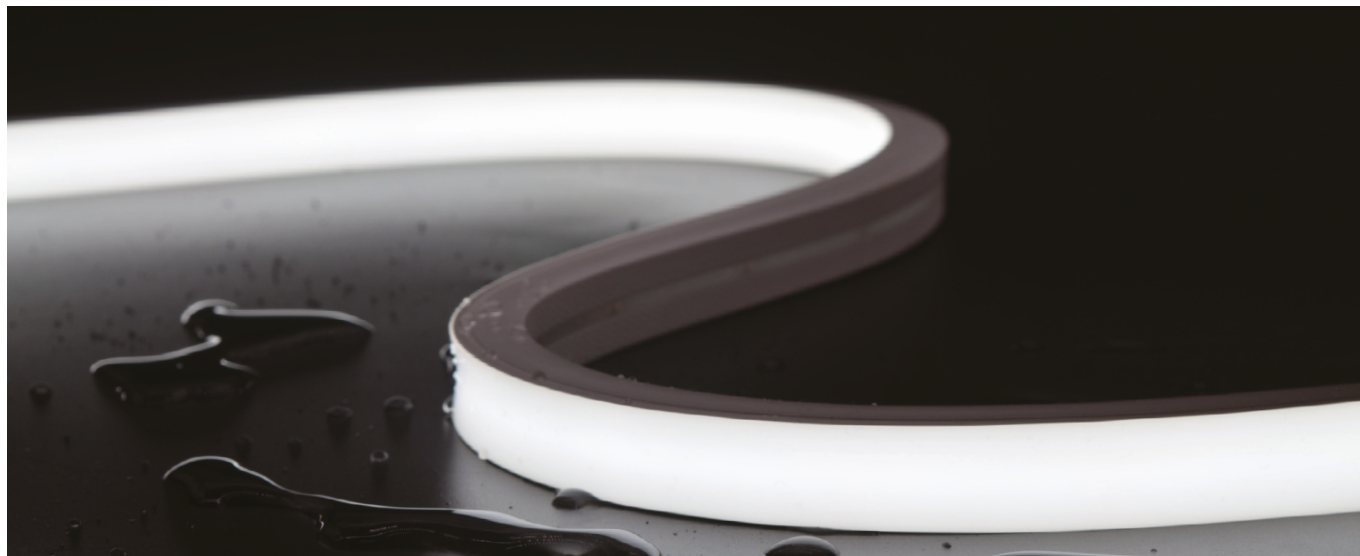


10W m
24V DC
IP67
CRI >90
PERSONALIZE
CONEXÃO MÁXIMA 20m
DIMÁVEL
RESISTÊNCIA UV
PERSONALIZE
M M
CE
NOVO NUEVO

Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
LAZÚLI	13613136.1027	2700K	24V	IP67	590Lm	59Lm
	13613136.1030	3000K	24V	IP67	590Lm	59Lm
	13613136.1040	4000K	24V	IP67	630Lm	63Lm
	13613136.10RGB	RGB	24V	IP67	R: 67Nm; G: 176Nm; B: 34Nm	

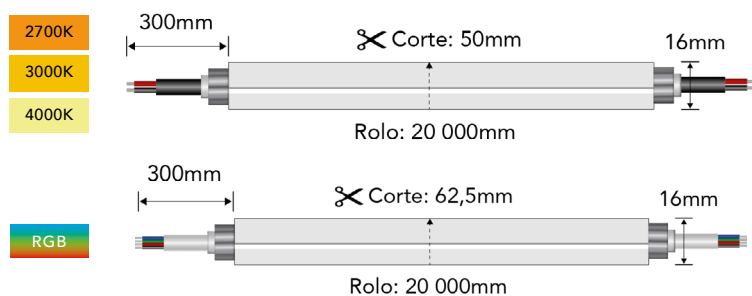


ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

Calha fixadora AL 1mt
 Perfil de fijación AL 1mt
 Ref. PF1107AL



Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
 Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.







**NEON
SIDE**

Neón Side




NEON SIDE BLENDA 6W IP65




FITA LED NEON



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
BLEND 50000H	13149115.0627	2700K	24V	IP65	168Lm	28Lm
	13149115.0630	3000K	24V	IP65	185Lm	31Lm
	13149115.0640	4000K	24V	IP65	185Lm	31Lm

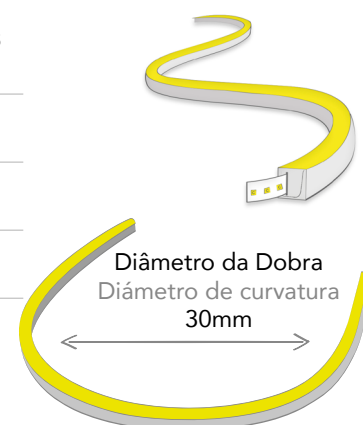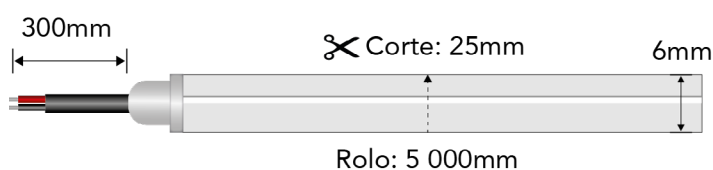

Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.





ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

<p>Calha Fixadora AL 1mt Perfil de Fijación AL 1mt Ref. PF1142AL</p>	<p>Tampa final Silicone Tapa final Silicona Ref. 2219781</p>	<p>Ligador com cabo Ligador con cable Ref. 2220781</p>


NEON SIDE JÁPETO 6W IP66



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
	1394146.0627	2700K	24V	IP66	138Lm	23Lm
JÁPETO L70B50 5000H	1394146.0630	3000K	24V	IP66	256Lm	43Lm
3 Steps MacAdam	1394146.0640	4000K	24V	IP66	250Lm	42Lm
	1394146.0653	5000K	24V	IP66	253Lm	42Lm

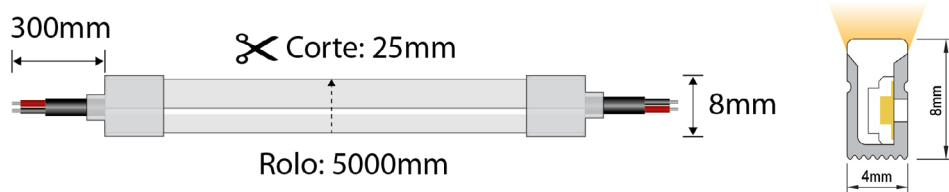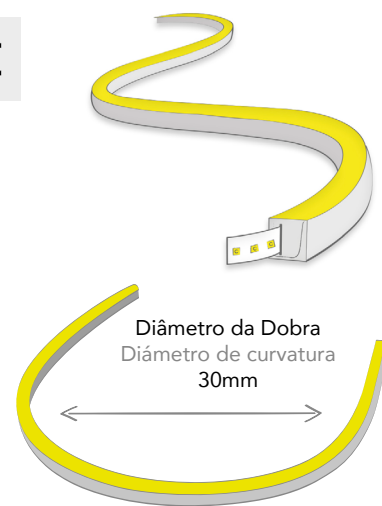

Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.




ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

Tampa final
Tapa final
Ref. 2219355




Ligador c/ cabo
Conector c/ cable
Ref. 2220355



Calha fixadora AL 1mt
Perfil de fijación AL 1mt
Ref. PF156AL






NEON SIDE C/ABAS CALDENE 9,6W IP65

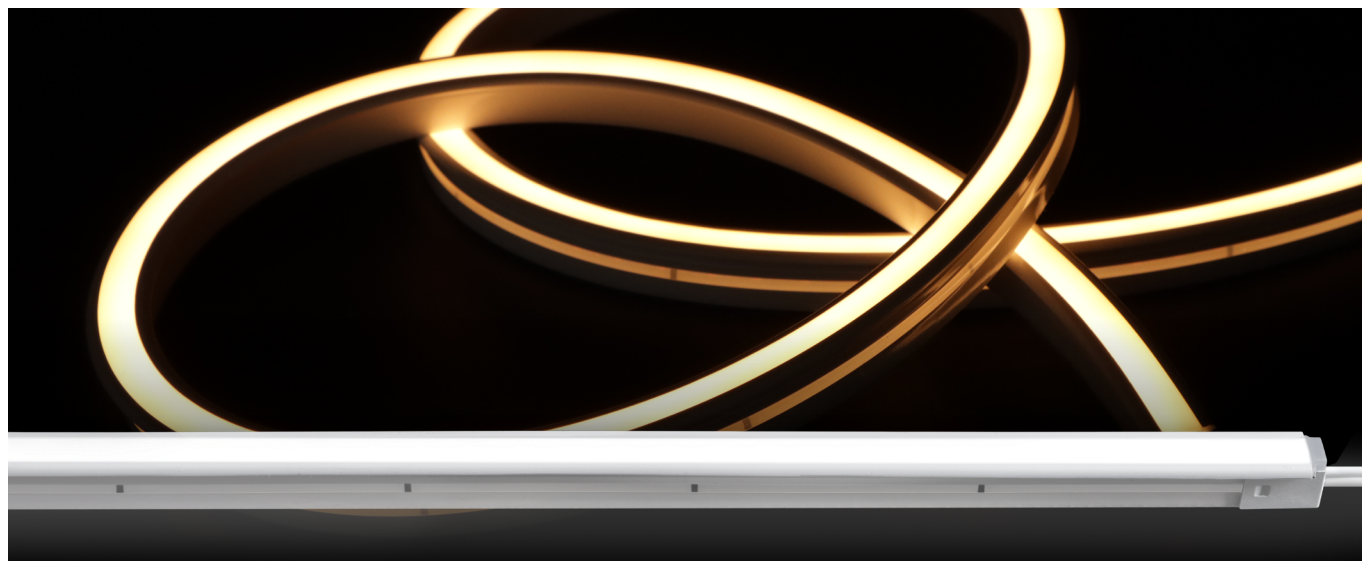


FITA LED NEON



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
CALDENE 30000H	13325.0927	2700K	24V	IP65	280Lm	29Lm
	13325.0930	3000K	24V	IP65	320Lm	33Lm
	13325.0937	3700K	24V	IP65	330Lm	34Lm

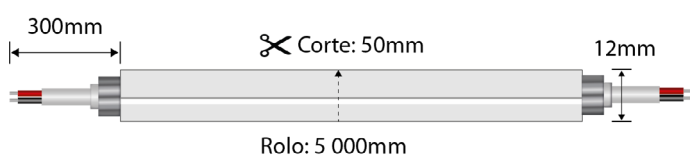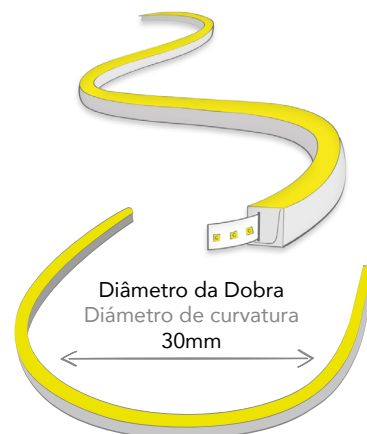


Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

Calha fixadora AL 1mt
Perfil de fijación AL 1mt
Ref. PF150AL




Calha fixadora flexível inox 0,5mt
Perfil de fijación flexible de acero inoxidable 0,5mt | Ref. PF154IX



Fixador 0612
Fixador 0612
Ref. 2226148






NEON SIDE MINI NIX 10W IP67

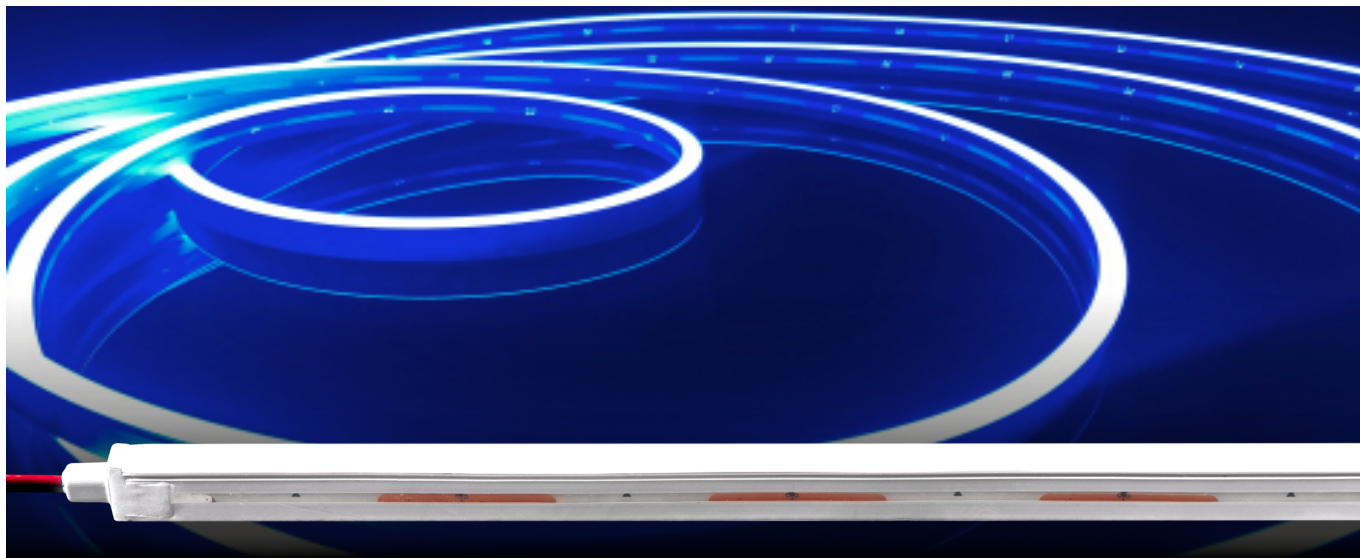


10W/m
24V DC
IP67
CRI 94
5m
CONEXÃO MÁXIMA 5m
120°
DIMÁVEL
RESISTÊNCIA UV
PERSONALIZE
M M
CE

Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
MINI NIX	132166.1027	2700K	24V	IP67	400Lm	40Lm
L70B10 54000H	132166.1030	3000K	24V	IP67	435Lm	44Lm
2 Steps MacAdam	132166.1040	4000K	24V	IP67	413Lm	41Lm
L80 3000H 1 BIN	1328166.10RGB	RGB	24V	IP67	R: 625Nm G: 532Nm B: 475Nm	

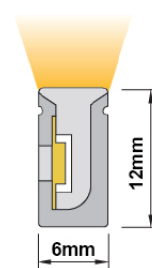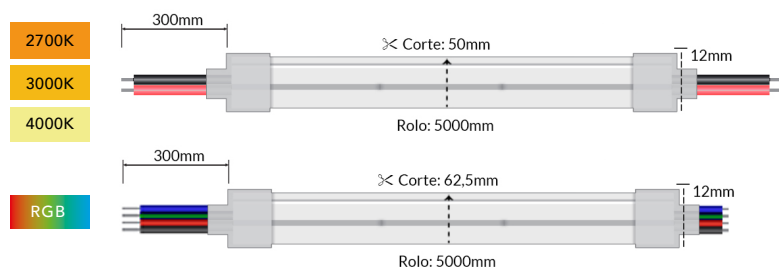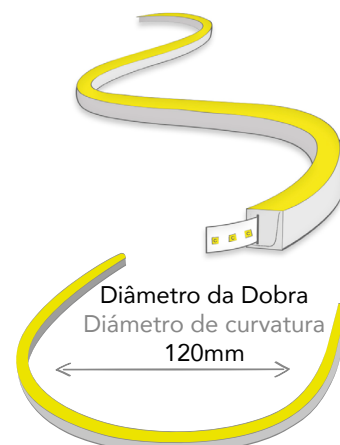

Este modelo standard tem saída de cabo de topo. Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

Tampa final Tapa final Ref. 2214216	Conector Ref. 2220248	Calha fixadora AL 1mt Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF150AL	Calha fixadora flexível inox 0,5mt Perfil de fijación flexible de acero inoxidable 0,5mt Ref. PF154IX	Fixador 0612 Fixador 0612 Ref. 2226148




NEON SIDE FEBE 10W IP67




FITA LED NEON




Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
	13256.1027	2700K	24V	IP67	450Lm	45Lm
FEBE	13256.1030	3000K	24V	IP67	450Lm	45Lm
	13256.1040	4000K	24V	IP67	500Lm	50Lm

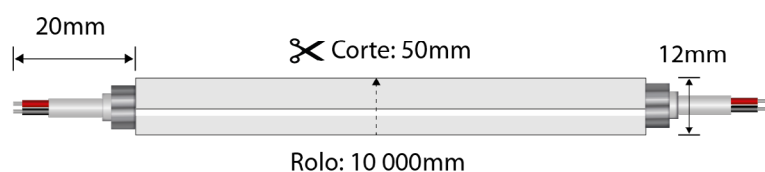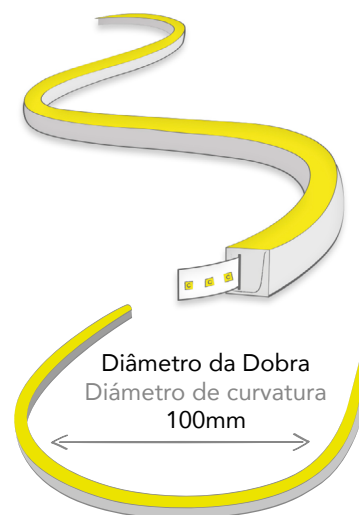

Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.






ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

<p>Tampa final Tapa final Ref. 2214216</p> 	<p>Conector Ref. 2220248</p> 	<p>Calha fixadora AL 1mt Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF150AL</p> 	<p>Calha fixadora flexível inox 0,5mt Perfil de fijación flexible de acero inoxidable 0,5mt Ref. PF154IX</p> 	<p>Fixador 0612 Fixador 0612 Ref. 2226148</p> 
--	--	---	---	---


NEON SIDE CORTE LIVRE HELIQUE 7,2W IP65



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
	1340115.0727	2700K	24V	IP65	350Lm	49Lm
HELIQUE	1340115.0730	3000K	24V	IP65	350Lm	49Lm
	1340115.0740	4000K	24V	IP65	370Lm	51Lm

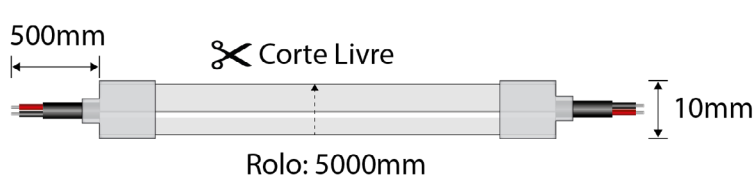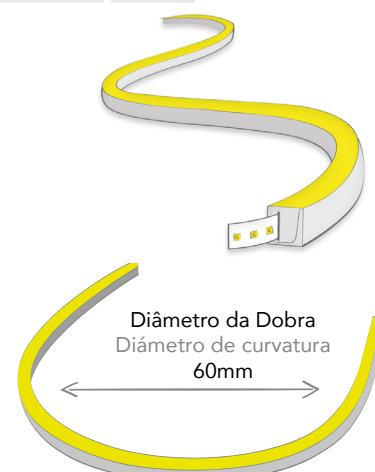

Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

<p>Fixador 1010 Fijador 1010 Ref. 2226143</p>	<p>Tampa final Tapa final Ref. 2219243</p>	<p>Calha fixadora Perfil de fijación PL 1mt Ref. PF148PL</p>	<p>Calha fixadora Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF148AL</p>	<p>Conector Ref. 2220243</p>
---	--	--	--	----------------------------------




NEON SIDE ISONOE 10W IP67




FITA LED NEON



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
	1323116.1027	2700K	24V	IP67	571Lm	57Lm
ISONOE	1323116.1030	3000K	24V	IP67	623Lm	62Lm
	1323116.1040	4000K	24V	IP67	660Lm	66Lm

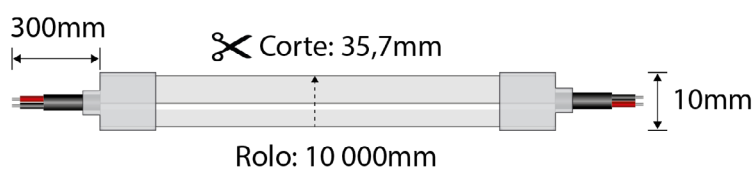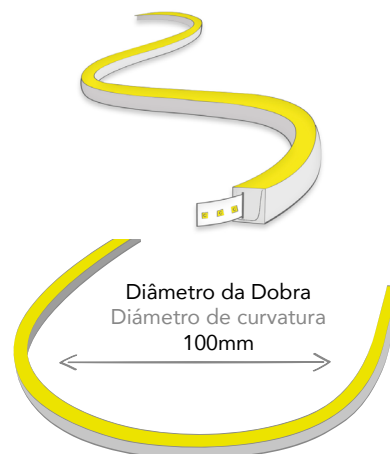

Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS


Tampa final
Tapa final
Ref. 2219243



Fixador 1010
Fijador 1010
Ref. 2226143



Conector
Ref. 2220243



Calha fixadora PL 1mt
Perfil de fijación PL 1mt
Ref. PF148PL






Calha fixadora
Perfil de fijación
AL 1mt
Ref. PF148AL




NEON SIDE GREIP 12W IP67



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
GREIP	13256.1227	2700K	24V	IP67	540Lm	45Lm
	13256.1230	3000K	24V	IP67	540Lm	45Lm
	13256.1240	4000K	24V	IP67	600Lm	50Lm

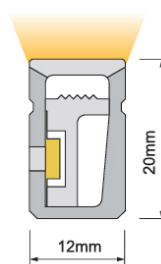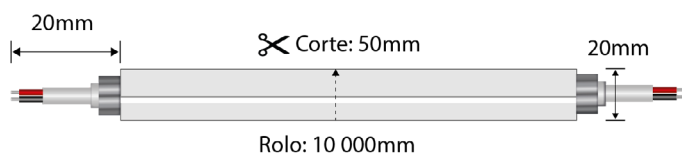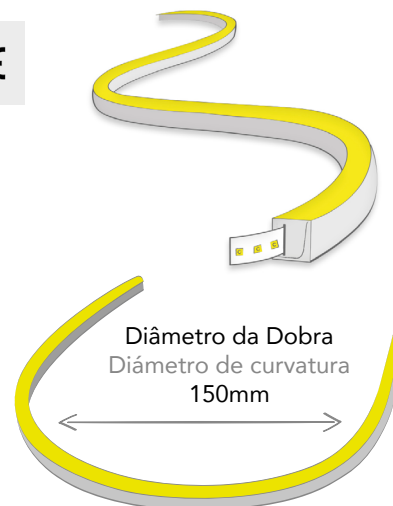


Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

<p>Tampa final Tapa final Ref. 2219247</p> 	<p>Tampa final Tapa final Ref. 2214226</p> 	<p>Conector Ref. 2220247</p> 	<p>Calha fixadora Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF151AL</p> 	<p>Fixador 1220 Fijador 1220 Ref. 2226147</p> 	<p>Calha fixadora flexível inox Perfil de fijación flexible de acero inoxidable Ref. PF151IX - 0,5mt Ref. PF151IX.1 - 1mt</p> 
--	--	--	--	---	---

NEON SIDE BLACK NARVI 10W IP67



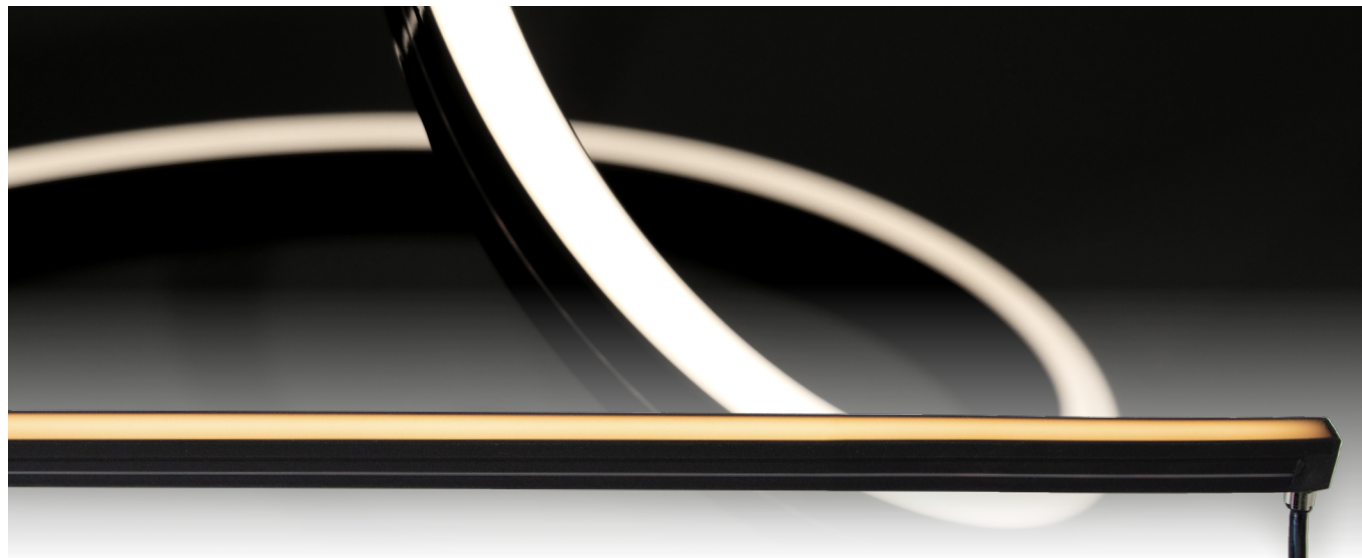


FITA LED NEON




Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
BLACK NARVI	1313246.1027	2700K	24V	IP67	17,2Lm	1,72Lm
L70B10 54000H	1313246.1030	3000K	24V	IP67	17,8Lm	1,78Lm
2 Steps MacAdam	1313246.1040	4000K	24V	IP67	19,5Lm	1,95Lm

* Este modelo encontra-se disponível em cinzento.
 * Este modelo está disponible en gris.

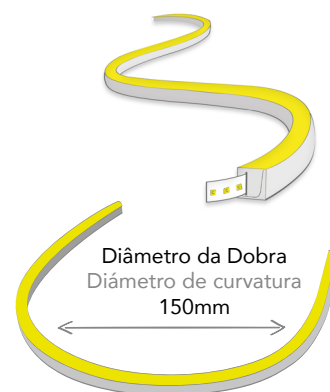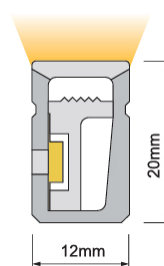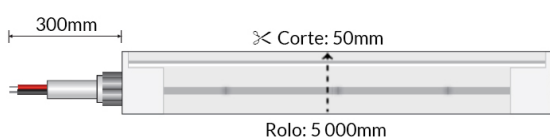

Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
 Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.




DESTAQUE | DESTACADO

Acabamento mate | Acabado mate

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

Tampa final Tapa final Ref. 2219247	Tampa final Tapa final Ref. 2214226	Conector Ref. 2220247	Calha fixadora Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF151AL	Fixador 1220 Fijador 1220 Ref. 2226147	Calha fixadora flexível inox Perfil de fijación flexible de acero inoxidable Ref. PF151IX - 0,5mt Ref. PF151IX.1 - 1mt




NEON SIDE NARVI 15W IP67

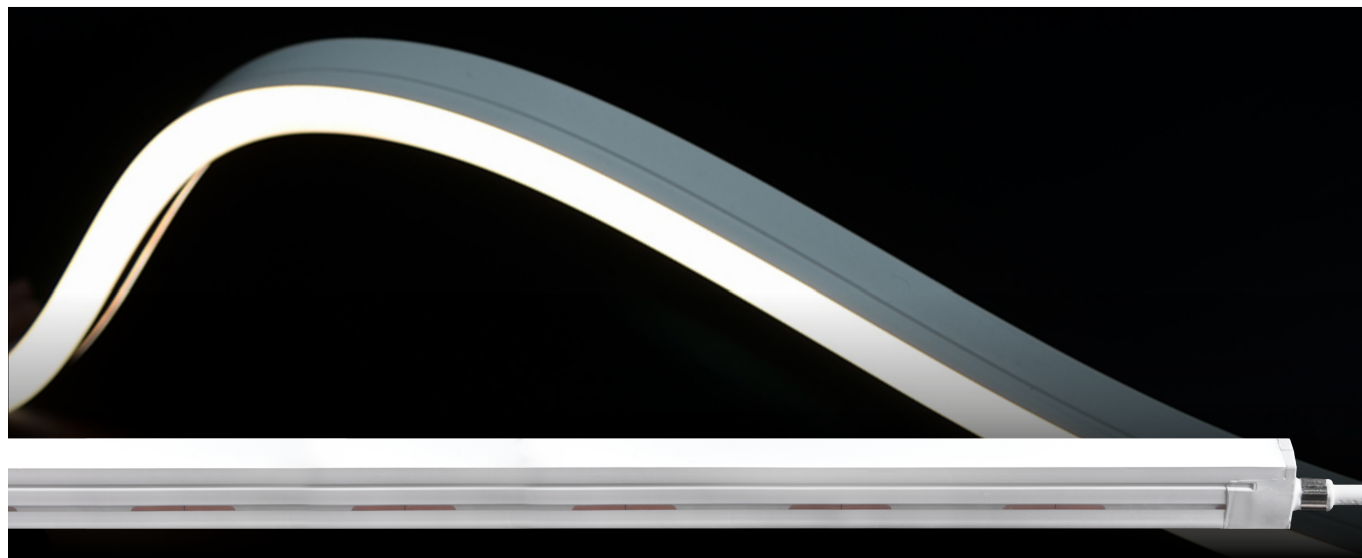


Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt
NARVI L70B10 54000H 2 Steps MacAdam	1321146.1527	2700K	24V	IP67	436Lm
	1321146.1530	3000K	24V	IP67	492Lm
	1321146.1540	4000K	24V	IP67	475Lm
L80 30000H 1Bin	1310146.14RGB	RGB	24V	IP67	R:625Nm G:532Nm B:475Nm

15W/m

11W/m

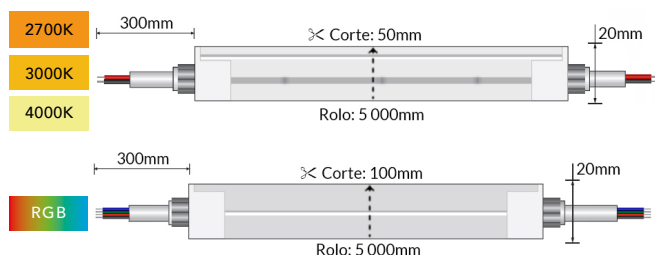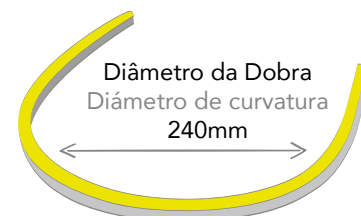

Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

Tampa final Tapa final Ref. 2219247	Tampa final Tapa final Ref. 2214226	Conector Ref. 2220247	Calha fixadora Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF151AL	Fixador 1220 Fijador 1220 Ref. 2226147	Calha fixadora flexível inox Perfil de fijación flexible de acero inoxidable Ref. PF151IX - 0,5mt Ref. PF151IX.1 - 1mt








NEON AQUA

Neon Led / Neón Led

NEON UP **HIDRA** - PISCINA 10W IP68

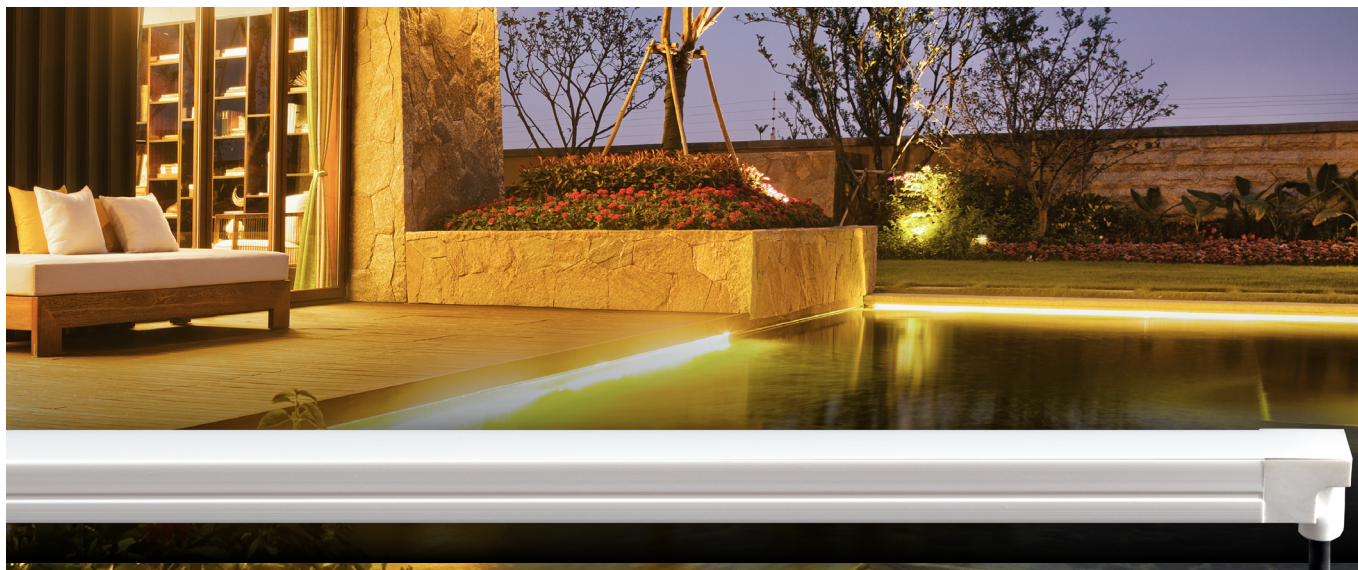


Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens/ mt
HIDRA	13251227.1027	2700K	24V	IP68	616Lm
L70B10	13251227.1030	3000K	24V	IP68	655Lm
54000H	13251227.1040	4000K	24V	IP68	698Lm
2 Steps MacAdam	13251227.1065	6500K	24V	IP68	637Lm
L80	13268227.10RGB	RGB	24V	IP68	R:56Nm G:182Nm B:35Nm
30000H 1BIN					

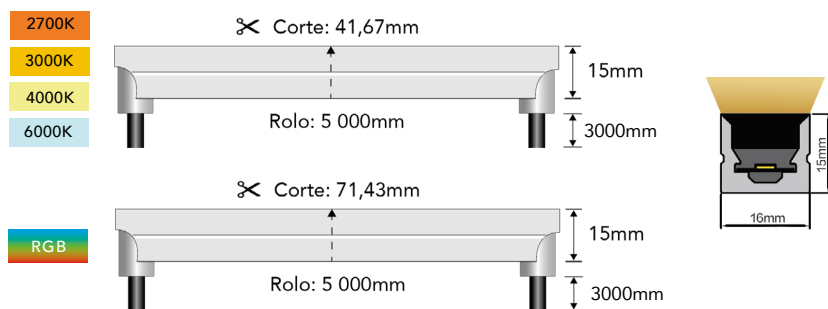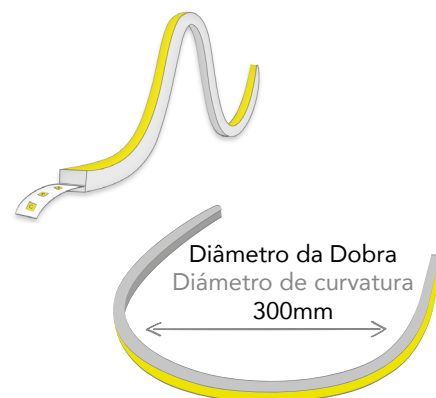

Possibilita uma linha de luz contínua na união de duas fitas resultante da saída inferior do cabo.

Permite una línea continua de luz en la unión de dos tiras resultantes de la salida inferior del cable.

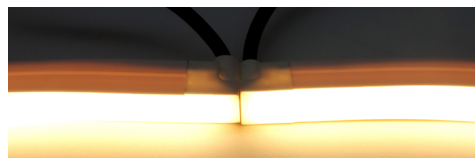

Não inclui fixadores nem topos.
No incluye fijador ni tapas.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS ACCESORIOS RECOMENDADOS

Tampa final
Tapa final
Ref. 2219253

Calha fixadora PL 1mt
Perfil de fijación PL 1mt
Ref. PF152PL



Personalização de cabo só é feita sob encomenda à fábrica.*
La personalización del cable solo se realiza mediante pedido de fábrica.*

Este modelo tem disponível as seguintes saídas de cabo: | Este modelo dispone de las siguientes salidas de cable:






*Sujeito a confirmação de prazo de entrega.
Sujeto a confirmación del tiempo de entrega.


NEON UP **DAFNE** - PISCINA 10W IP68



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
DAFNE 54000H	1322127.1030	3000K	24V	IP68	375Lm	38Lm
	1322127.1040	4000K	24V	IP68	410Lm	41Lm
	1322127.1060	6000K	24V	IP68	375Lm	38Lm
DAFNE RGB	1322127.10RGB	RGB	24V	IP68	R:54Nm G:201Nm B:40Nm	

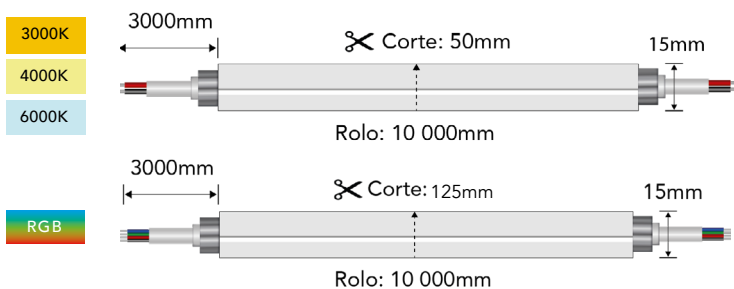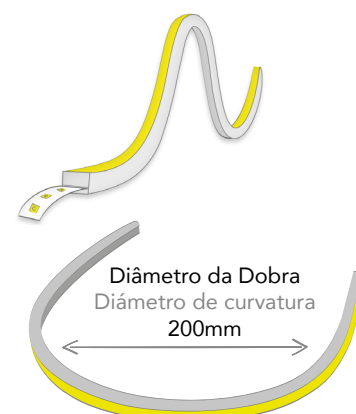

Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

<p>Tampa final Tapa final Ref. 2219253</p> 	<p>Calha fixadora PL 1mt Perfil de fijación PL 1mt Ref. PF152PL</p> 
--	---


Personalização de cabo só é feita sob encomenda à fábrica.*

La personalización del cable solo se realiza mediante pedido de fábrica.*

Não inclui fixadores nem topos.
No incluye fijador ni tapas.

*Sujeito a confirmação de prazo de entrega. Sujeto a confirmación del tiempo de entrega.

NEON UP SETEBOS - PISCINA IP68

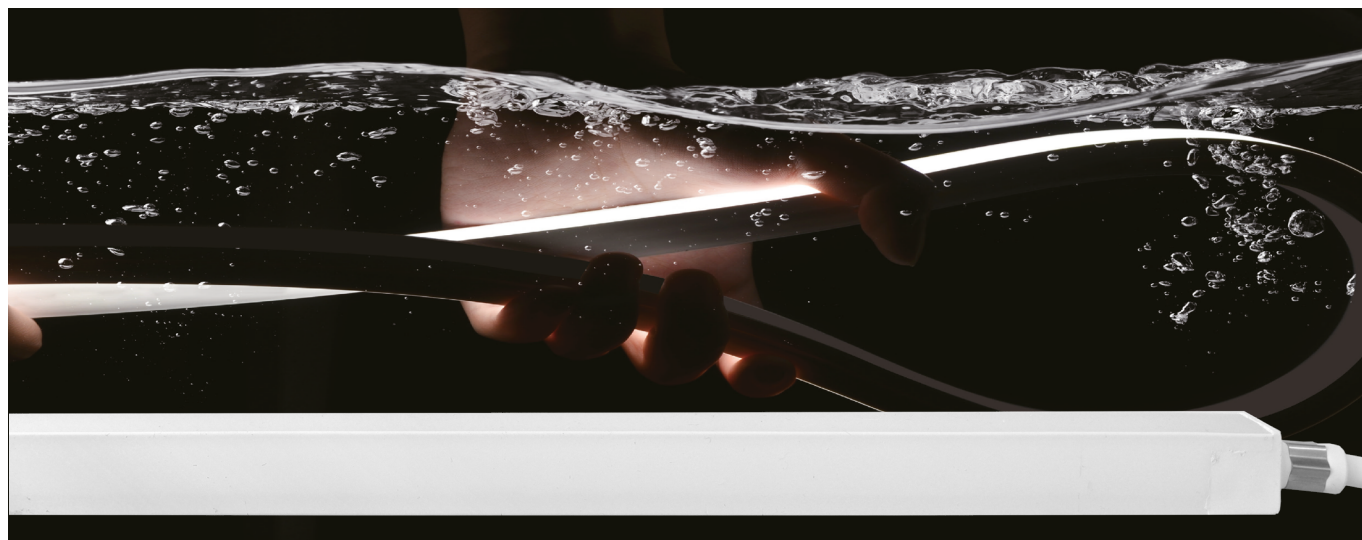

LED NEON AQUA



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	Lumens /mt	Potência /mt	Rolo Rollo
SETEBOS NEON UP	136.0527	2700K	24V	240Lm	5W	20mt
	136.1027	2700K	24V	480Lm	10W	15mt
	136.1527	2700K	24V	720Lm	15W	12mt
	136.0530	3000K	24V	245Lm	5W	20mt
	136.1030	3000K	24V	490Lm	10W	15mt
	136.1530	3000K	24V	735Lm	15W	12mt
	136.0540	4000K	24V	270Lm	5W	20mt
	136.1040	4000K	24V	540Lm	10W	15mt
	136.1540	4000K	24V	810Lm	15W	12mt
	136.0565	6500K	24V	250Lm	5W	20mt
	136.1065	6500K	24V	500Lm	10W	15mt
	136.1565	6500K	24V	750Lm	15W	12mt
	136.07RGB	RGB	24V	172Nm	7W	15mt
	136.09RGB	RGB	24V	233Nm	9W	13mt
136.12RGB	RGB	24V	311Nm	12W	12mt	



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
ACCESORIOS RECOMENDADOS


Calha fixadora PL 1mt
Perfil de fijación PL 1mt
Ref. PF196PL



Calha fixadora para encastrar PL 1mt
Perfil de fijación empotrado PL 1mt
Ref. PF296PL



Fixador 1617
Fijador 1617
Ref. 2226272

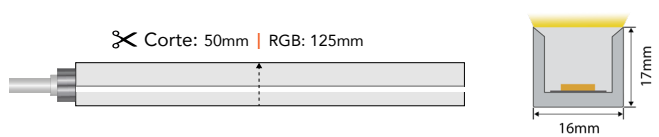


Fita sob encomenda. Tira por encargo.

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIZAÇÃO
FUNCIONES DE PERSONALIZACIÓN

- a. Comprimento da fita neon. Longitud de la cinta de neón.
- b. Comprimento do cabo. Tamaño del cable.
- c. Direção do cabo. Dirección del cable.


Medida de rolo disponível até 20mt. Tamanho de rolo disponible un máximo de 20 metros.



Este modelo tem disponível as seguintes saídas de cabo: | Este modelo dispone de las siguientes salidas de cable:



NEON SIDE TELESTO - PISCINA IP68

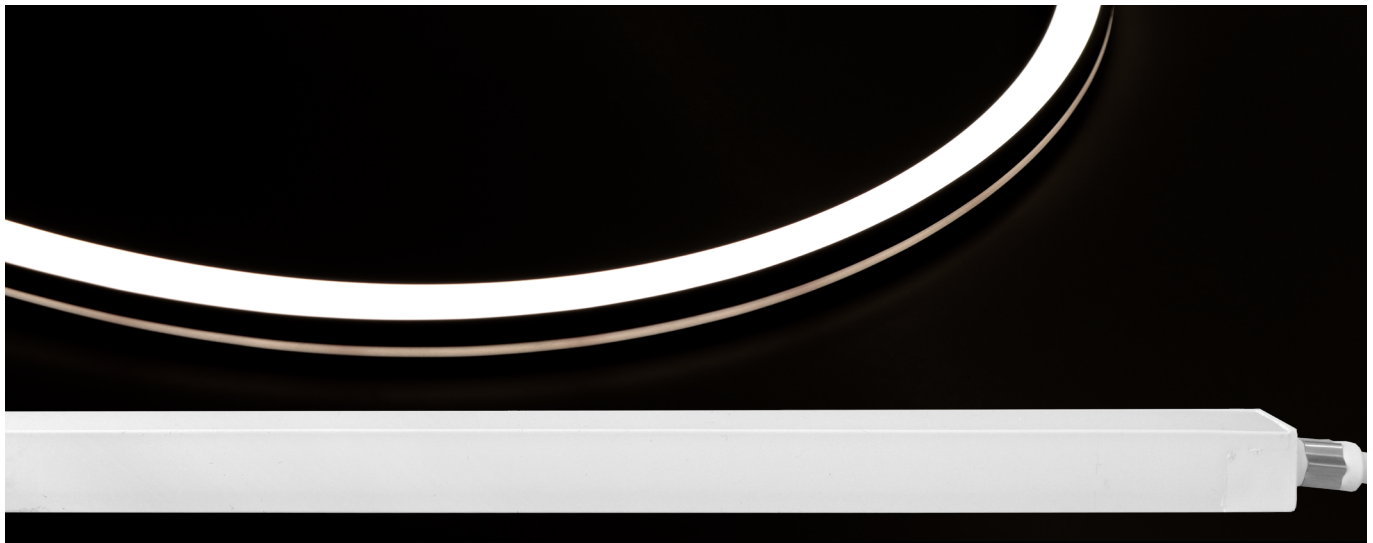

Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	Lumens /mt	Potência /mt	Rolo Rollo
NEON SIDE TELESTO	135.0527	2700K	24V	270Lm	5W	20mt
	135.1027	2700K	24V	540Lm	10W	15mt
	135.1527	2700K	24V	810Lm	15W	12mt
	135.0530	3000K	24V	275Lm	5W	20mt
	135.1030	3000K	24V	550Lm	10W	15mt
	135.1530	3000K	24V	825Lm	15W	12mt
	135.0540	4000K	24V	310Lm	5W	20mt
	135.1040	4000K	24V	620Lm	10W	15mt
	135.1540	4000K	24V	930Lm	15W	12mt
	135.0565	6500K	24V	280Lm	5W	20mt
	135.1065	6500K	24V	560Lm	10W	15mt
	135.1565	6500K	24V	840Lm	15W	12mt
	135.07RGB	RGB	24V	198Nm	7W	15mt
	135.09RGB	RGB	24V	267Nm	9W	13mt
	135.12RGB	RGB	24V	357Nm	12W	12mt



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
ACCESORIOS RECOMENDADOS



Calha fixadora PL 1mt
Perfil de fijación PL 1mt
Ref. PF196PL



Calha fixadora para encastrar PL 1mt
Perfil de fijación empotrado PL 1mt
Ref. PF296PL



Fixador 1617
Fijador 1617
Ref. 2226272



COMPOSIÇÃO DA REFERÊNCIA:
135.0527.1.20000.03

↓ Família ↓ Potência ↓ Direção Cabo ↓ Medida Neon ↓ Medida Cabo

Este modelo tem disponível as seguintes saídas de cabo: | Este modelo dispone de las siguientes salidas de cable:



Fita sob encomenda. Tira por encargo.


CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIZAÇÃO
FUNCIONES DE PERSONALIZACIÓN

1. Comprimento da fita neon. Longitud de la cinta de neón.
2. Comprimento do cabo. Tamaño del cable.
3. Direção do cabo. Dirección del cable.

Medida de rolo disponível até 20mt. Tamaño de rolo disponible un máximo de 20 metros.




NEON SIDE **LARISSA** - PISCINA 10W IP68

LED NEON AQUA

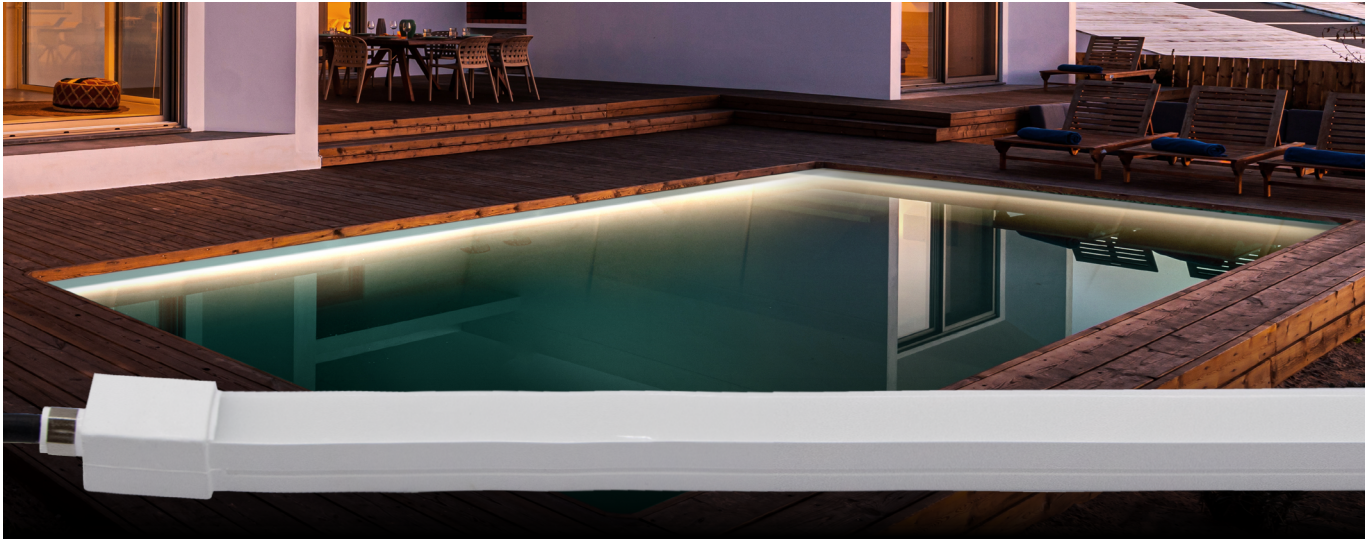


10W m	24V DC	IP68	CRI 90	10m	CONEXÃO MÁXIMA 10m	DIMÁVEL	SUBMERSÍVEL	RESISTÊNCIA UV	RESISTENTE ÁGUA SALGADA	RESISTENTE QUÍMICOS	M M	CE
-----------------	------------------	-------------	---------------	------------	---------------------------	----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------------------	------------	-----------

Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
LARISSA	1314117.1030	3000K	24V	IP68	285Lm	28Lm
	1314117.1040	4000K	24V	IP68	272Lm	27Lm
	1314117.1060	6000K	24V	IP68	281Lm	28Lm
LARISSA RGB	1314117.10RGB	RGB	24V	IP68	R:36Nm G:130Nm B:24Nm	

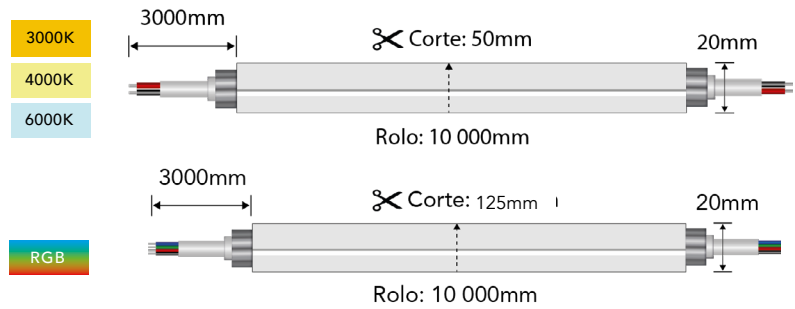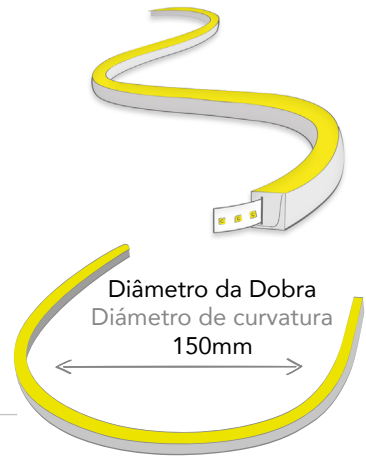

Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

<p>Tampa final Tapa final Ref. 2214226</p> 	<p>Calha fixadora flexível Inox 0,5mt Perfil de fijación flexible de acero inoxidable 0,5mt Ref. PF1511X</p> 
--	--

Personalização de cabo só é feita sob encomenda à fábrica.*
La personalización del cable solo se realiza mediante pedido de fábrica.*

Não inclui fixadores nem topos.
No incluye fijador ni tapas.


*Sujeito a confirmação de prazo de entrega. Sujeto a confirmación del tiempo de entrega.



NEON EXTRA LONG



Fitas Led / Tiras Led

NEON UP NAMAKA 10W IP67

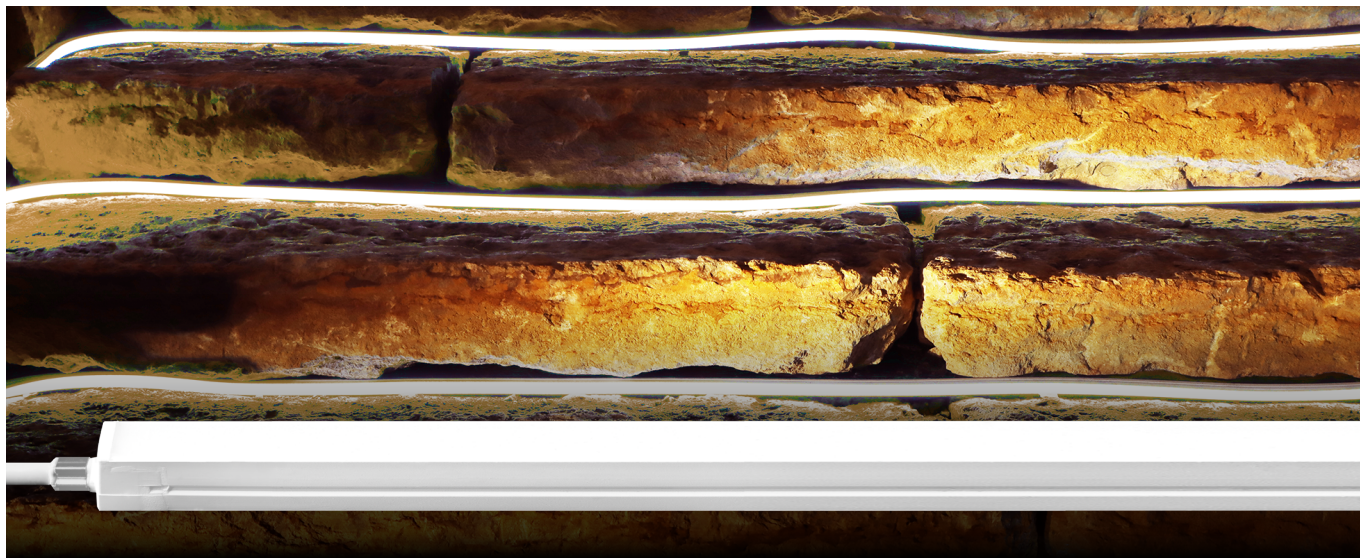


10W m
24V DC
IP67
CRI 90
17m
CONEXÃO MÁXIMA 17m
DIMÁVEL
120°
RESISTÊNCIA UV
PERSONALIZE
M M
CE

Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
NAMAKA L70B10 50000H 2 Steps MacAdam	132246.1027	2700K	24V	IP67	536Lm	54Lm
	132246.1030	3000K	24V	IP67	551Lm	55Lm
	132246.1040	4000K	24V	IP67	536Lm	54Lm

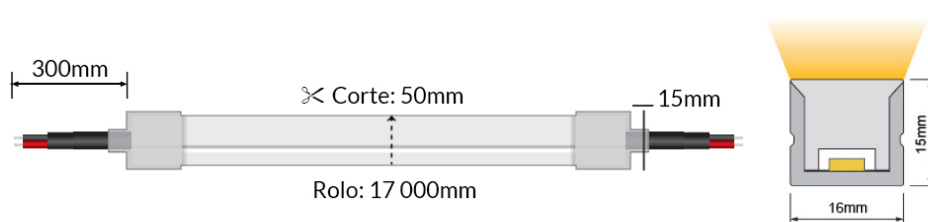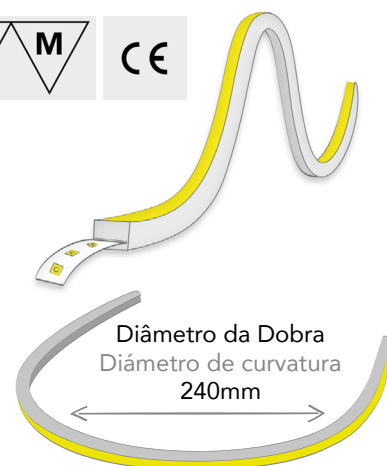


Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.





ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

Tampa final Tapa final Ref. 2219244	Tampa final Tapa final Ref. 2219253	Conector Ref. 2220244.RGB	Calha fixadora PL 1mt Perfil de fijación PL 1mt Ref. PF152PL	Calha fixadora AL 1mt Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF152AL	Fixador 1615 Fijador 1615 Ref. 2226144


NEON UP NAMAKA IP67

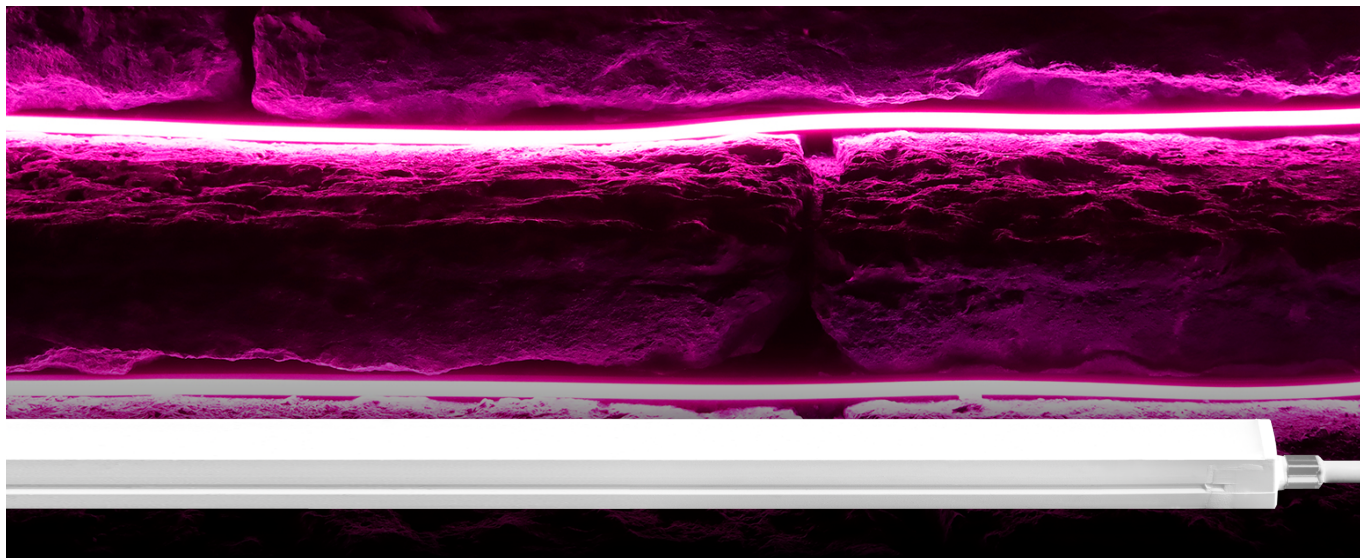

Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Numens /mt
NAMAKA L80 50000H 1Bin	136246.11RGB	RGB	24V	IP67	R: 625Nm G: 532Nm B: 475Nm
	1313116.15RGBWW	RGB + 3000K	24V	IP67	407Lm

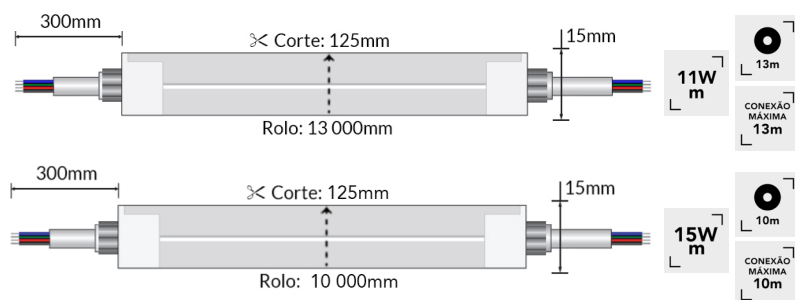


Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.




ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

Tampa final Tapa final Ref. 2219244	Tampa final Tapa final Ref. 2219253	Conector Ref. 2220244.RGB	Calha fixadora PL 1mt Perfil de fijación PL 1mt Ref. PF152PL	Calha fixadora AL 1mt Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF152AL	Fixador 1615 Fijador 1615 Ref. 2226144


NEON UP AUTONOE 10W IP67

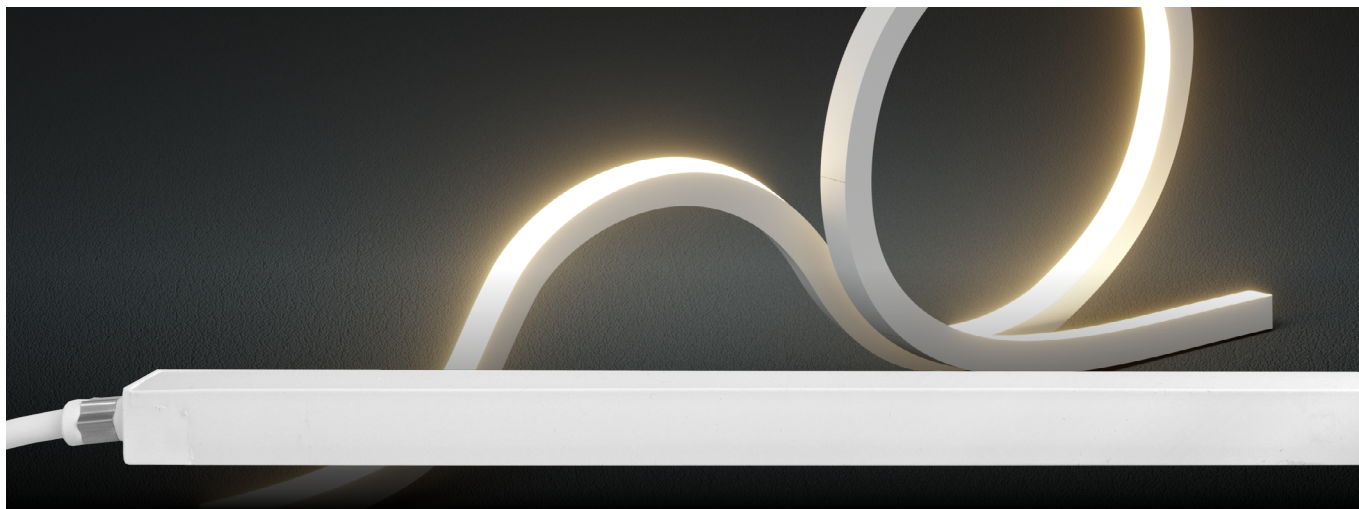

Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
AUTONOE L70B10 54000H	1324116.1027	2700K	24V	IP67	776Lm	78Lm
	1324116.1030	3000K	24V	IP67	797Lm	80Lm
	1324116.1040	4000K	24V	IP67	825Lm	83Lm
	1324116.10RGBWW	RGB + 3000K	24V	IP67	749Lm	50Lm

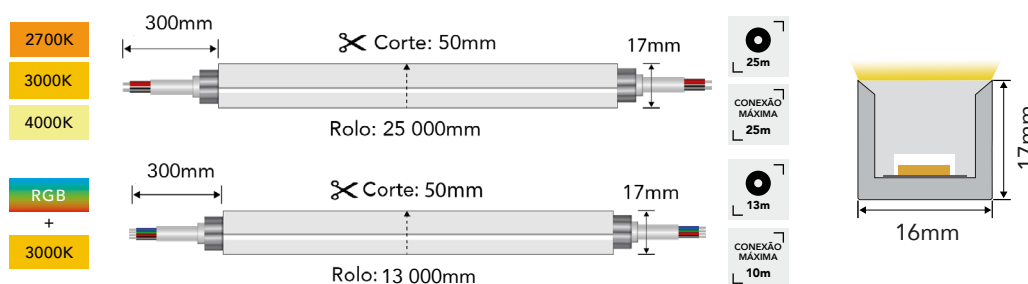


Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.




ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

<p>Calha Fixadora Perfil Fijación AL/PL 1mt AL Ref. PF190AL PL Ref. PF196PL</p>	<p>Calha Fixad. Flex. Perfil Fijación flex. AL 1mt / 2mt Ref. PF1890IX Ref. PF1890IX.2</p>	<p>Perfil Flexível Side Perfil Flexible Side Pavimento 1617 Ref. PF2290IX</p>	<p>Difusor Silicone Difusor Silicona Ref. DF2290SL</p>	<p>Perfil Flexível Enc. Perfil Flexible. Enc. c/ 2 Aba AL 2mt Ref. PF22901</p>	<p>Perfil Flexível Enc. Perfil Flexible. Enc. c/ 1 Aba AL 2mt Ref. PF23901</p>	<p>Fixador Fijador AL/PL 1617 AL Ref. 2226171 PL Ref. 2226272</p>
---	--	---	--	--	--	---





NEON UP C/ ABAS DEIMOS 10W IP44

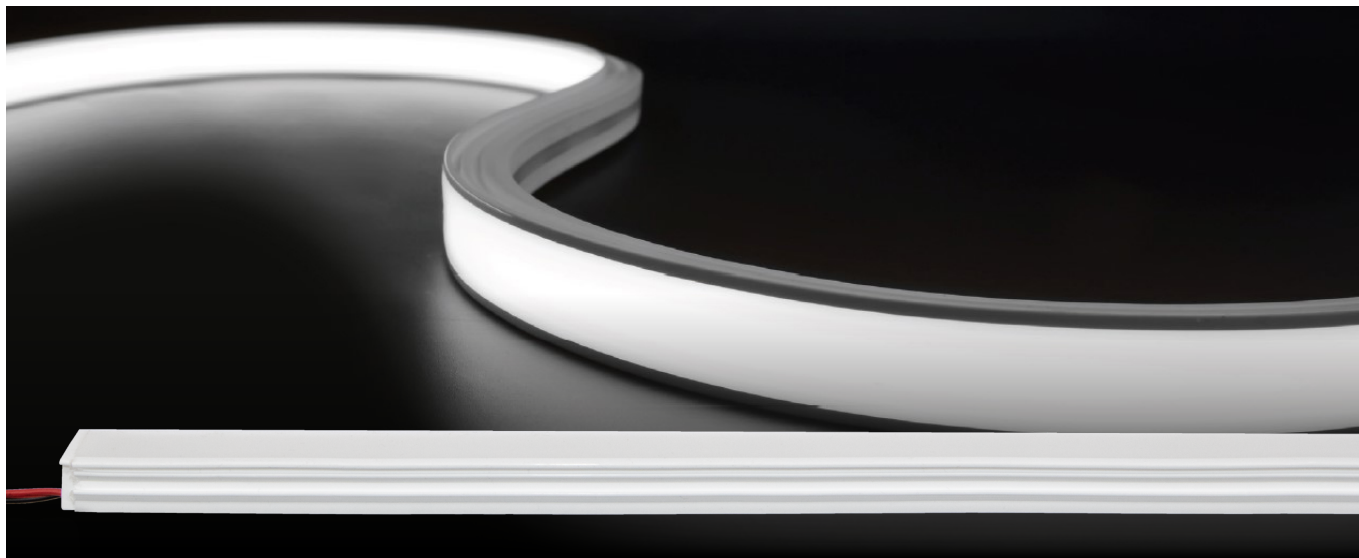

Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
DEIMOS 30000H	1332123.1027	2700K	24V	IP44	560Lm	56Lm
	1332123.1030	3000K	24V	IP44	607Lm	60,7Lm
	1332123.1040	4000K	24V	IP44	663Lm	66,3Lm

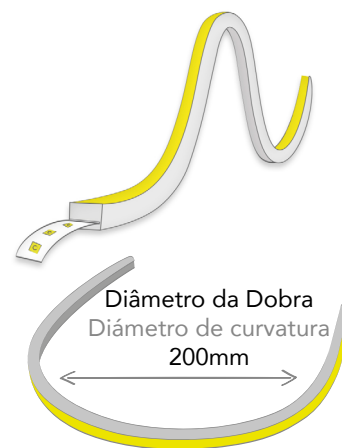

Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.

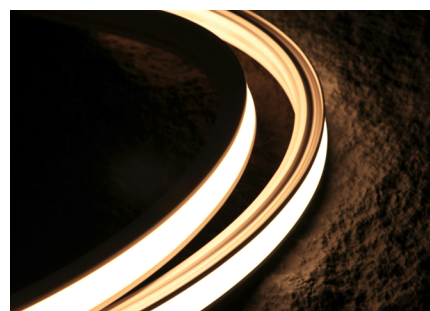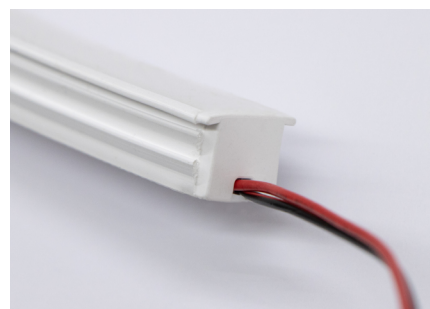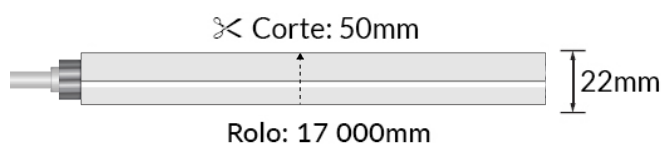

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

Calha fixadora PL 1mt
Perfil de fijación PL 1mt
Ref. PF152PL

Calha fixadora AL 1mt
Perfil de fijación AL 1mt
Ref. PF152AL

Fixador 1615
Fijador 1615
Ref. 2226144




NEON SIDE NÁIADE 10W IP67



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
NÁIADE L70B10 54000H 2 Steps MacAdam	132256.1027	2700K	24V	IP67	324Lm	32Lm
	132256.1030	3000K	24V	IP67	346Lm	35Lm
	132256.1040	4000K	24V	IP67	346Lm	35Lm
NÁIADE L80 30000H 1BIN	136256.11RGB	RGB	24V	IP67	R: 625Nm G: 532Nm B: 475Nm	-



10W/m

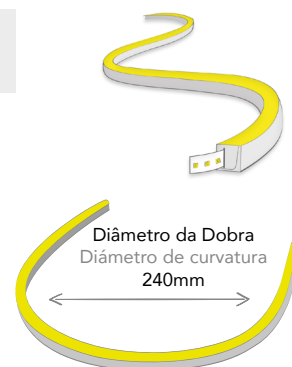


11W/m

CONEXÃO MÁXIMA 13m

13m

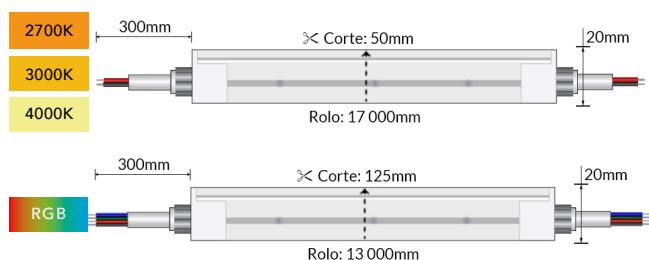


Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.




ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

Tampa final Tapa final Ref. 2219247	Tampa final Tapa final Ref. 2214226	Conector Ref. 2220247	Calha fixadora Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF151AL	Fixador 1220 Fijador 1220 Ref. 2226147	Calha fixadora flexível inox Perfil de fijación flexible de acero inoxidable Ref. PF151IX - 0,5mt Ref. PF151IX.1 - 1mt


NEON SIDE C/ ABAS TALASSA 10W IP44

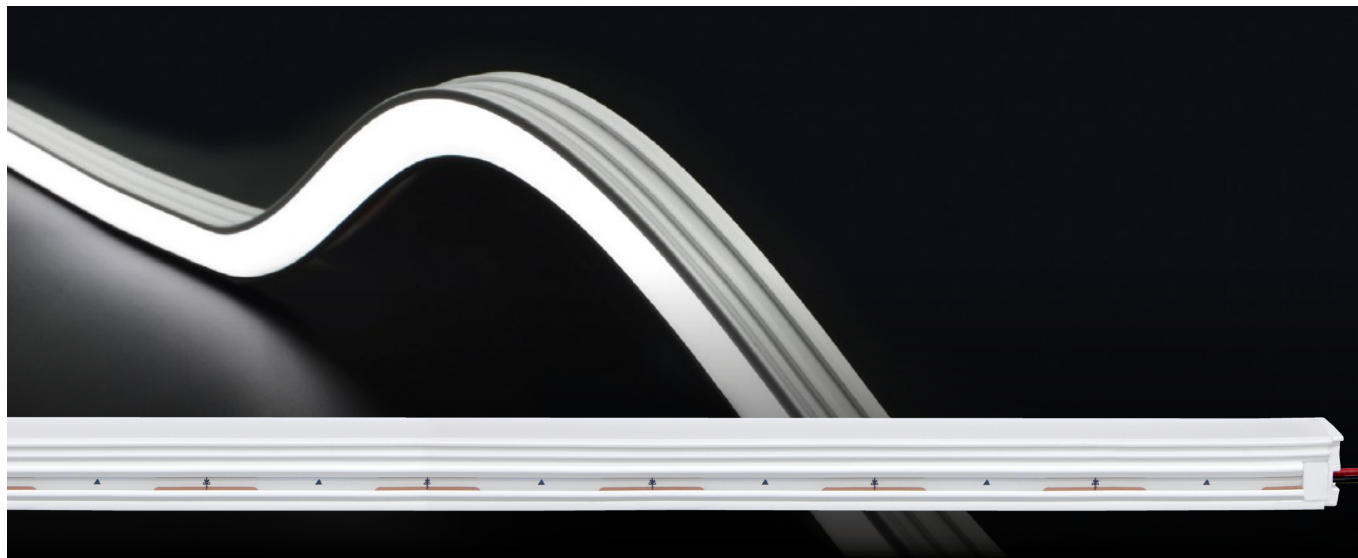

Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
	1336123.1027	2700K	24V	IP44	365Lm	36,5Lm
TALASSA 30000H	1336123.1030	3000K	24V	IP44	370Lm	37Lm
	1336123.1040	4000K	24V	IP44	407Lm	40,7Lm

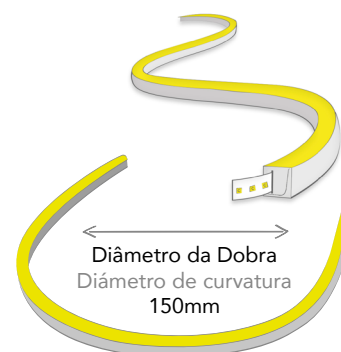


Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.

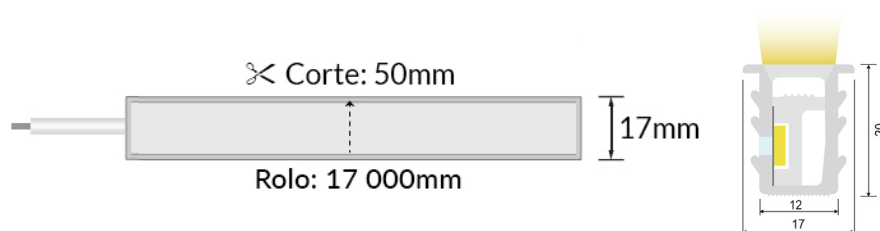

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS



Calha fixadora
Perfil de fijación
AL 1mt
Ref. PF151AL



Fixador 1220
Fijador 1220
Ref. 2226147







Calha fixadora flexível inox mt
Perfil de fijación flexible de acero inoxidable mt
Ref. PF151IX - 0,5mt
Ref. PF151IX.1 - 1mt

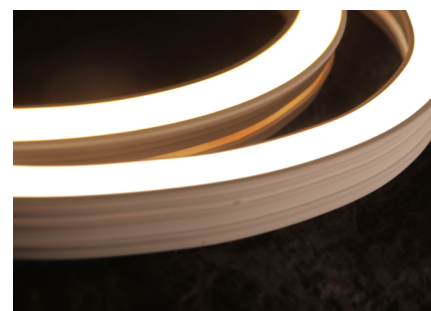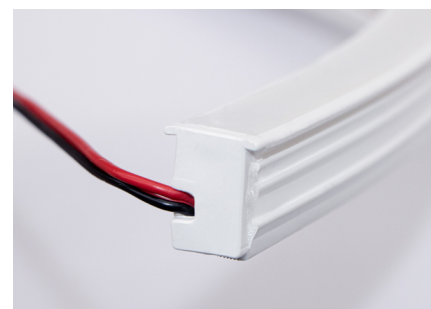


NEON SIDE ESPONDE 10W IP67



Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
ESPONDE L70B10 54000H	1325116.1027	2700K	24V	IP67	528Lm	53Lm
	1325116.1030	3000K	24V	IP67	555Lm	56Lm
	1325116.1040	4000K	24V	IP67	591Lm	59Lm
	1325116.10RGBWW	RGB + 3000K	24V	IP67	644Lm	43Lm

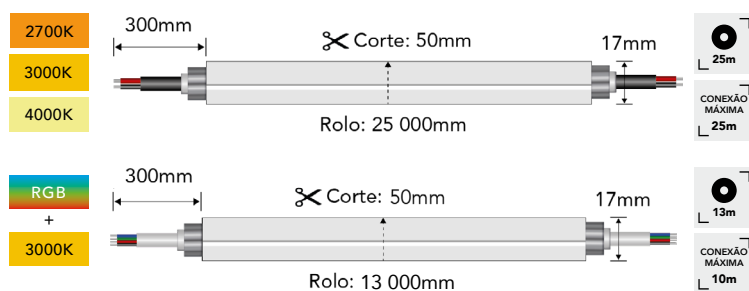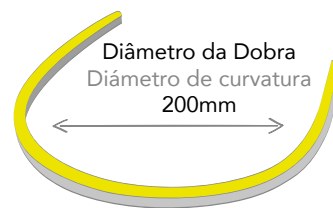

Este modelo standard tem saída de cabo de topo. Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

<p>Calha Fixadora Perfil Fijación AL/PL 1mt AL Ref. PF190AL PL Ref. PF196PL</p>	<p>Calha Fixad. Flex. Perfil Fijación flex. AL 1mt / 2mt Ref. PF1890IX Ref. PF1890IX.2</p>	<p>Perfil Flexível Side Perfil Flexible Side Pavimento 1617 Ref. PF2290IX</p>	<p>Difusor Silicone Difusor Silicona Ref. DF2290SL</p>	<p>Perfil Flexível Enc. Perfil Flexible. Enc. c/ 2 Aba AL 2mt Ref. PF22901</p>	<p>Perfil Flexível Enc. Perfil Flexible. Enc. c/ 1 Aba AL 2mt Ref. PF23901</p>	<p>Fixador Fijador AL/PL 1617 AL Ref. 2226171 PL Ref. 2226272</p>

ARTIGO EM DESTAQUE

PERFIL FLEXÍVEL DE NEONS PARA PAVIMENTO EXTERIOR



Perfil Flexível para Pavimento Neon Side


Perfil flexível para pavimento para soluções de Neon Side de dimensões 16x17mm

Perfil flexible para pavimento para soluciones Neon Side de dimensiones 16x17mm



Perfil Flexível | Perfil Flexible



Ref. PF2290IX

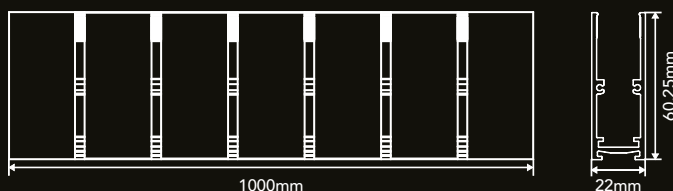

Difusor de Silicone | Difusor de Silicona

Ref. DF2290SL

Rolo Máx.: 30m

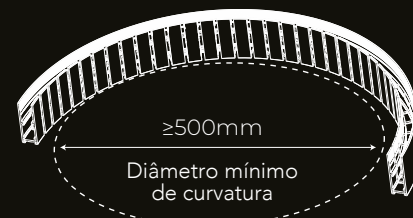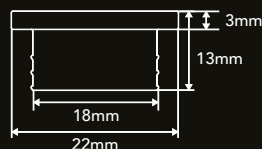

SOLUÇÃO PARA ENCASTRE NO PAVIMENTO COM:

Fita Led Neon Autonoe
Ref. 1324116.10XX

Fita Led Neon Esponde
Ref. 1325116.10XX






NEONS 230V

Neón 230V



NEON UP LARIMAR 230V 12W IP67




Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
LARIMAR 50000H	1342116.1227	2700K	230V	IP67	644Lm	54Lm
	1342116.1230	3000K	230V	IP67	665Lm	55Lm
	1342116.1240	4000K	230V	IP67	684Lm	57Lm



Diâmetro da Dobra
Diámetro de curvatura
200mm

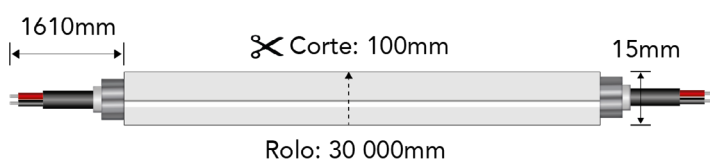

Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.




ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

Tampa final Tapa final Ref. 2219244	Tampa final Tapa final Ref. 2219253	Conector Ref. 2220244	Calha fixadora PL 1mt Perfil de fijación PL 1mt Ref. PF152PL	Calha fixadora AL 1mt Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF152AL	Fixador 1615 Fijador 1615 Ref. 2226144



NEON SIDE MALÍ 230V 12W IP67




Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /mt	Lumens /w
MALÍ 50000H	1343116.1227	2700K	230V	IP67	487Lm	41Lm
	1343116.1230	3000K	230V	IP67	503Lm	42Lm
	1343116.1240	4000K	230V	IP67	519Lm	43Lm



Diâmetro da Dobra
Diâmetro de curvatura
150mm

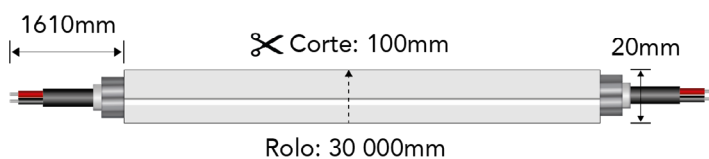


Este modelo standard tem saída de cabo de topo.
Este modelo estándar tiene una salida de cable superior.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS

<p>Tampa final Tapa final Ref. 2219247</p> 	<p>Tampa final Tapa final Ref. 2214226</p> 	<p>Conector Ref. 2220247</p> 	<p>Calha fixadora Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF151AL</p> 	<p>Calha fixadora flex.Inox Perfil de fijación flex. inox Ref. PF151IX 0,5mt Ref. PF151IX.1 - 1mt</p> 	<p>Fixador 1220 Fijador 1220 Ref. 2226147</p> 
--	--	--	---	---	---



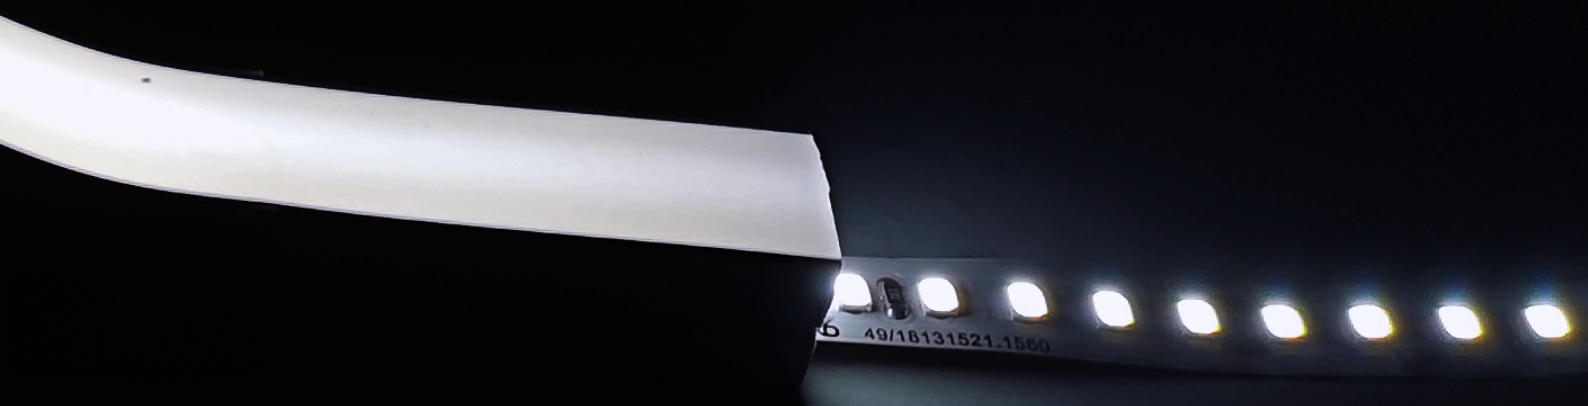


TUBO NEON

Neón Tubo

NEON TUBO - UP IP67

NEÓN TUBO - UP

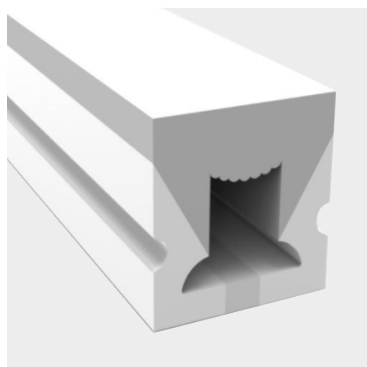


Ref. NT2.1010



_Tubo Neon com iluminação vertical e horizontal.
_Para fitas até 6mm, máximo de 15W/mt.

_Tubo de neón con iluminación vertical y horizontal.
_Para tiras hasta 6mm, max 15W/mt.




Topo com passagem de fio
Tampa con paso de cable
Ref. TPF2.1010



Topo sem passagem de fio
Tampa sin paso de cable
Ref. TP2.1010



Fixador
Fijador
Ref. FX2.1010

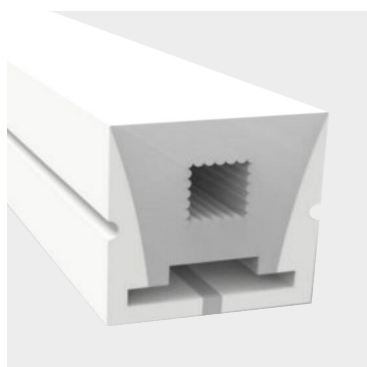


Ref. NT1.1616



_Tubo Neon com iluminação vertical
_Para fitas de 10 a 12mm, máximo de 15W/mt.

_Tubo de neón con iluminación vertical.
_Para tiras de 10 a 12 mm, máximo de 15W/mt.



Topo com passagem de fio
Tampa con paso de cable
Ref. TPF1.1616




Topo sem passagem de fio
Tampa sin paso de cable
Ref. TP1.1616




Fixador
Fijador
Ref. FX1.1616



NEON TUBO - SIDE IP67
NEÓN TUBO - SIDE

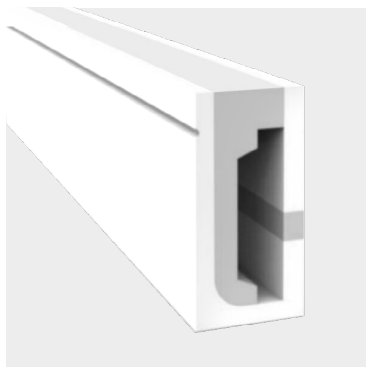


Ref. NT3.612



_Tubo Neon com iluminação horizontal.
_Para fitas até 8mm, máximo de 15W/mt.
_Tubo de neón con iluminación horizontal.
_Para tiras hasta 8mm, max 15W/mt.


Topo com passagem de fio
Tampa con paso de cable
Ref. TPF3.612




Topo sem passagem de fio
Tampa sin paso de cable
Ref. TP3.612



Fixador
Fijador
Ref. FX3.612

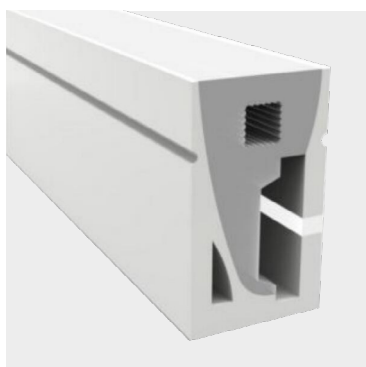

Ref. NT3.1220



_Tubo Neon com iluminação horizontal.
_Para fitas até 10mm, máximo de 15W/mt.
_Tubo de neón con iluminación horizontal.
_Para tiras hasta 10mm, max 15W/mt.

Topo com passagem de fio
Tampa con paso de cable
Ref. TPF3.1220



Topo sem passagem de fio
Tampa sin paso de cable
Ref. TP3.1220



Fixador
Fijador
Ref. FX3.1220

