

REF. 05.01201

FONTE DE ALIMENTAÇÃO LINEAR

24VDC 2,5A 60W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

ENTRADA Entrada Input	110-277Vac
SAÍDA Salida Output	24Vdc
CORRENTE Corriente Current	2,5A
POTÊNCIA Potencia Power	60W
TEMPERATURA Temperatura Temperature	-30°C a 50°C
TEMP. ARMAZENAMENTO Temperatura almacenaje Storage temperature	-40°C a 80°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de Seguridad Safety Standards	IEC/EN61347; UL8750; GB19510
EMIÇÃO EMC Emisiones EMC Emission EMC	EN55015:2013; FCC Part 15B EN61547:2009 EN61000-3 2:2014 EN61000-3-3:2013
DIMENSÕES Dimensiones Dimensions	275x30x18mm

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | PRODUCT FEATURES


- Modelo de saída CV/CC
- PFC ativo, PF≥0,95, THD≤15%
- Tamanho linear ultrafino adequado para instalação em espaços ultrapequenos
- Circuito de proteção múltipla: curto-circuito, sobrecorrente, sobretensão, superaquecimento
- Amplamente utilizado em painéis LED, fitas LED, caixas de luz para letreiros publicitários, iluminação para decoração doméstica, iluminação de escritórios, etc.

- Modelo de salida CV/CC.
- PFC activo, PF≥0,95, THD≤15 %.
- Tamaño lineal ultradelgado adecuado para instalaciones en espacios muy reducidos.
- Circuito de protección múltiple: cortocircuito, sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento.
- Amplamente utilizado en paneles LED, tiras LED, cajas de luz para carteles publicitarios, iluminación decorativa para el hogar, iluminación de oficinas, etc.

- CV/CC Output Model
- Active PFC, PF≥0.95, THD≤15%
- Ultra-thin linear size suitable for ultra-small space installation
- Multiple protection circuit: short circuit, over current, over voltage, over temperature
- Widely used in LED panel, LED Strip, advertising sign light-box, home decoration lighting, office lighting, etc

CURVA DE TEMPERATURA


CURVA DE TEMPERATURA | TEMPERATURE CURVE

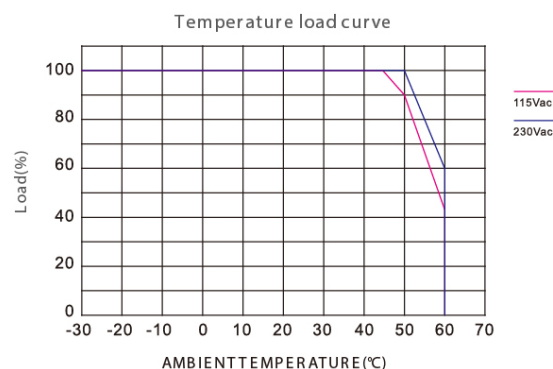**WWW.2RLIGHT.COM**Email: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%

DESENHO TÉCNICO

DISEÑO TÉCNICO | TECHNICAL DRAWING

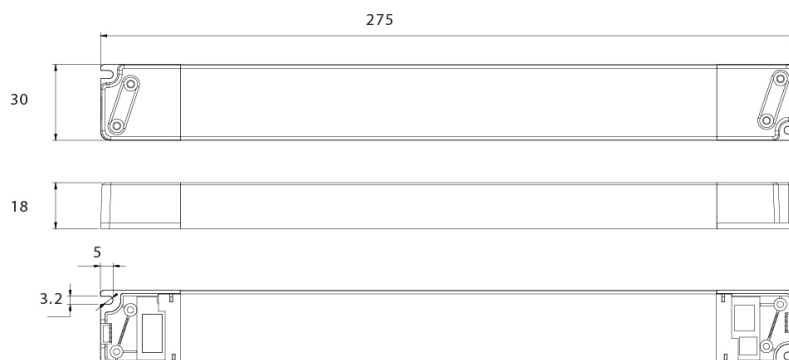

DIAGRAMAS DE RELACIONAMENTO

DIAGRAMAS DE RELACIONES | RELATIONSHIP DIAGRAM

