

REF. 07.05005

SENSOR DE ESPELHO TOUCH

ON/OFF / DIMMER / CCT CHANGE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FUNÇÃO Función Function	On/Off Dimmer CCT Change
TIPO DE DETECÇÃO Tipo de detección Type of detection	Tátil / Táctil / Touch
TENSÃO Voltaje Voltage	DC12V / DC24V
POTÊNCIA MÁXIMA Potencia Máxima Maximum Power	60W
PROTEÇÃO Protección Protection	IP20
CRI	90
MATERIAL Material Material	Plástico / Plástico / Plastic
MEDIDAS Medidas Measures	93x35x10mm 88x62x6mm (estrutura / frame)
GARANTIA Garantía Warranty	3 anos / años / years




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | PRODUCT FEATURES

- Interruptor regulável para espelho ou painel.
- Controlo por toque que permite ajustar a intensidade/cor e mostrar a hora e a temperatura.
- Interruptor regulable para espejo o panel.
- Control táctil que permite ajustar la intensidad/color y mostrar la hora y la temperatura.
- Adjustable switch for mirror or panel.
- Touch control that allows you to adjust the intensity/colour and display the time and temperature.

DESENHO TÉCNICO

DISEÑO TÉCNICO | TECHNICAL DRAWING

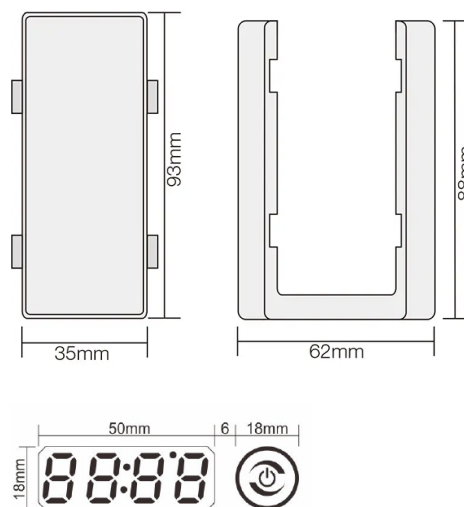

WWW.2RLIGHT.COM

Email: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%

RECOMENDAÇÕES


RECOMENDACIONES | RECOMMENDATIONS

- Apenas para uso interno.
- Não instale o interruptor em locais sujeitos a água.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos. Use um pano seco.
- Não desmonte o produto. Em caso de defeito ou mau funcionamento, substitua todo o equipamento.
- Solo para uso interno.
- No instale el interruptor en lugares expuestos al agua.
- No utilice productos de limpieza agresivos. Utilice un paño seco.
- No desmonte el producto. En caso de defecto o mal funcionamiento, sustituya todo el equipo.
- For indoor use only.
- Do not install the switch in locations subject to water.
- Do not use aggressive cleaning products. Use a dry cloth.
- Do not disassemble the product. In case of defect or malfunction, replace the entire unit.

INSTALAÇÃO

INSTALACIÓN | INSTALLATION

- Remova a fita 3M do produto espelhado, cole o interruptor no vidro, alinhando o centro do interruptor com a lente de vidro e tocando-a.
- Retire la cinta 3M del producto espejo, pegue el interruptor sobre el cristal, alineando el centro del interruptor con la lente de cristal y tocándola.
- Remove the 3M tape from the mirror product, stick the switch onto the glass, aligning the centre of the switch with the glass lens and touching it.
- LED indicador:
LIGADO – Azul,
DESLIGADO – Vermelho
- LED indicador:
ENCENDIDO: azul;
APAGADO: rojo
- Indicator LED:
ON – Blue,
OFF – Red



1. Instale o interruptor na parte traseira / Instale el interruptor en la parte posterior / Install the switch at the back side
2. Instale o interruptor na parte traseira / Después de la instalación (parte delantera) / After installation (front)

88:88 Hora e temperatura / Hora y temperatura / Time and temperature



Alteração de brilho / Cambio de brillo / Brightness adjustment

ESQUEMA ELÉTRICO

DIAGRAMA ELÉCTRICO | ELECTRICAL DIAGRAM

