



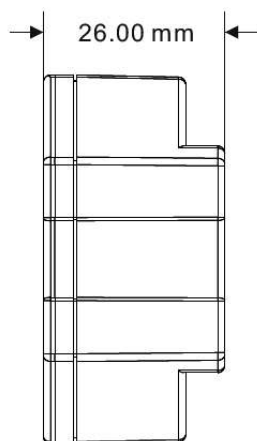

MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

SWITCH SEM FIO

Ficha Técnica RF Smart AC Switch & Push Switch

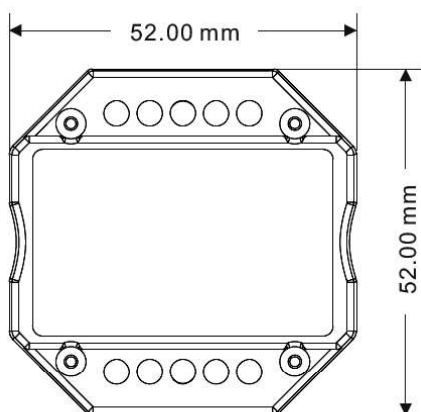

Input	100-240VAC
Output	100-240VAC
Sinal de Output	RF 2.4G, Push Dim (só ON/OFF)
Corrente	6A x 1 canal
Potência	600-1440W

Este produto é um switch RF projetado com entrada 100-240VAC e saída 100-240VAC, para ligar / desligar lâmpadas LED de cor única, lâmpadas incandescentes tradicionais e halógenas.

O switch RF vem com 1 canal e saída máxima de 6A e pode ser compatível com uma variedade de controlos remotos da série RF. A função push está disponível enquanto o switch RF está conectado a um switch push.


- Interruptor inteligente RF com saída de relé, sem função de escurecimento.
- Adequado para inserir a caixa inferior do painel padrão.
- Adote a tecnologia sem fio de 2,4 GHz, distância remota de até 30 m.
- Um switch RF pode aceitar até 10 controlos remotos.
- Excelente compatibilidade com uma variedade de controlos remotos de dimerização.
- Para trocar lâmpadas LED de cor única, lâmpadas incandescentes tradicionais e halógenas.
- Conecte com interruptor externo opcional.



SWITCH SEM FIO

Ficha Técnica RF Smart AC Switch & Push Switch

Especificação de interface:

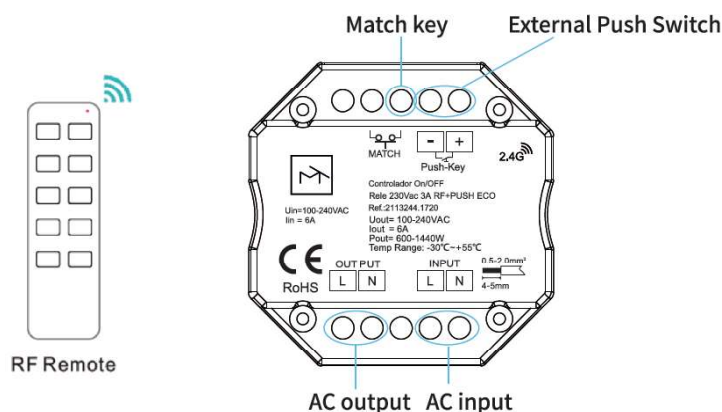

Guia de utilização:

Use a tecla Match

1. Match: Pressione brevemente a tecla match do interruptor RF, dentro de 5s, pressione qualquer tecla liga / desliga de zona do controle remoto.
2. Excluir: Pressione longamente a tecla de correspondência do interruptor RF por 5s, exclua todos os remotos correspondentes.

Use Power-up

1. Combinar: Desligue a energia e, em seguida, ligue novamente, pressione rapidamente a tecla liga / desliga 3 vezes no controle remoto rapidamente 5s após ligar, o link está concluído.
2. Apagar: Desligue a alimentação e, em seguida, ligue novamente, pressione rapidamente a tecla liga / desliga 5 vezes no controle remoto rapidamente 5s após a inicialização e o desligamento estará concluído.

Remoto RF disponível:



4 zone remote



8 zone remote




2 zone remote



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

SWITCH SEM FIO

Ficha Técnica RF Smart AC Switch & Push Switch

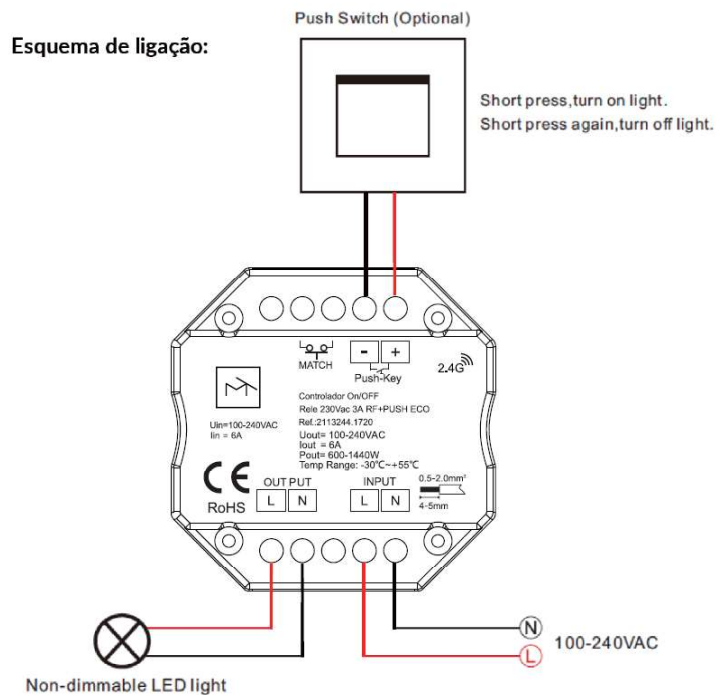

Nota: A porta de entrada da tecla superior não pode conectar nenhuma fonte de alimentação CA ou CC, caso contrário, o produto será danificado.