




MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

FITA LED CALISTO

FITA LED 9,6W/MT 24V IP65

Tira Led 9,6W/mt 24V IP65

Led Strip 9,6W/mt 24V IP65

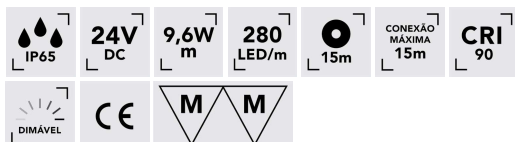

TENSÃO

Tensión / Voltage

24Vdc

POTÊNCIA

Potencia / Power

9,6W/mt

LUMENS

Lúmenes / Luminous Flux

2200K - 840Lm/mt

2700K - 900Lm/mt

3000K - 960Lm/mt

4000K - 980Lm/mt

5700K - 980Lm/mt

CRI

CRI / CRI

90

GRAU DE ESTANQUEIDADE

Grado de protección / IP Grade

IP65

TEMPERATURA DE COR

Temperatura de color
Color Temperature

2200K / 2700K / 3000K /

4000K / 5700K

MODELO


Modelo / Model

CALISTO

Ref.	Cor	Lumens /mt	Lumens /W	C x L x A (mm)
132355.0922	2200k	840Lm	88Lm	15 000 x 10 x 4
132355.0927	2700k	900Lm	94Lm	15 000 x 10 x 4
132355.0930	3000k	960Lm	100Lm	15 000 x 10 x 4
132355.0940	4000k	980Lm	102Lm	15 000 x 10 x 4
132355.0957	5700k	980Lm	102Lm	15 000 x 10 x 4



DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS | RECOMMENDED ACCESSORIES

Topo final Tapa final Ref. 226.69	Topo final c/ furo Tapa final c/ agujero Ref. 225.69	Conector 2 pólos de ligação rápida Conector de conexión rápida de 2 polos Ref. 221215.69	Calha fixadora AL de encaixe 1mt Perfil de fijación AL de empotrar 1mt Ref. PF2821	Calha fixadora AL 1mt Perfil de fijación AL 1mt Ref. PF1821

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.