



**MOTAKO**  
LED LIGHTING SOLUTIONS

## DRIVE XLG

Ficha Técnica

**Drive XLG 350-1050mA IP67**




**SELV**



SECUNDÁRIO	Corrente	<b>700mA</b>
	Intervalo de corrente	350mA - 1050mA
	Potência	75W
PRIMÁRIO	Voltagem	100 - 305VAC
	Frequência	47 - 63Hz
	Eficiência	91%
	Corrente AC	1A / 115VAC 0.45A / 230VAC 0.38A / 277VAC
PROTEÇÃO	Sobrecarga	110 - 150% Proteção com auto-recuperação
	Curto-circuito	Proteção com auto-recuperação
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-40°C - 90°C
	Humidade	20% / 95% sem condensação
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C, 10 - 95%
SEGURANÇA	Normas de Segurança	UL8750(type"HL"), UL879, CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 independente, EN62384; GB19510.1, GB19510.14; EAC TP TC 004; IP67 aprovado
	Tensão de suporte	I/P-O/P:4.2KVAC I/P-FG:2.1KVAC O/P-FG:1.5KVAC
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015 (CISPR15); EN61000-3-2; EN61000-3-3
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547
EMBALAGEM	Dimensão	140 x 63 x 32mm
REFERÊNCIAS		<b>2015535.4814</b>

Dimensões:

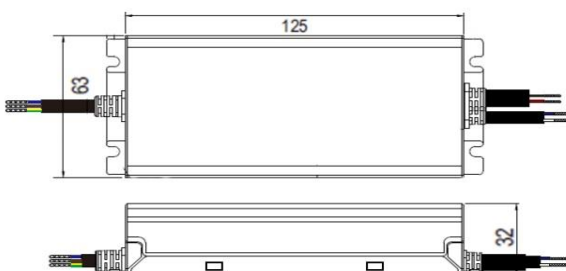

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.